


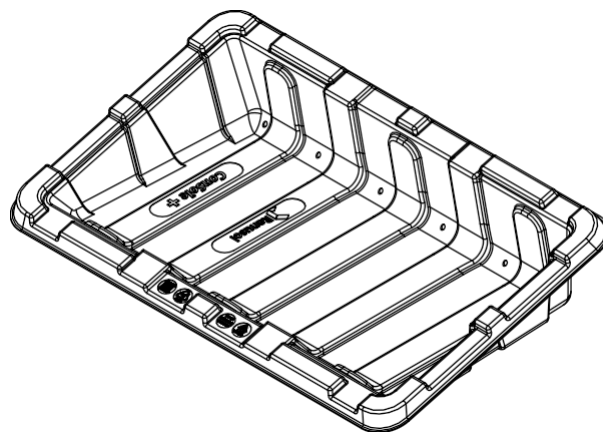

Technický list systému CS+

Obecné

Systém	Samostatně stojící montážní systém pro fotovoltaické panely s protizávažím
Rozsah dodávky	Vana CS+, montážní profily a upevňovací materiál
Záruka na systém	10 let
Oblast použití	Ploché střechy, skládky, volné plochy, zelené plochy (s výjimkou míst vystavených působení sirovodíku)
Rozměry	Šířka: 1 730 mm, hloubka: 1 100 mm, výška: 390 mm
Sklon střechy	max. 5° bez dodatečných opatření
Rozsah okolní teploty	-30 °C až +50 °C

Vlastnosti systému

Orientace systému	východ-západ, jih
Materiál	HDPE, hliník a nerezová ocel
Sklon modulu	15°
Hmotnost systému cca	≈ 7,9 kg
Koeficient tření	$\mu = 0,5$ je třeba určit a zajistit v závislosti na povrchu montáže.
Minimální vzdálenost od okraje	1,5 m
Maximální sněhové zatížení střechy	2,5 kN/m ²


Certifikace

TÜV	ID1111212485 podle 2PFG
Větrná zatížení	Stanoveno při zkouškách v aerodynamickém tunelu společností Ruscheweyh Consult GmbH
Požární odolnost	MPA Dresden
Odolnost proti UV záření	KIMW Kunststoff Institut Lüdenscheid

Služby

Návrh fotovoltaického systému	Poskytuje společnost Renusol
Plán zátěže	Poskytuje Renusol

Technický list systému CS+


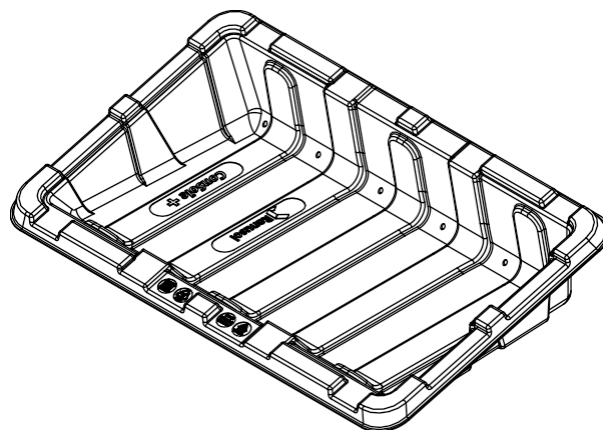






Moduly

Typ Fotovoltaické moduly s rámem a montážními otvory

Délka modulu 1550 mm – 2400 mm

Orientace modulu Vodorovný/na šířku

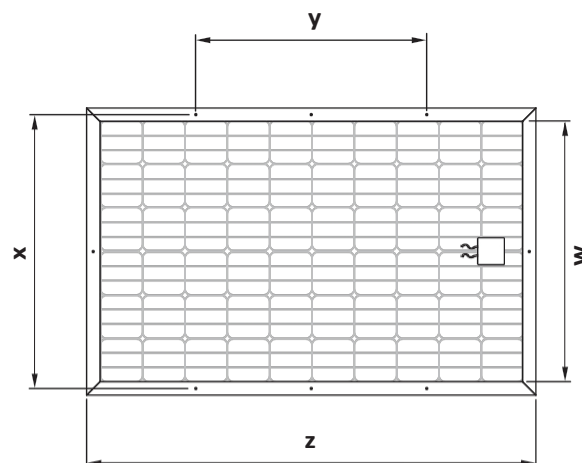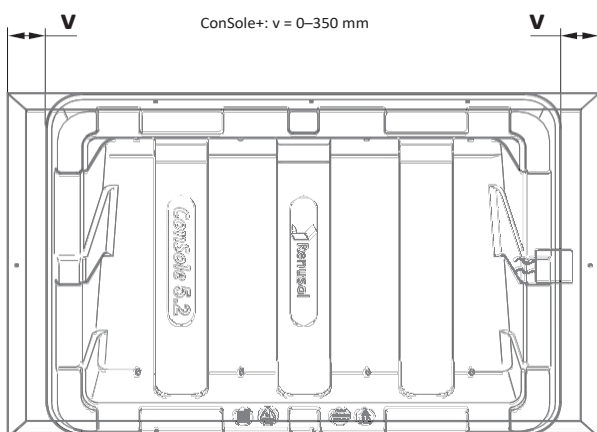

				
Číslo výrobku	R520075-K	R520075-K + R460001	R520075-K + R420023	R520075-K + R460001 + R420023
Min. šířka modulu:	-	-	933 mm	996 mm
Max. šířka modulu:	-	-	995 mm	1075 mm
Min. šířka modulu:	895 mm	1016 mm	-	-
Max. modul x:	1015 mm	1085 mm	-	-
Min. modul y:	690 mm	690 mm	-	-
Max. modul y:	1180 mm	1180 mm	-	-
Min. modul z:	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Max. modul z:	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm

CS+ 03 | 2021

EN | Technický list systému Renusol
Tiskové chyby a omyly, technické či jiné změny a změny v dostupnosti

si výslovně vyhrazujeme