


Návod – VE.DirecttoBluetoothSmart dongle

Stránka produktu na našej hlavnej webovej stránke: <https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle>

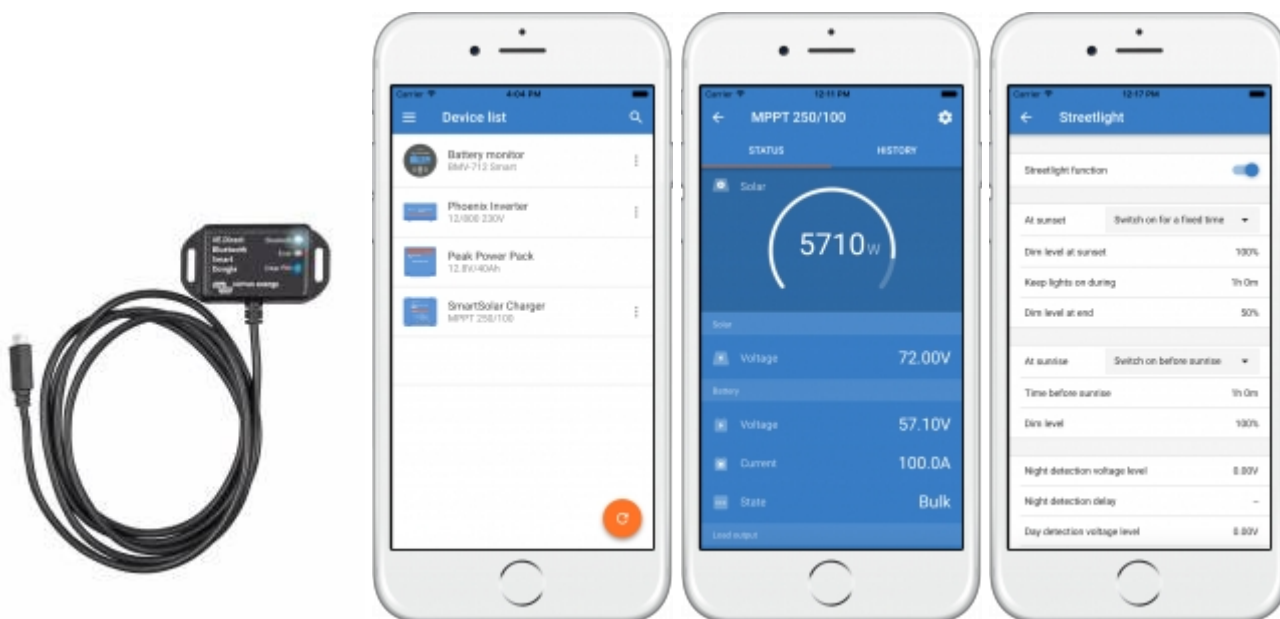

S donglom VE.DirecttoBluetoothSmart môžete získať informácie o aktuálnom stave, zobrazíť historické hodnoty a konfigurovať produkty Victron.

Dongle funguje v spojení s aplikáciou [Victron Connect](#), ktorá je k dispozícii pre zariadenia s operačnými systémami Android aj iOS.

Poznámka: **Tento produkt sa predtým nazýval dongle VE.DirecttoBluetoothLE.** Neexistujú žiadne rozdiely, zmenil sa len názov z LE na Smart.

Kompatibilné produkty Victron

Dongle je možné pripojiť takmer ku všetkým produktom Victron, ktoré majú zabudovaný port VE.Direct. Úplný zoznam nájdete v [časti „Kompatibilné produkty Victron“](#) v príručke k aplikácii [Victron Connect](#).

Poznámky k inštalácii

- Dongle pripojte priamo k týmto produktom. Dongle nie je možné pripojiť k zariadeniu Color Control GX.
- Kábel VE.Direct nie je možné predĺžiť.
- Po prvom pripojení budú modrá a červená LED rýchlo a striedavo blikáť. Je potrebné aktualizovať na najnovší firmvér, čo sa stane automaticky pri pripojení cez aplikáciu [VictronConnect](#).

Ďalšie informácie nájdete v príručke k aplikácii [VictronConnect](#).

Podporované telefóny, tablety a počítače

[Pozrite si príručku k aplikácii Victron Connect.](#)

Aplikácia VictronConnect

Dongle funguje v spojení s aplikáciou Victron Connect. Odkazy na stiahnutie pre zariadenia iPhone, iPad a Android [sú k dispozícii na našej stránke so softvérom](#)

Stavové kódy LED

Dongle má dve LED diódy: LED diódu stavu Bluetooth (modrá) a LED diódu chyby (červená). Pri zapnutí budú obe

LED diódy svietiť alebo sa budú rýchlo striedať (rýchle blikanie).

Keď svietia obe LED diódy, dongle obsahuje platný firmvér a bude fungovať ako brána VE.Direct. Ak obe LED diódy svietia nepretržite, došlo k chybe v komunikácii cez VE.Direct.

Keď sa LED diódy rýchlo striedajú, dongle je v režime aktualizácie firmvéru a v aplikácii VictronConnect sa zobrazí ako dongle. Po pripojení je možné vykonať aktualizáciu firmvéru. Ak dongle už obsahuje platný firmvér, po 30 sekundách sa vráti do normálneho prevádzkového režimu.

Modrá LED	Červená LED	Stav dongle	Stav pripojenia	Poznámka
Zapnuté	Zapnuté	VE.Directgateway	Vypnuté	VE.Directcommunicationproblem. Dongle sa nebude hlásiť, takže nebude viditeľný v VictronConnect.
Pomaly bliká	Vypnuté	VE.Directgateway	Nie je pripojené	
Zapnuté	Vypnuté	VE.Directgateway	Pripojené	
Dvojité blikanie	Dvojité blikanie	VE.Directgateway	Nie je pripojené	Potvrdiť, že sa vyprázdnil
Rýchle blikanie	Rýchle blikanie	Aktualizácia firmvéru	Nie je pripojené	Striedavé červené a modré LED
Zapnuté	Pomaly bliká	Aktualizácia firmvéru	Pripojené	
Zapnuté	Rýchle blikanie	Aktualizácia firmvéru	Programovanie	

Riešenie problémov

Môj produkt sa nezobrazuje na obrazovke vyhľadávania

- K donglu je možné pripojiť naraz len jeden telefón alebo tablet. Uistite sa, že k donglu nie sú pripojené žiadne ďalšie zariadenia, a skúste to znova.
- Dongle nepodporuje všetky produkty Victron. Skontrolujte, či je váš produkt Victron uvedený v sekcii vyššie.
- Dongle je napájaný prostredníctvom káblového pripojenia VE.Direct. Uistite sa, že je dongle pripojený k podporovanému zariadeniu, skontrolujte, či je zariadenie napájané a či LED diódy blikajú pri pripájaní kábla alebo pri zapnutí napájania.

Nemôžem sa pripojiť k donglu

- Uistite sa, že ste dostatočne blízko k donglu. Na otvorenom priestranstve by mala fungovať vzdialenosť až približne 20 metrov.
- Problémy s pripojením môžu byť spôsobené nesprávnym spárovaním cez Bluetooth. Skúste zariadenie spárovať znovu tak, že najskôr zrušíte spárovanie v telefóne: prejdite do Nastavení telefónu a kliknite na Bluetooth. Kliknite na ikonu (i) vedľa akéhokoľvek zariadenia „VE.Direct LE“ a kliknite na „Zabudnúť toto zariadenie“. Potom znovu otvorte aplikáciu VictronConnect a potiahnite obrazovku Vyhľadávanie nadol, aby ste znovu vyhľadali produkty. Nastavte dongle do režimu párovania kliknutím na tlačidlo na dongli, potom kliknite na produkt Victron na obrazovke Vyhľadávanie v aplikácii. Potvrďte párovanie a teraz by ste mali byť pripojení k donglu.

Môj dongle má problém s komunikáciou VE.Direct. Čo mám robiť?

- Uistite sa, že produkt, ku ktorému je dongle pripojený, funguje správne.
- Skúste odpojiť dongle a znovu ho pripojiť k tomu istému produktu.
- Skúste pripojiť dongle k inému produktu, ak je k dispozícii.
- Skontrolujte, či aplikácia Victron Connect vidí zariadenie pri použití kábla VE.Direct USB pripojeného k počítaču alebo telefónu s operačným systémom Android.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Riešenie problémov v príručke k aplikácii Victron Connect](#).

Mám Motorola Moto G 2014 (tiež známy ako Moto G2) a nemôžem sa pripojiť k donglu

Tento model Motorola má známy problém s donglom VE.Direct Bluetooth Smart so sériovým číslom HQ1606 a nižším. Ak máte telefón s týmto sériovým číslom, kontaktujte servis Victron s požiadavkou o výmenu.

Všetky ostatné telefóny s Androidom, tablety a ďalšie produkty, ktoré sme testovali, nemajú s týmto donglom žiadne problémy.

Aktualizácia firmvéru dongle

Po prvom pripojení k novej verzii aplikácie Victron Connect môže byť potrebné aktualizovať firmvér dongle. Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii Victron Connect, aby ste proces dokončili.

Odber prúdu

Keď nie je pripojený cez Bluetooth k telefónu/tabletu/notebooku: <1 mA Keď je pripojený k telefónu:

<2,5 mA

Rozmery výrobku

Pre tento produkt sa používa puzdro Hammond Manufacturing 1551GFL. Presné rozmery nájdete [tu](#)

Dĺžka kábla VE.Direct je 1,5 m

DISQUS

[Zobraziť diskusné vlákno.](#)

Od:
<https://www.victronenergy.com/live/-VictronEnergy>

Trvalý odkaz:
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle

Posledná aktualizácia: **22. 1. 2019, 10:16**

