

Green Cell

GC AGM28

Produktkarte



Elektrische Spezifikationen:

Kapazität bei 25 °C (77 °F)	10-Stunden-Rate (6,50 A)	65,0 Ah
	5-Stunden-Rate (11,05 A)	55,25 Ah
	1-Stunden-Rate (35,75 A)	39,0 Ah
Kapazität, beeinflusst durch Temperatur (20-Stunden-Rate)	40 °C (104 °F)	102 %
	25 °C (77 °F)	100 %
	0 °C (32 °F)	85 %
	-15 °C (5 °F)	65 %
Innenwiderstand	voll aufgeladener Akku bei 25 °C (77 °F)	8 mΩ
Selbstentladung bei 25 °C (77 °F)	Kapazität nach 3 Monaten Lagerung	91 %
	Kapazität nach 6 Monaten Lagerung	82 %
	Kapazität nach 12 Monaten Lagerung	64 %


Entladungstabelle bei konstantem Strom (A) und konstanter Leistung (W) bei 25 °C (77 °F):

Zeit		10 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.	5 Std.	8 Std.	10 Std.	20 Std.
9,60 V	A	139	109	65,7	40,7	24,0	16,7	13,6	11,6	7,9	6,6	3,5
	W	1487	1186	732	461	277	195	159	136	94	78,4	41,5
9,90 V	A	135	106	64,4	40,1	23,9	16,6	13,5	11,5	7,9	6,6	3,5
	W	1451	1162	720	456	275	194	159	136	94	78,6	41,5
10,20 V	A	129	102	62,4	39,1	23,7	16,5	13,4	11,4	7,9	6,6	3,5
	W	1393	1124	701	446	274	193	158	135	93	78,0	41,5
10,50 V	A	124	99	60,9	38,3	23,3	16,4	13,3	11,4	7,8	6,6	3,4
	W	1341	1092	686	438	271	192	157	135	93	78,0	41,2
10,80 V	A	117	94	58,7	37,1	22,8	15,9	12,9	11,1	90	77,4	41,0
	W	1267	1038	664	426	265	187	153	131	90	77,4	41,0

Technische Daten:

Nennspannung		12 V
Nennkapazität (10 h)		65 Ah
Abmessungen	Länge	350 ± 1 mm (13,8 Zoll)
	Breite	166 ± 1 mm (6,54 Zoll)
	Behälterhöhe	179 ± 2 mm (7,05 Zoll)
	Gesamthöhe	179 ± 2 mm (7,05 Zoll)
Gewicht		ca. 20,0 kg (44,0 lbs)
Standard-Terminal		B3/T1


Abmessungen (mm):

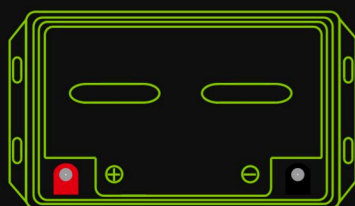

Anschlussstyp:


Standardanschluss

B3



Standard-Terminal

T1



(in mm)