


Sběrnice 150 A s krytem

www.victronenergy.com





Sběrnice 150 A se 6 svorkami bez krytu

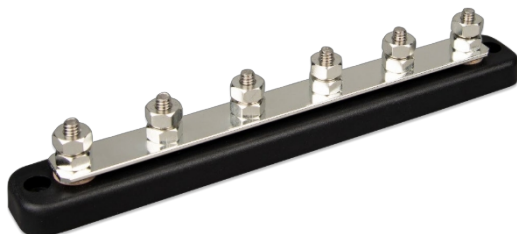


Sběrnice 150 A se 4 svorkami s krytem

Sběrnice 150 A s krytem


Max. proud	150 A
Max. napětí	70 VDC
Průměr svorky	¼ palce/6,35 mm
Výška svorky	0,67 palce/17 mm
Materiál svorky	Nerezová ocel
Materiál šestihranné matice	Cínovaná měď
Doporučený utahovací moment	60 lbfinch/7 N·m
Materiál sběrnicevého pásu	Cínovaná měď (1,4 × 18 mm)
Základní materiál	ABS, černý, UL94V-0
Materiál krytu	Čirý polykarbonát, UL94HB
Hmotnost, 4 svorky	0,4 lb / 0,2 kg
Rozměry (v x š x h) (s krytem)	1,8 × 6,0 × 1,25 palce 45 × 152,4 × 31,8 mm
Hmotnost, 6 svorek	0,6 lb/0,27 kg
Rozměry (v x š x h) (s krytem)	1,8 × 9,1 × 1,25 palce 45 × 231,7 × 31,8 mm

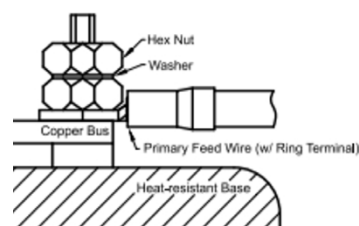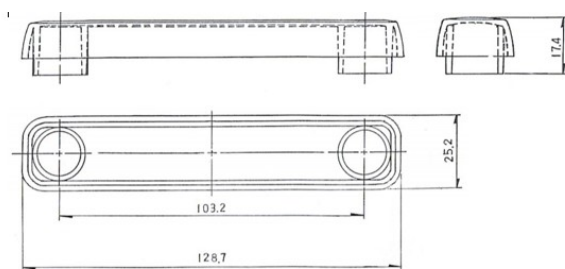

Doporučená montáž

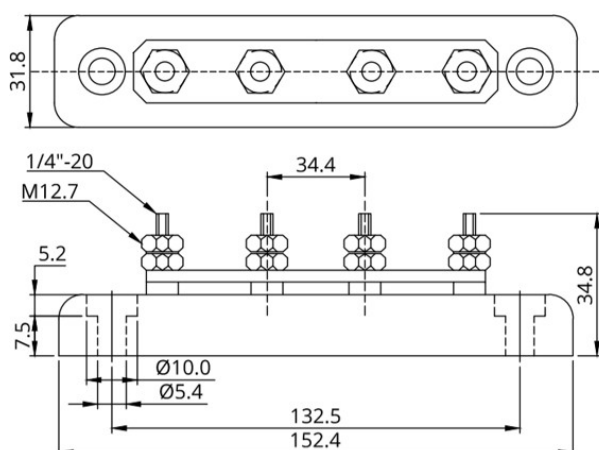

Sběrnice 150 A se 4 svorovými výstupky a krytem

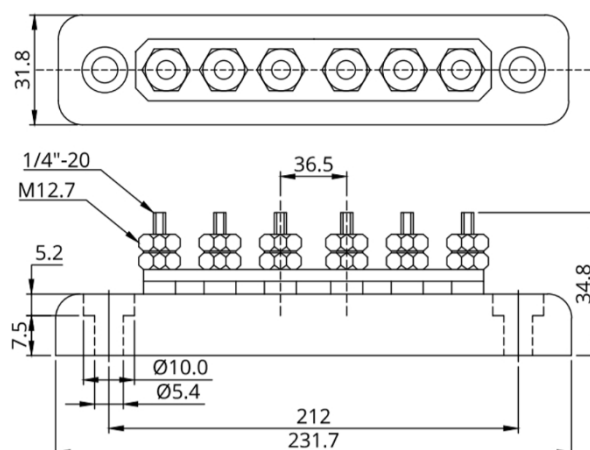

Sběrnice 150 A se 6 svorovými výstupky (kryt není zobrazen)