


## Zbernica 150 A s krytom

www.victronenergy.com





Zbernica 150 A so 6 svorkami bez krytu

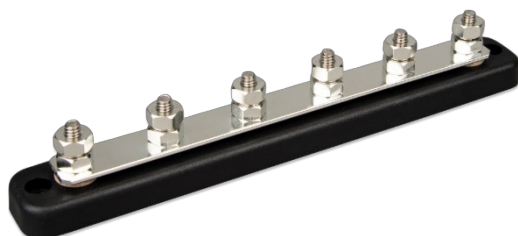


Zbernica 150 A so 4 svorkami s krytom

### Zbernica 150 A s krytom


|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Max. prúd                      | 150 A                                          |
| Max. napätie                   | 70 VDC                                         |
| Priemer svorky                 | ¼ palca/6,35 mm                                |
| Výška svorky                   | 0,67 palca/17 mm                               |
| Materiál svorky                | Nerezová oceľ                                  |
| Materiál šesťhranných matíc    | Pocínovaná meď                                 |
| Odporúčaný utahovací moment    | 60 lbfinch/7 N·m                               |
| Materiál zbernice              | Pocínovaná meď (1,4 × 18 mm)                   |
| Základný materiál              | ABS, čierny, UL94V-0                           |
| Materiál krytu                 | Číry polykarbonát, UL94HB                      |
| Hmotnosť, 4 svorky             | 0,4 lb / 0,2 kg                                |
| Rozmery (v x š x h) (s krytom) | 1,8 × 6,0 × 1,25 palca<br>45 × 152,4 × 31,8 mm |
| Hmotnosť, 6 svoriek            | 0,6 lb/0,27 kg                                 |
| Rozmery (v x š x h) (s krytom) | 1,8 × 9,1 × 1,25 palca<br>45 × 231,7 × 31,8 mm |

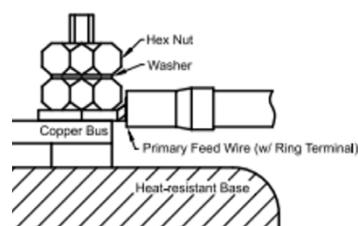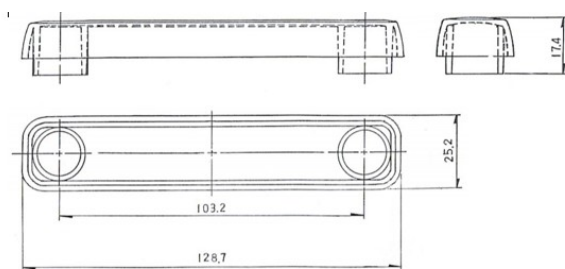

Odporúčaná montáž

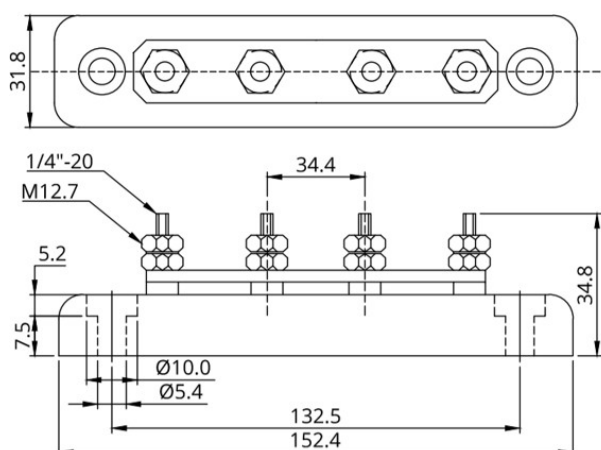

Zbernica 150 A so 4 svorovými svorkami a krytom

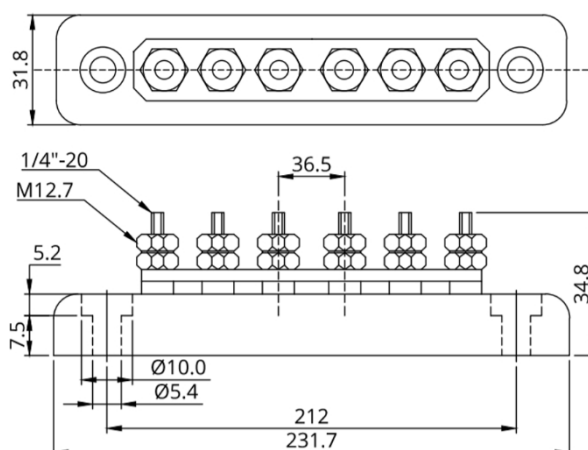

Zbernica 150 A so 6 svorovými vývodmi (kryt nie je zobrazený)