


Sběrnice 150 A s krytem

www.victronenergy.com





Sběrnice 150 A se 6 svorkami bez krytu

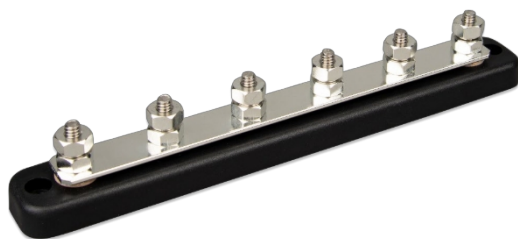


Sběrnice 150 A se 4 svorkami s krytem

Sběrnice 150 A s krytem


Max. proud	150 A
Max. napětí	70 V DC
Průměr svorky	¼ palce / 6,35 mm
Výška svorky	0,67 palce / 17 mm
Materiál svorky	Nerezová ocel
Materiál šestihranné matice	Cínovaná měď
Doporučený utahovací moment	60 lb·in / 7 N·m
Materiál přípojnice	Cínovaná měď (1,4 x 18 mm)
Základní materiál	ABS, černý, UL 94 V-0
Materiál krytu	Čirý polykarbonát, UL 94 HB
Hmotnost, 4 svorky	0,4 lb / 0,2 kg
Rozměry (v x š x h) (s krytem)	1,8 x 6,0 x 1,25 palce 45 x 152,4 x 31,8 mm
Hmotnost, 6 svorek	0,6 lb / 0,27 kg
Rozměry (v x š x h) (s krytem)	1,8 x 9,1 x 1,25 palce 45 x 231,7 x 31,8 mm

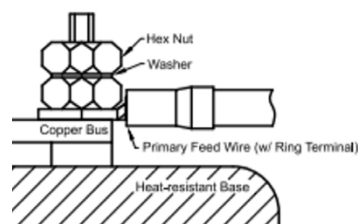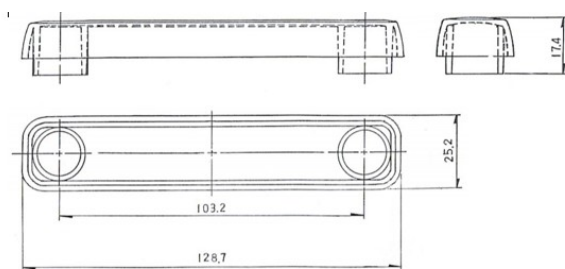

Doporučená montáž

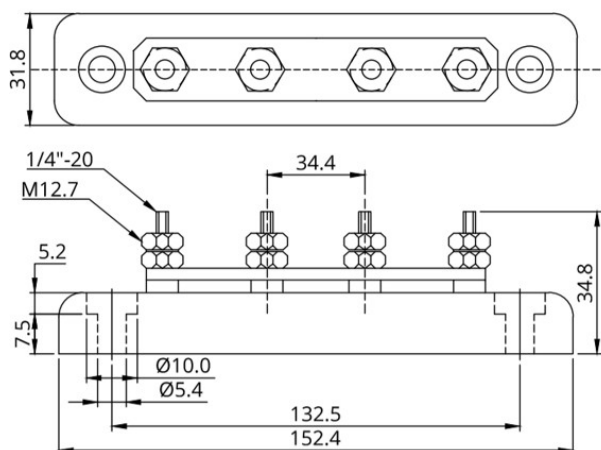

Sběrnice 150 A se 4 svorovými výstupky a krytem

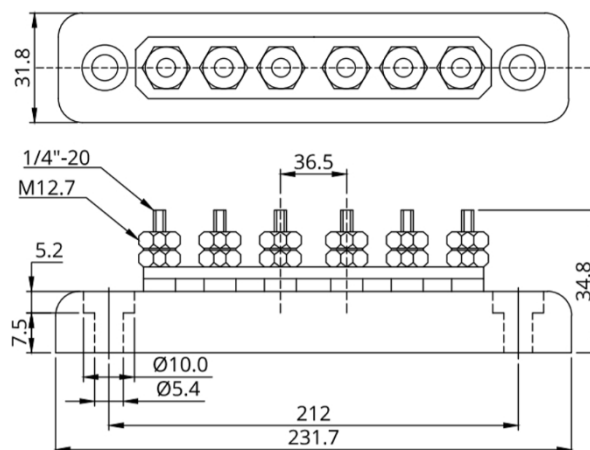

Sběrnice 150 A se 6 svorovými výstupky
(kryt není součástí dodávky)