

Sběrnice 250 A s krytem

www.victronenergy.com




Sběrnice 250 A se 4 svorkami bez krytu




Kryt pro sběrnici 250 A se 4 svorkami

Sběrnice 250 A s krytem

Max. jmenovitý proud	250 A
Max. jmenovité napětí	70 VDC
Průměr svorky	5/16 palce / 8 mm
Výška svorky	0,67 palce / 17 mm
Materiál svorky	Nerezová ocel
Materiál šestihranné matice	Cínovaná měď
Doporučený utahovací moment	110 lbf·palec/13 N·m
Materiál sběrníkového pásu	Cínovaná měď (5 × 24 mm)
Základní materiál	ABS, černý, UL94V-0
Materiál krytu	ABS, černý, UL94V-2
Hmotnost, 4 svorky	1,0 lb/0,45 kg
Rozměry (v x š x h) (s krytem)	1,9 × 9,4 × 2,8 palce 48 × 237 × 70 mm

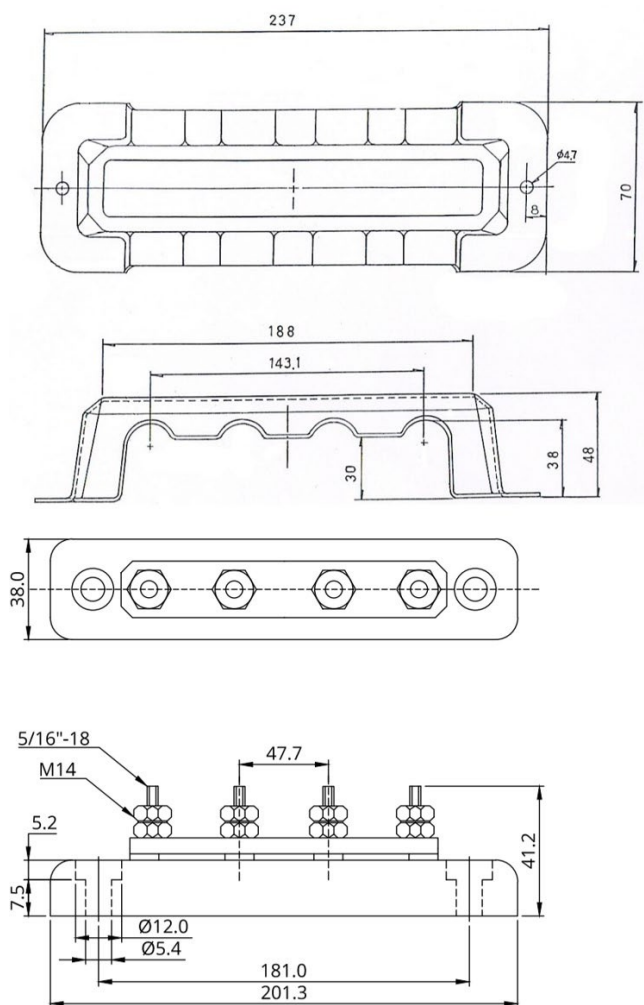

Sběrnice 250 A se 4 svorovými vývody a krytem

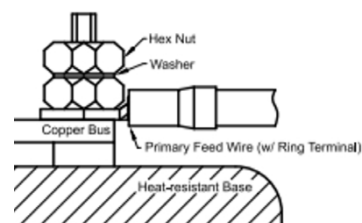

Doporučená montáž