

Zbernica 250 A s krytom

www.victronenergy.com




Zbernica 250 A so 4 svorkami bez krytu



Kryt pre zbernicu 250 A so 4 svorkami

Zbernica 250 A s krytom

Max. menovitý prúd	250 A
Max. menovité napätie	70 VDC
Priemer svorky	5/16 palca / 8 mm
Výška svorky	0,67 palca / 17 mm
Materiál svorky	Nerezová oceľ
Materiál šesťhranných matic	Pocínovaná meď
Odporúčaná utahovací moment	110 lbf·inch/13 N·m
Materiál zbernice	Pocínovaná meď (5 x 24 mm)
Základný materiál	ABS, čierny, UL94V-0
Materiál krytu	ABS, čierny, UL94V-2
Hmotnosť, 4 svorky	1,0 lb/0,45 kg
Rozmery (v x š x h) (s krytom)	1,9 x 9,4 x 2,8 palca 48 x 237 x 70 mm

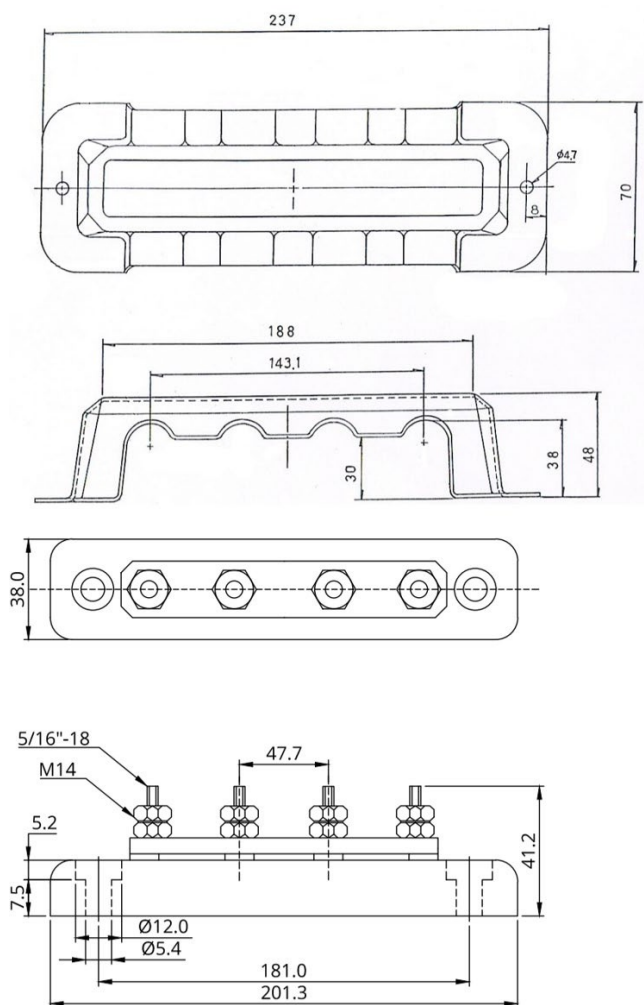

Zbernica 250 A so 4 svorkami a krytom