

Přípojnice 250 A 4P a 6P s krytem

www.victronenergy.com





Přípojnice 250 A se 4 svorkami bez krytu



Přípojnice 250 A se 6 svorkami bez krytu

Přípojnice 250 A s krytem

Max. jmenovitý proud	250 A
Max. napětí	70 VDC
Průměr svorky	5/16 inch / 8 mm
Výška svorky	0.67 inch / 17 mm
Materiál svorky	Nerezová ocel
Materiál šestihranné matice	Pocínovaná měď
Doporučený utahovací moment	110 lbf·inch / 13 N·m
Materiál pásu přípojnice	Pocínovaná měď (5 x 24 mm)
Materiál základny	ABS, černý, UL 94 V-0
Materiál krytu	ABS, černý, UL 94 V-2
Hmotnost, 4 svorky	0,5 lb / 0,24 kg
Rozměry (v×š×h)	1.9 x 9.4 x 2.8 inch
(s krytem)	48 x 237 x 70 mm
Hmotnost, 6 svorek	1.0 lb / 0,43 kg
Rozměry (v×š×h)	1.9 x 9.4 x 2.8 inch
(s krytem)	48 x 237 x 70 mm

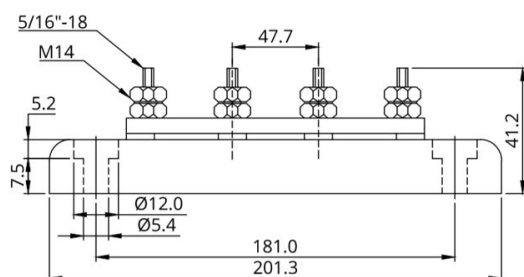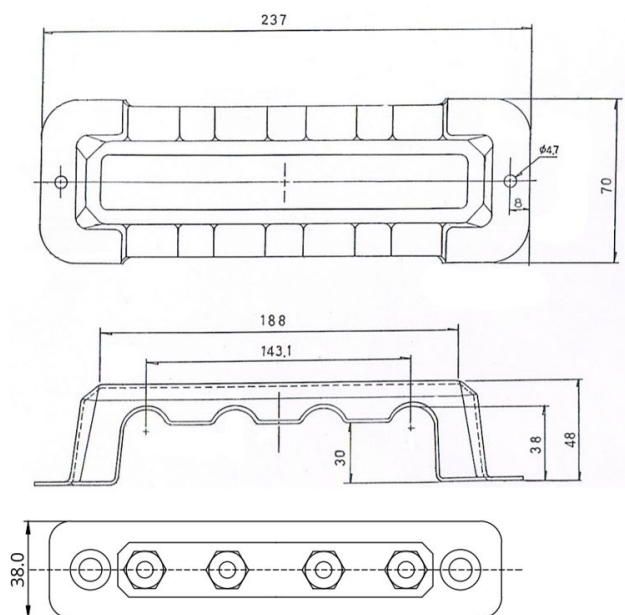


Přípojnice 250 A se 4 šroubovými svorkami a krytem



Kryt pro přípojnici 250 A se 4 svorkami



Kryt pro přípojnici 250 A se 6 svorkami

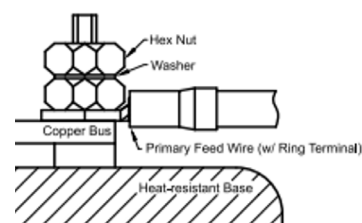

Doporučená montáž

- Hex Nut = šestihranná matice
- Washer = podložka
- Copper Bus = měděná přípojnice
- Primary Feed Wire (w/ Ring Terminal) = přívodní vodič (s okovým terminálem)
- Heat-resistant Base = teplu odolná základna