

Zbernica 250 A 4P a 6P s krytom

www.victronenergy.com





Zbernica 250 A so 4 svorkami bez krytu



Zbernica 250 A so 6 svorkami bez krytu

Zbernica 250 A s krytom

Max. menovitý prúd	250 A
Max. napätie	70 VDC
Priemer svorky	5/16 inch / 8 mm
Výška svorky	0.67 inch / 17 mm
Materiál svorky	Nerezová oceľ
Materiál šesťhrannej matice	Pocínovaná meď
Odporúčaný utahovací moment	110 lbf·inch / 13 N·m
Materiál pásu zbernice	Pocínovaná meď (5 x 24 mm)
Materiál základne	ABS, čierny, UL 94 V-0
Materiál krytu	ABS, čierny, UL 94 V-2
Hmotnosť, 4 svorky	0,5 lb / 0,24 kg
Rozmery (v×š×h)	1.9 x 9.4 x 2.8 inch
(s krytom)	48 x 237 x 70 mm
Hmotnosť, 6 svoriek	1.0 lb / 0,43 kg
Rozmery (v×š×h)	1.9 x 9.4 x 2.8 inch
(s krytom)	48 x 237 x 70 mm

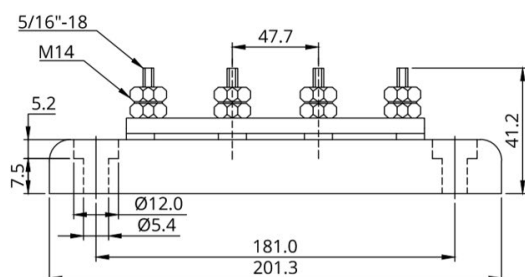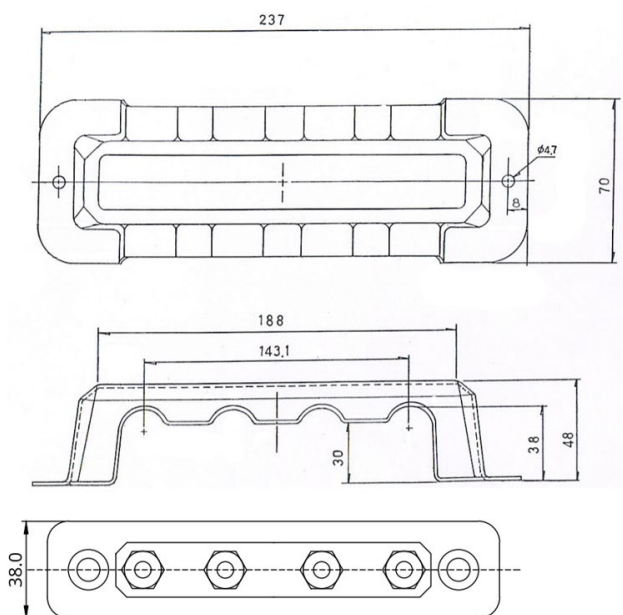


Zbernica 250 A so 4 skrutkovými svorkami a krytom



Kryt pre zbernica 250 A so 4 svorkami



Kryt pre zbernica 250 A so 6 svorkami

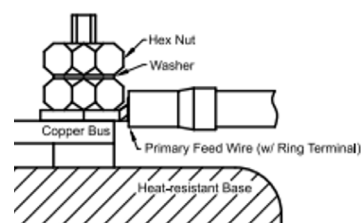

Odporúčaná montáž

- Hex Nut = šesťhranná matica
- Washer = podložka
- Copper Bus = medená zbernica
- Primary Feed Wire (w/ Ring Terminal) = prívodný vodič (s okovým terminálom)
- Heat-resistant Base = teplu odolná základňa