



Arc universal pentru uși

Arcul universal pentru uși de la EcoSavers face economisirea energiei simplă și accesibilă. Acest arc închide automat ușile și ferestrele, pentru a împiedica căldura (iarna) sau frigul (vara) să părăsească încăperea.



Acest produs este potrivit pentru aproape orice tip de sisteme de uși și ferestre. În principiu, pe piață există două tipuri de sisteme. Sistemul de balamale A este adesea utilizat la ușile moderne și ușoare. Sistemul de balamale B este utilizat în principal la ușile mai vechi și grele.

Instalarea arcului pentru uși la ușile cu sistemul A: Poziționați arcul pentru uși în jurul balamalei ușii (A1) și așezați o bucată de hârtie (de exemplu, antetul ambalajului) în spatele bilelor de cauciuc. Folosirea unei bucăți de hârtie în spatele bilelor de cauciuc facilitează alinarea arcului în jos. Așezați arcul pentru uși peste balamaua ușii cât mai departe posibil și îndepărtați hârtia din spatele bilelor de cauciuc. (A2) Gata! Acum începeți să economisiți energie!

Instalarea arcului de ușă la ușile cu sistemul B: (balama ușii poate fi diferită față de desen, dar sistemul este similar) Marcați un punct de găurire pe tocul ușii, la 1,5 cm de deschiderea ușii (B1). Găuriți o gaură cu o adâncime de aproximativ 3 cm cu un burghiu de 6 mm (B2).

Important! Pentru a preveni deteriorarea tocului de ușă din lemn, este necesară găurirea. Dacă montați balamaua cu șurub fără a găuri mai întâi, lemnul se poate crăpa și tocul de ușă se va deteriora!

După ce ați găurit, montați balama cu șuruburi rotind-o în sensul acelor de ceasornic în tocul de ușă din lemn. (B3). Puteți folosi și o cheie Allen de 5 mm pentru aceasta. Rotiți până când nu mai vedeți filetul șurubului (adică la o distanță de aproximativ 1 cm de toc). După aceasta, urmați instrucțiunile de la Sistemul de uși A.

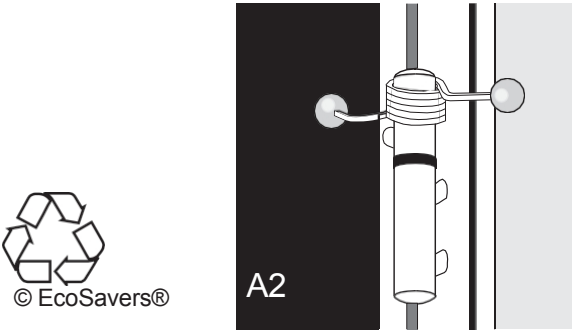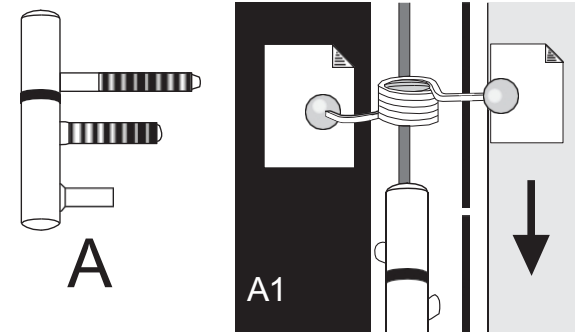

Universal Türschließer

Închizătorul universal de uși de la EcoSavers face economisirea energiei simplă și accesibilă. Acest închizător de uși închide automat ușile și ferestrele pentru a împiedica aerul cald (iarna) sau aerul răcoros (vara) să părăsească încăperea.

Acest produs este compatibil cu majoritatea tipurilor de sisteme de uși și ferestre. În prezent, pe piață există două tipuri de sisteme. Sistemul de balamale A este utilizat adesea la ușile moderne și ușoare. Sistemul de balamale B este utilizat în general la ușile mai vechi și grele.

Instalați închizătorul de ușă la ușile din sistemul A: Poziționați închizătorul de ușă deasupra balamalei ușii (A1) și așezați o bucată de hârtie (de exemplu, capul ambalajului) în spatele bilei de cauciuc. Hârtia din spatele bilei de cauciuc asigură o alunecare mai ușoară a închizătorului de ușă în jos. Așezați închizătorul de ușă deasupra balamalei ușii cât mai departe posibil și îndepărtați hârtia din spatele bilei de cauciuc. (A2) Gata! De acum înainte economisiți energie!

Instalați dispozitivul de închidere a ușii pe ușile din sistemul B (balamalele ușii pot diferi de cele din imagine, dar sistemul rămâne același): Marcați un punct de găurire în toc la 1,5 cm de deschiderea ușii (B1). Apoi, găuriți o gaură cu o adâncime de aprox. 3 cm folosind un burghiu de 6 mm (B2).

Important! Pentru a preveni deteriorarea tocului de ușă din lemn, este necesară găurirea. Dacă instalați balamaua cu șurub fără a găuri în prealabil, lemnul ar putea începe să se sfărâme, iar cadrul ușii va fi astfel deteriorat.

După ce ați găurit, montați balamaua cu șurub în cadrul ușii din lemn, rotind-o în sensul acelor de ceasornic (B3). Puteți folosi și o cheie Allen de 5 mm pentru aceasta. Rotiți până când nu mai vedeți filetul șurubului (la o distanță de aproximativ 1 cm în stânga cadrului ușii). Apoi urmați instrucțiunile de la sistemul de uși A.

Închizător universal de ușă

Acest dispozitiv de închidere a ușilor de la EcoSavers face economisirea energiei accesibilă și simplă. Acest dispozitiv închide automat ușile și ferestrele pentru a preveni pierderile de căldură (iarna) sau de răcoare (vara).


Acest produs se adaptează la aproape toate tipurile de uși și ferestre. Pe piață există în principal două tipuri de sisteme. Sistemul de tip A este adesea utilizat pentru ușile recente, cu greutate redusă. Sistemul de tip B este util pentru ușile mai vechi și mai grele.

Instalați sistemul de închidere pe o ușă de tip A: Așezați dispozitivul de închidere deasupra balamalei ușii (A1) și puneți două foi de hârtie sub bilele de cauciuc pentru a le împinge în jos (A2). Acest lucru permite glisarea mai ușoară a dispozitivului de închidere. Odată ce produsul este instalat, îndepărtați foile de hârtie. Sunteți gata să faceți economii!

Instalați dispozitivul de închidere pe o ușă care utilizează sistemul de fixare B Marcați un punct la 1,5 cm de colțul ușii (B1). Faceți o gaură de 3 cm adâncime cu o burghiu de 6 mm (B2).

Important! Pentru a evita deteriorarea conturului ușii, este necesară utilizarea unui burghiu. Dacă înșurubați șuruburile direct, fără a face găuri preliminare, riscați să crăpați conturul ușii și să-l deteriorați.

După ce ați făcut gaura preliminară, instalați accesoriul de fixare rotindu-l în sensul acelor de ceasornic în conturul ușii. (B3). Puteți utiliza, de asemenea, o cheie cu cap plat de 5 mm. Rotiți până când nu mai vedeți filetul șurubului. După aceasta, puteți urma instrucțiunile sistemului A.

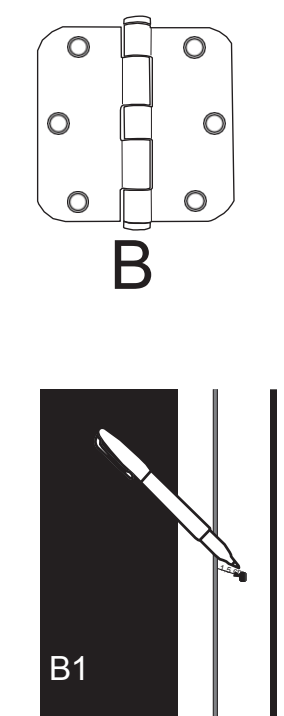

Arcul universal pentru uși

Arcul universal pentru uși de la EcoSavers face economisirea energiei simplă și accesibilă. Acest arc pentru uși închide automat ușa sau fereastra pentru a împiedica căldura (iarna) sau frigul (vara) să părăsească încăperea.

Acest produs este potrivit pentru aproape orice sistem de balamale pentru uși și ferestre. În general, există 2 sisteme de balamale pe piață. Sistemul de balamale A este utilizat la ușile moderne și ușoare (uși cu ramă). Sistemul B este utilizat la ușile mai vechi și grele (uși fără ramă).

Montarea pe sistemele de uși de tip A: Poziționați arcul de ușă deasupra balamalei (A1) și așezați o bucată de hârtie (de exemplu, eticheta de pe ambalaj) în spatele bilelor de cauciuc. Folosind hârtia, arcul de ușă va aluneca mai ușor în jos. Așezați arcul de ușă cât mai departe posibil peste balama și îndepărtați hârtia/cartonul din spatele bilelor de cauciuc (A2). Gata! Acum economisiți energie!

Montare pe sisteme de uși de tip B (balama poate arăta diferit față de desen, însă sistemul este același). Marcați un punct de găurire la 1,5 cm distanță de deschiderea ușii. Găuriți acum o gaură cu o adâncime de aprox. 3 cm cu un burghiu de 6 mm (B2).

Important! Pentru a preveni deteriorarea tocului ușii, trebuie să găuriți în prealabil. Dacă montați accesoriile cu șuruburi fără a găuri în prealabil, lemnul se poate crăpa și puteți deteriora tocul ușii!

După ce ați găurit, montați accesoriile cu șurub înșurubându-le în sensul acelor de ceasornic în tocul ușii (B3). Puteți folosi o cheie Allen de 5 mm. Înșurubați accesoriile cu șurub în tocul ușii până când filetul nu mai este vizibil (rămâne un spațiu de aproximativ 1 cm). Uрмаți în continuare instrucțiunile de la sistemul de uși A.

Arc universal pentru uși


Arcul universal de la EcoSavers este un arc care închide automat ușile și ferestrele, asigurând economii de energie și împiedicând pierderea căldurii (iarna) sau a răcoarei (vara) din încăpere.

Acest produs este perfect pentru aproape toate tipurile de sisteme de uși și ferestre. În principiu, pe piață există două tipuri: (Sistemul A) și (Sistemul B). „Sistemul A” este cel mai utilizat la ușile moderne și ușoare. „Sistemul B” este cel mai utilizat la ușile vechi și grele.

Instalarea arcului universal pentru uși în „Sistemul A”: Așezați arcul peste balama ușii (A1) și puneți o bucată de hârtie în spatele bilelor de cauciuc. Când așezați hârtia în spatele bilelor de cauciuc, arcul alunecă ușor în jos. Așezați arcul peste balama ușii și îndepărtați hârtia din spatele bilelor de cauciuc (A2). Gata! Acum puteți începe să economisiți energie!

Instalarea arcului universal pentru ușă în „Sistemul B”: (Balamaua ușii poate fi diferită de cea din desen, dar sistemul este similar) Marcați un punct de găurire pe cadrul ușii la 1,5 cm de margine (B1). Faceți o gaură cu o adâncime de aproximativ 3 cm cu un burghiu de 6 mm (B2).

Important! Pentru a evita deteriorarea lemnului din cadrul ușii, este necesar să faceți o gaură. Dacă instalați șurubul-accesoriu-balama fără a face mai întâi o gaură, lemnul se poate despică și ușa se va deteriora! După ce ați făcut gaura, montați șurubul-accesoriu-balama, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic în cadrul ușii din lemn (B3). Puteți folosi, de asemenea, o cheie Allen de 5 mm. Introduceți șurubul până când rămâne o distanță de aproximativ 1 cm între suport și cadrul ușii. După aceasta, urmați instrucțiunile din „Sistemul A”.

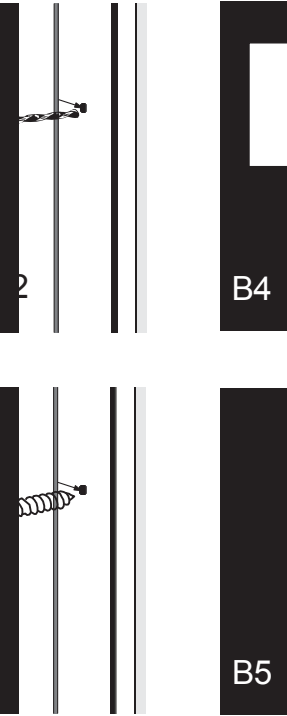

Molla per porta Universale

Arcul universal pentru uși EcoSavers vă permite să economisiți energie într-un mod simplu și convenabil. Acest arc închide automat ușile și ferestrele, prevenind pierderile de căldură (iarna) sau de aer răcoros (vara)

Acest produs este potrivit pentru majoritatea ușilor și ferestrelor. În prezent, pe piață există două tipuri principale de sisteme. Balamalele de tip A sunt adesea utilizate la ușile moderne și ușoare. Balamalele de tip B sunt utilizate în principal la ușile mai vechi și mai grele.

Cum se instalează arcul la ușile din sistemul A: Așezați arcul pe balama (A1) și introduceți o bucată de hârtie (de exemplu, o bucată din ambalajul arcului) în spatele bilelor de cauciuc, pentru a permite arcului să alunece mai ușor în jos. Poziționați arcul cât mai aproape posibil de balama, apoi îndepărtați bucata de hârtie. (A2). Gata! Sunteți gata să economisiți energie!

Cum se instalează arcul pe ușile sistemului B: (Notă: balama poate fi diferită față de figura de referință, dar sistemul este similar). Marcați un punct pentru găurire pe tocul ușii, la 1,5 cm de deschiderea ușii. Faceți o gaură cu adâncimea de aproximativ 3 cm și diametrul de 6 mm.

Important! Pentru a evita deteriorarea ușii, este necesar să folosiți o mașină de găurit; în caz contrar, lemnul se poate deteriora. După ce ați realizat gaura, montați șurubul accesoriului balamalei rotindu-l în sensul acelor de ceasornic în interiorul tocului ușii din lemn.

Puteți folosi și o cheie imbus de 5 mm. Rotiți până când nu mai vedeți filetul șurubului. După ce ați făcut acest lucru, urmați instrucțiunile indicate pentru sistemul de ușă A.

Arc universal pentru uși

Arcul universal pentru uși de la EcoSavers face economisirea energiei simplă și accesibilă. Acest arc închide automat ușile și ferestrele, pentru a preveni pierderea căldurii (iarna) sau a răcoarei (vara) din încăpere.


Acest produs este potrivit pentru aproape orice tip de sisteme de uși și ferestre. În principiu, pe piață există două tipuri de sisteme. Sistemul de balamale A este adesea utilizat la ușile moderne și ușoare. Sistemul de balamale B este utilizat în principal la ușile mai vechi și grele.

Instalarea arcului de ușă pe ușile cu sistemul A: Poziționați arcul de ușă în jurul balamalei (A1) și așezați o bucată de hârtie (de exemplu, antetul ambalajului) în spatele bilelor de cauciuc. Folosirea unei bucăți de hârtie în spatele bilelor de cauciuc facilitează alinarea arcului de ușă în jos. Așezați arcul de ușă peste balama cât mai departe posibil și îndepărtați hârtia din spatele bilelor de cauciuc. (A2) Gata! Acum începeți să economisiți energie!

Instalarea arcului de ușă pe ușile din sistemul B: (balama poate fi diferită față de desen, dar sistemul este similar) Marcați un punct de găurire pe tocul ușii la 1,5 cm de marginea deschiderii ușii (B1). Găuriți o gaură cu o adâncime de aproximativ 3 cm cu un burghiu de 5 mm (B2)

Important! Pentru a preveni deteriorarea tocului de ușă din lemn, este necesară găurirea. Dacă montați balamaua cu șurub fără a găuri mai întâi, lemnul se poate crăpa, iar tocul de ușă se va deteriora!

După ce ați găurit, montați balamaua cu șuruburi învârtind-o în sensul acelor de ceasornic în tocul de ușă din lemn. (B3). Puteți folosi și o cheie imbus de dimensiunea X7 pentru aceasta. Rotiți până când nu mai vedeți filetul șurubului (adică la o distanță de aproximativ 1 cm de tocul ușii). După aceasta, urmați instrucțiunile de la sistemul de uși A.

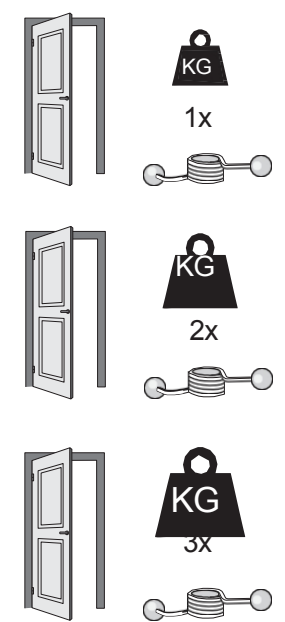

Dispozitiv universal de închidere automată a ușilor

Dispozitivul universal de închidere automată EcoSavers permite economisirea ușoară a energiei și reducerea la minimum a costurilor acestora. Acest dispozitiv simplu închide automat ușile și ferestrele pentru a preveni pierderile de aer cald (iarnă) sau rece (vară).

Produsul este pe deplin compatibil cu toate sistemele de închidere a ușilor și ferestrelor. În principiu, pe piață sunt disponibile două sisteme. Sistemul A este utilizat de obicei la ușile moderne și ușoare. Sistemul B, pe de altă parte, la cele mai vechi și mai grele.

Instalarea dispozitivului de închidere automată în sistemele A: Așezați dispozitivul în jurul balamalei (A1) și introduceți o bucată de carton între bilele de cauciuc. Trageți închizătorul automat cât mai departe posibil peste balama, apoi îndepărtați cartorul de sub bilele de cauciuc. (A2)
Gata! Acum puteți economisi energie!

Instalarea închizătorului automat în sistemele B: (balama ușii poate diferi de cea din desen, dar metoda este identică)
Marcați un punct pe cadrul ușii la aproximativ 1,5 cm de încuietoare (B1).
Găuriți o gaură cu adâncimea de aprox. 3 cm și diametrul de 6 mm (B2).

Important!
Pentru a preveni deteriorarea tocului, găurirea este necesară. Încercarea de a înșuruba dispozitivul fără a găuri în prealabil orificiul poate duce la fisurarea tocului!

După găurire, fixați dispozitivul de închidere automată cu șurubul inclus (B3).
Înșurubați până la ultimul filet al șurubului.
Apoi urmați instrucțiunile de montare pentru sistemul A.

Arc universal de închidere pentru uși

Cu ajutorul arcului universal de închidere a ușilor EcoSavers, puteți economisi energie simplu și ușor. Arcul închide automat ușa și fereastra, pentru a împiedica scurgerea aerului rece din cameră vara și a celui cald iarna.

Arcul poate fi utilizat cu aproape orice sistem de uși și ferestre. În principiu, există două tipuri de balamale disponibile pe piață.
Tipul „A” este destinat în special ușilor moderne și ușoare, în timp ce tipul „B” este caracteristic ușilor mai vechi și mai grele.

Montarea arcului pentru uși la sistemele de uși de tip „A”:
Așezați arcul deasupra balamalei ușii (A1) și puneți o bucată de hârtie (de exemplu, hârtia din ambalajul produsului) în spatele bilelor de cauciuc. Cu ajutorul hârtiei, arcul se va glisa mai ușor pe balama. După ce ați așezat arcul în partea superioară a balamalei, îndepărtați hârtia din spatele bilelor de cauciuc (A2).
Gata! Puteți începe să economisiți energie!

Montarea arcului de ușă pentru sistemele de uși de tip „B”: (balama poate diferi de cea din desen, dar principiul este același)
Marcați un punct de găurire pe tocul ușii la aproximativ 1,5 cm de deschiderea ușii (B1).
Cu un burghiu de 6 mm, găuriți o gaură de aprox. 3 cm adâncime (B2).

Important!
Pentru a preveni deteriorarea tocului de ușă din lemn, este absolut necesar să găuriți.
Dacă înșurubați balama furnizată împreună cu produsul fără a găuri în prealabil, lemnul se poate crăpa, iar tocul ușii se poate deteriora!

După ce ați găurit o gaură de dimensiunea corespunzătoare, înșurubați balama în tocul ușii (B3) în sensul acelor de ceasornic. Puteți face acest lucru și cu o cheie imbus de 5 mm. Înșurubați-l complet, astfel încât filetul să nu fie vizibil, iar distanța dintre acesta și tocul ușii să fie de aproximativ 1 cm. Apoi urmați instrucțiunile descrise pentru sistemele de uși de tip „A” (B4).

Arc universal pentru uși

Universal Doorspring de la EcoSavers face economisirea energiei simplă și ieftină. Acest Doorspring închide automat ușile și ferestrele, pentru a împiedica pierderea căldurii (iarnă) și a căldurii (vară) din încăpere.



Acest produs se potrivește pentru aproape toate sistemele de uși și ferestre. De fapt, pe piață există două sisteme diferite.
Sistemul de balamale A este folosit adesea la ușile moderne și ușoare. Sistemul de balamale B este folosit cel mai adesea la ușile mai vechi și mai grele.

Instalarea arcului Doorspring pe ușile cu sistemul A:
Așezați arcul Doorspring în jurul ușii (A1) și puneți o bucată de hârtie (de exemplu, o bucată din ambalaj) sub bilele de cauciuc. Hârtia permite arcului Doorspring să alunece mai ușor în jos pe suprafața ușii.
Așezați arcul Doorspring peste balamaua ușii cât mai sus posibil și îndepărtați bucățile de hârtie de sub bilele de cauciuc (A2). Gata! Acum începeți să economisiți energie!




Instalați arcul Doorspring pe ușile din sistemul B: (balamalele ușii pot arăta diferit față de cele din schiță, dar sistemul este același) Marcați un punct de găurire pe tocul ușii la 1,5 cm distanță de deschiderea ușii (B1).
Găuriți o gaură de aproximativ 3 cm adâncime cu un burghiu de 6 mm.

Important!
Pentru a preveni deteriorarea tocului de lemn al ușii, găurirea este absolut necesară. Dacă fixați accesoriul pentru balamale fără a găuri mai întâi, lemnul se poate fisura, iar tocul ușii se poate deteriora!

După ce ați găurit, fixați accesoriul balamalei înșurubându-l în sensul acelor de ceasornic în tocul ușii (B3).
Puteți folosi și o cheie hexagonală de 5 mm pentru aceasta. Rotiți până când șurubul nu mai este vizibil, la aproximativ 1 cm de tocul ușii.
După aceasta, urmați instrucțiunile de la secțiunea Uși Sistem A.

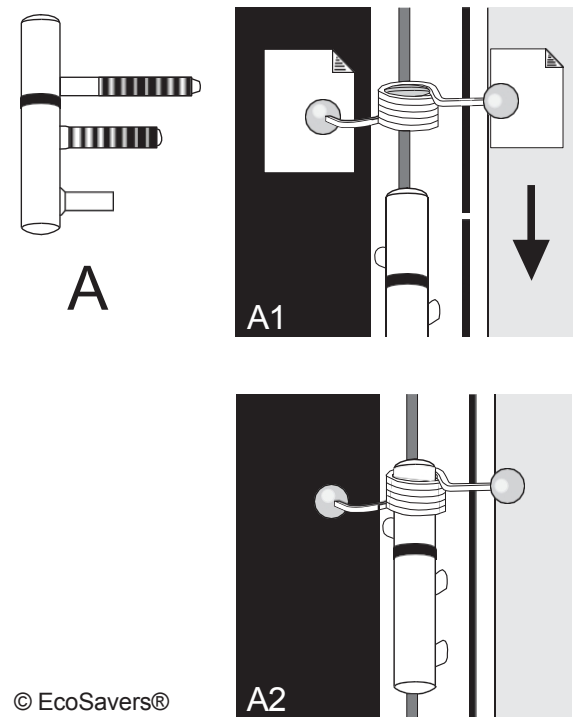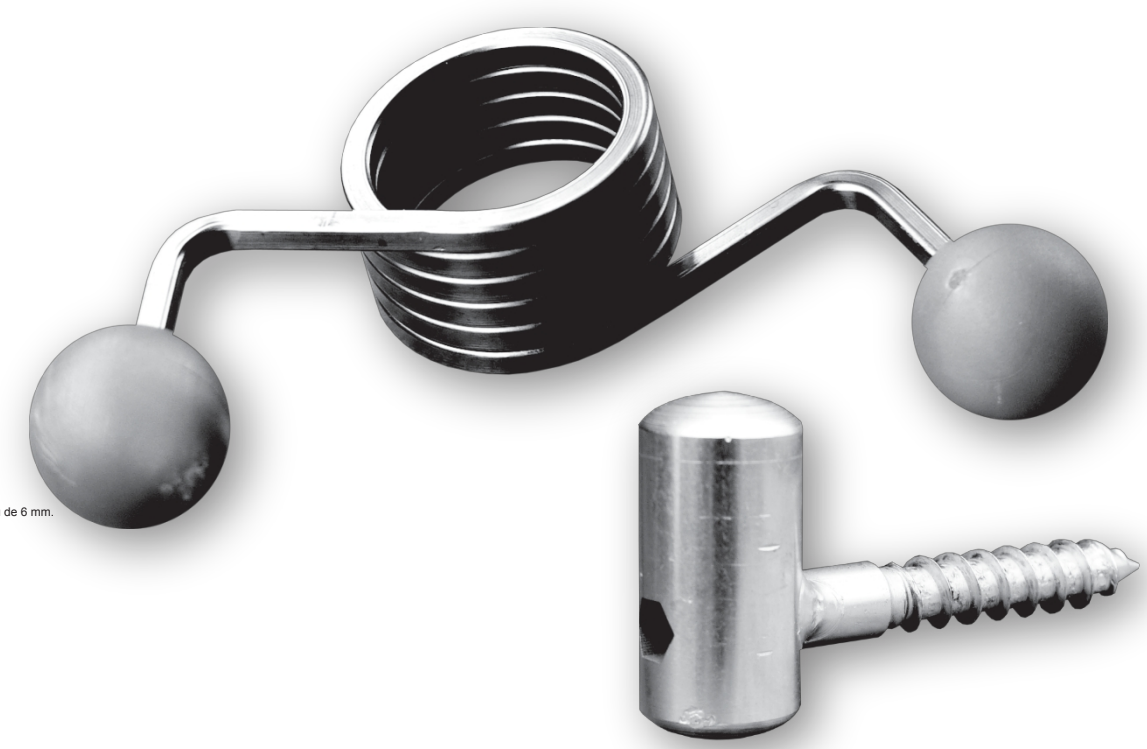

© EcoSavers®

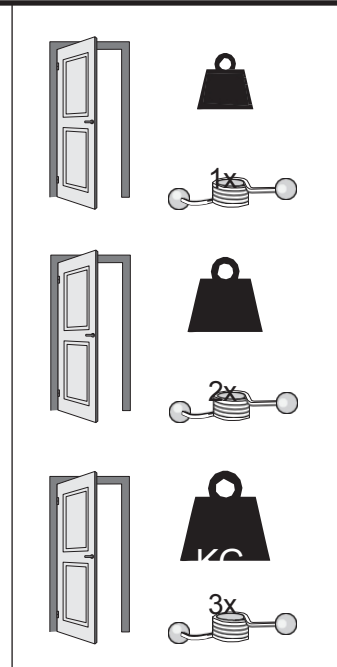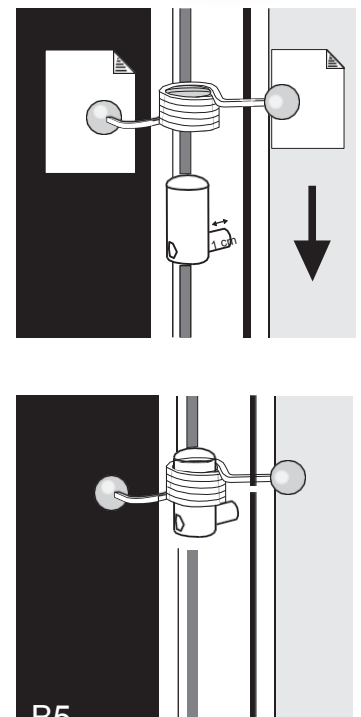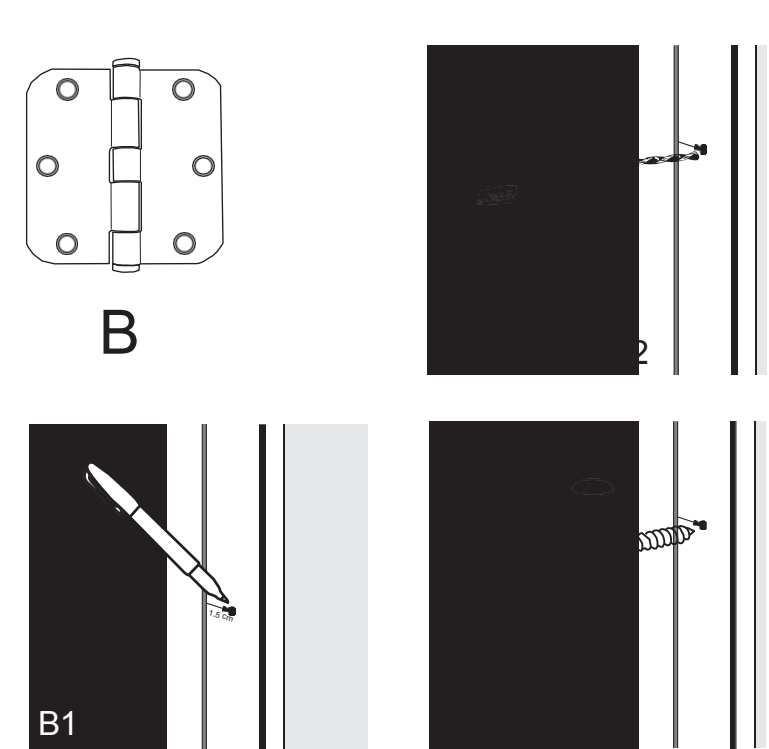

ECOSAVERS®