


ECOFLOW


SOLAR PANEL

X

Manual de utilizare

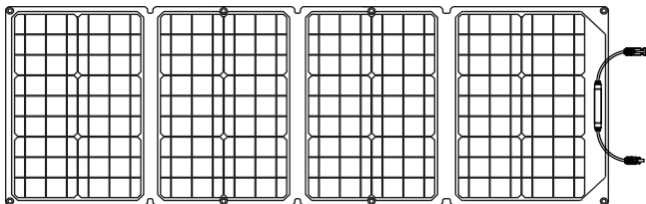

Panou solar 110W
cu celule din siliciu monocristalin



Panou solar 60W
cu celule din siliciu monocristalin

Contactați-

ne: support@ecoflow.com

www.ecoflow.com

În cutie




Carcasă de protecție și suport
doar pentru panoul solar
110W



110W/60W
Panou solar



Manual de utilizare
& Card de garanție



Controler de ieșire MC4



Controler
de ieșire

OPȚIONAL




Cablu MC4 la XT60
pentru reîncărcare
EF DELTA/R600

* Acest cablu se vinde separat

Cum

Cum să reîncărcați R600



Porturi de ieșire MC4




6,5-13 ore (60w) (în
funcție de vreme)



R600

(Vändut separat)




PANOU SOLAR 110W/60W



MC4 la XT60
* Acest cablu se vinde separat



PORT DE
INTRARE XT60




EF DELTA
(Se vinde separat)



R600
(Se vinde separat)

Cum să vă reîncărcați dispozitivele



Porturi de ieșire MC4



R600
(Se vinde separat)




EF DELTA
(Se vinde separat)




Configurația dvs.



Utilizarea suportului
pentru picior



1




2

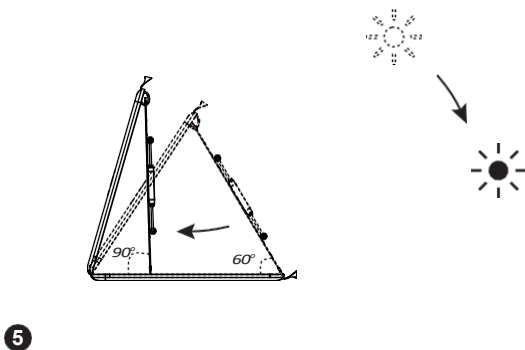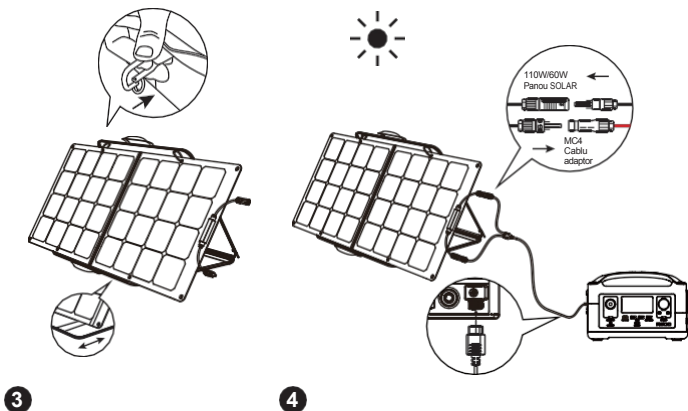


* Utilizați geanta panoului solar ca un suport pentru a vă sprijini panoul solar într-un unghi de 60-90 de grade pentru o eficiență optimă.

Două moduri de a obține mai multă putere!

1. Conectați două panouri solare de 110W sau 60W la cele două porturi de pe R600 (conexiunea în serie nu este acceptată)

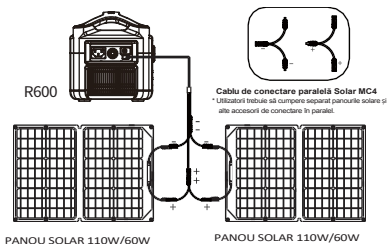

2. Conectați trei panouri solare de 110W sau 60W la EFDELTA.

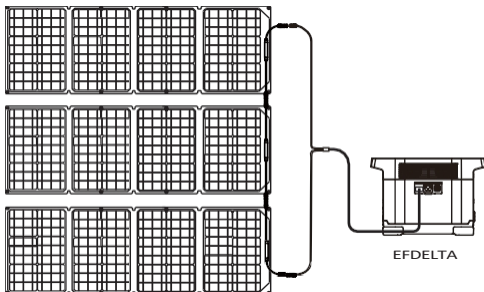

* Fiecare încărcător solar 110W/60W vândut separat

1. Ce poate încărca panoul solar de 110W/60W?

Fiecare panou solar de 110W/60W are o pereche de porturi MC4 pentru a reîncărca direct R600 (370/412/500). Un cablu XT60 poate fi utilizat pentru a reîncărca EF DELTA.

2. Panoul solar de 110W/60W oferă o putere completă de 110/60W wați? În

condiții optime, încărcătorul solar de 110W/60W poate furniza până la 110 /60Watts de putere, dar unghiul panourilor și vremea pot afecta performanța acestuia.

3. Este panoul solar 110W/60W rezistent la apă?

Panoul solar de 110W/60W este fabricat din material rezistent la apă, ceea ce îl face durabil și ușor de utilizat în aer liber.

4. Pot să înlănțuiesc mai multe panouri solare 110W/60W împreună?

Funcția de înlănțuire vă permite să înlănțuiți maxim trei panouri solare de 110W/60W împreună cu cablul MC4. Vă rugăm să rețineți că R600 nu poate suporta mai mult de un panou solar pe un singur port. Sistemul nostru de siguranță va împiedica panourile să încarce R600 în cazul în care înlănțuiți accidental prea multe dispozitive împreună.

5. Cât timp durează reîncărcarea R600 cu panoul solar?

R600 poate fi reîncărcat prin intermediul panoului solar de 110 W în 5-10 ore, iar panoul solar de 60 W în 6,5-13 ore, în funcție de unghiul panourilor și de condițiile meteorologice.

Specificații tehnice

Panou solar 110w

Putere nominală: 110W (+/-5W)*
Tensiunea circuitului deschis: 21.7 V (Vmp 18.5 V)
Current de scurtcircuit: 6.3A (Imp 6.0A)
Eficiență: 21%-22%
Tip de celulă: Siliciu monocristalin

Generalități

Greutate: 13.2 lbs (6KG) Panou solar 8.8lbs (4KG)
Dimensiuni nepliată: 20.2"62.5"0.8 in (51.4"158"2.0 cm)
Dimensiuni pliate: 20.2"16.5"0.8 in (51.4"42"2.0 cm)
Garantie: 12 luni

Porturi de ieșire

Port solar MC4 la XT60: 80V (max), până la 10A (max)
Poate fi înlocuit: Da, DELTA până la 400W, R600 până la 200W (paralel)

Testat și certificat



Panou solar 60w

Putere nominală: 60W (+/-5W)*
Tensiunea circuitului deschis: 21.6 V (Vmp 18.2 V)
Current de scurtcircuit: 3.5A (Imp 3.3A)
Eficiență: 21-22%
Tip de celulă: Siliciu monocristalin

Generalități

Greutate: 7.7 lbs (3.5KG) Panou solar 4.4 lbs (2.0KG)
Dimensiuni nepliată: 21"32.1"0.8 in (53.7"81.5"2cm)
Dimensiuni pliate: 21"16.5"0.8 in (53.7"42"2cm)
Garantie: 12 luni

Porturi de ieșire

Port solar MC4 la XT60: 80V (max), până la 10A (max)
Poate fi înlocuit: Da, DELTA până la 400W, R600 până la 200W (paralel)

Testat și certificat




*Condiții standard de testare: 1000W/m², AM1.5, 25°C

ECOFLOW

SOLAR PANEL


×

ユーザーマニュアル

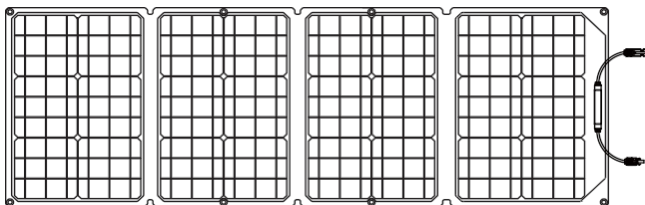

110Wソーラーパネル

単結晶シリコンバッテリー



60Wソーラーパネル

単結晶シリコンバッテリー

お問い合わせ：

support.jp@ecoflow.com

www.ecoflow.com

製品構成




110W ソーラーパネル用保護 ケース
とキックスタンド(60W含まない)



110W / 60W ソーラーパネル



ユーザーマニュアル
& 保証書




MC4出力コントローラ



出力コン
トローラ

オプション



EF DELTA/R600充電
用MC4 - XT60ケーブル


*ケーブルは別売

使い方

R600 の充電は

6.5-13時間 (60w)

(天候による)




MC4 出力ポート



R600

(別売)




60W/110Wソーラーパネル



*ケーブルは別売



XT60
入力ポート




EF DELTA
例約



R600
例約

デバイスを充電する方法



MC4出力ポート



R600
例約




EF DELTA
例約




自分で太陽光発電を構築！



キックスタンドを使って



1



2

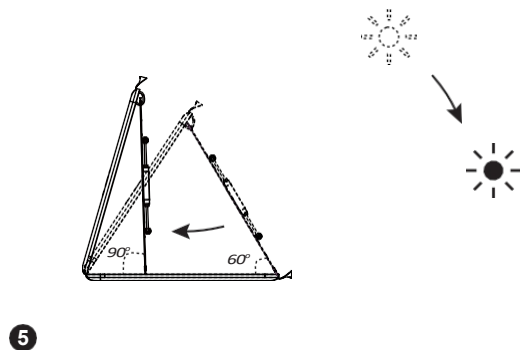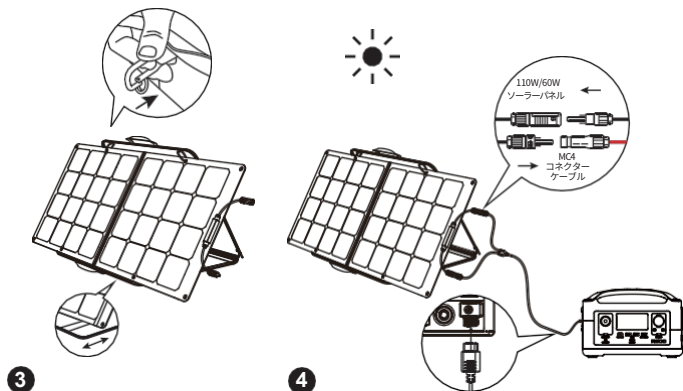


*最高の効率を実現させるために、ソーラーパネルバッグをソーラーパネルを支えるキックスタンドを60-90度の角度に設置して使用してください。


使い方

2つの方法でより多くの電力を獲得へ！

1. 2つの110W/60WソーラーパネルをR600の2つのXT60ポートに接続します(直列非対応)。

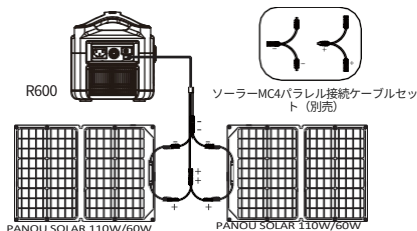

2. 3つの110W/60WソーラーパネルをEF DELTAに接続します。

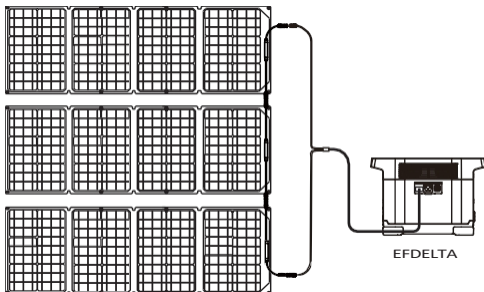

* 110W / 60Wソーラー充電器は別売。

よくある質問

1. 110W / 60W ソーラー充電器は何を充電できますか？

110W / 60W ソーラーパネルには、R600 を直接充電するための一対の MC4 ポートがあります。XT60 ケーブルを使用して EFDELTA デルタを充電できます。

2. 110W / 60W ソーラーパネルは 110W / 60W の電力を完全に供給できますか？

最適な条件下では、110W / 60W ソーラー充電器は最大 110 / 60W の電力を供給できますが、パネルの角度と天候により、性能に影響を与える可能性があります。

3. 110W / 60W ソーラー充電器は防水ですか？

110W / 60W ソーラー充電器は、耐久性・耐水性材料で作られているので、屋外でも安心して使用できます。

4. 複数の 110W / 60W ソーラー充電器と一緒に接続できますか？

接続可能機能により、最大 3 つの 110W / 60W ソーラーパネルを MC4 ケーブルと一緒に接続することができます。R600 では、1 つのポートにつき、複数のソーラーパネルを取り付けることはできません。☒って複数のデバイスをつなぎ合わせた場合、安全システムが作動し、パネルの R600 への充電を防ぎます。

5. ソーラーパネルを使って R600 を充電するためには、どれくらいの時間がかかりますか？ パネルの角度や天候によりですが、R600 は、110W のソーラーパネルを使うなら 6~12 時間で、60W のソーラーパネルを使うなら、6.5-13 時間で充電できます。

技術仕様

110W ソーラーパネル

定格出力: 110W (+/-5W)*
開路電圧: 21.7V(Vmp18.5V)
短絡電流: 6.3A (Imp 6.0A)
効率: 21%-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン

全般

重量: 13.2 lbs (6KG) ソーラーパネル 8.8 lbs (4KG)
展開寸法: 20.2" x 62.5" x 0.8 インチ (51.4" x 158" x 2.0 cm)
折り返し寸法: 20.2" x 16.5" x 0.8 インチ (51.4" x 42" x 2.0 cm)
保証: 12ヶ月

出力ポート

XT60接続用MC4ソーラーポート: 最大30V、最大10Aまで。
接続可能: はい、デルタは最大400Wまで、R600のそれぞれに対して
ポート 1 基ずつ (0に匹敵)。

テスト済み/認定済み



60W ソーラーパネル

定格出力: 60W (+/-5W)*
開路電圧: 21.6V(Vmp18.2V)
短絡電流: 3.5A (Imp 3.3A)
効率: 21-22%
バッテリー種類: 単結晶シリコン

全般

重量: 8.8 lbs (3.95kg) ソーラーパネル 4.4 lbs (2kg)
展開寸法: 21" x 32.1" x 0.8 インチ (53.7" x 81.5" x 2.0 cm)
折り返し寸法: 21" x 16.5" x 0.8 インチ (53.7" x 42" x 2.0 cm)
保証: 12ヶ月

出力ポート

XT60接続用MC4ソーラーポート: 最大30V、最大10Aまで。
接続可能: はい、デルタ最大400Wまで、R600のそれぞれに対して
ポート 1 基ずつ (0に匹敵)。

テスト済み/認定済み



*標準テスト条件: 1000W / m², AM1.5, 25°C


ECOFLOW



SOLAR PANEL


×

用户手册

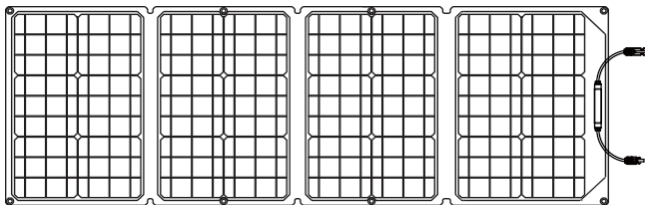

110W太阳能充电板

单晶硅电池片



60W太阳能充电板

单晶硅电池片

support@ecoflow.com 联系我们：
www.ecoflow.com

包装清单




110W太阳能充电板 保护
套和支架(60W不含)



100W/60W太阳能充电板



用户手册和保修卡



MC4输出控制器



-----> 输出控制器

选配清单




MC4至XT60连接线，用于
给EF DELTA/R600充电

*此连接线单独出售

如何工作

如何给R600充电？




MC4 输出端口



6.5-13小时 (60W)
(依天气情况有差异)



R600
(锂电池)



60W/110W太阳能充电板



MC4线转XT60
*此连接线单独出售



XT60
输入端口




EF DELTA
(请见28页)



R600
(请见28页)

如何给设备充电？



MC4输出端口



R600
(请见28页)




EF DELTA
(请见28页)




太阳能板使用方法



使用太阳能保护包作为支架



1



2

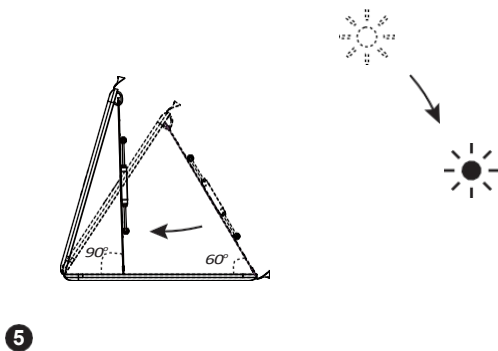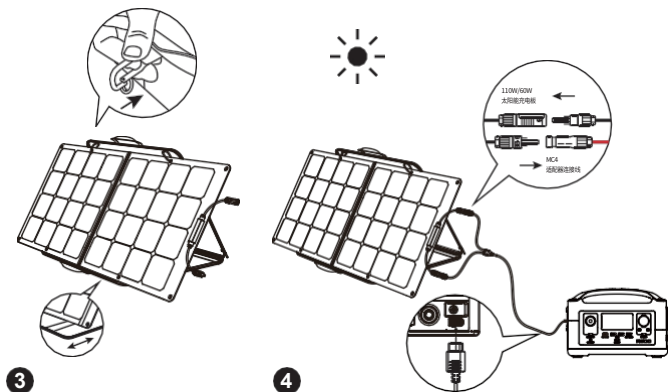


*太阳能充电板包可以作为支架来使用，让太阳能充电板可以在60°C-90°C范围进行调整，从而能让充电效率最大化。


使用方法

1 有两种办法可以帮助获取更多太阳能！.将两个110W或60W的太阳能充电板连接到R600的XT60端口(不支持串联)

。

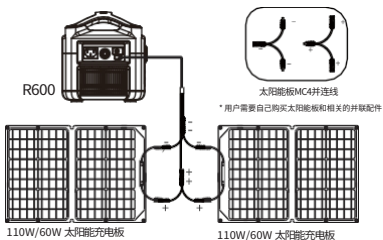

2. 链接三个110W或60W的太阳能充电板到EFDELTA。

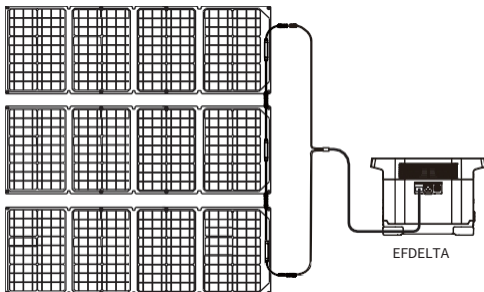

* 每个110W/60W太阳能充电器单独出售

1. 110W/60W 太阳能充电板能给哪些设备充电？

每个 110W/60W 太阳能充电板有一对 MC4 端口用于直接给 R600 充电。可使用 XT60 连接线给 EF DELTA 充电。

2. 110W/60W 太阳能充电板输出完整的 110/60W 功率吗？

在最佳状态下，110W/60W 太阳能充电器可以输出 110W/60W 的功率，但充电板的角度和天气情况会影响充电板的性能。

3. 110W/60W 太阳能充电板能防水吗？

110W/60W 太阳能充电板采用防水材料制作而成，经久耐用，而且方便在室外使用。

4. 可以将多个 110W/60W 太阳能充电板链接在一起使用吗？

充电板具有可链接的特点，因此您可以使用 MC4 连接线将最多三个 110W/60W 太阳能充电板链接在一起使用。请注意，R600 不支持一个端口链接多个太阳能充电板。如果您不慎将许多设备链接在一起，安全系统将阻止太阳能充电板给 R600 充电。

5. 用太阳能充电板给 R600 充满电需要多久时间？

用 110W 太阳能充电板给 R600 充满电需要 5-10 小时，60W 需要 6.5-13 小时，具体取决于充电板的角度和天气情况。

技术参数

110W 太阳能充电板
额定功率: 110W (+/-5W)*
开路电压: 21.7V (Vmp18.5V)
短路电流: 6.3A (Imp 6.0A)
效率: 21%-22%
电池类型: 单晶硅
常规
重量: 6 千克 太阳能充电板 4 千克
展开尺寸: 51.4"158"2.0 厘米
折叠尺寸: 51.4"42"2.0 厘米
保修期: 12 个月
输出端口
MC4 太阳能端口 (XT60): 80V (最大), 30A (最大)
是否可连接: 是, DELTA 最多可连接 400W, R600 最多可连接两个 (1 个)
检测和认证
 

60W 太阳能充电板
额定功率: 60W (+/-5W)*
开路电压: 21.6V (Vmp18.2V)
短路电流: 3.5A (Imp 3.3A)
效率: 21%-22%
电池类型: 单晶硅
常规
重量: 8.6 磅 (3.5 千克) 太阳能充电板 4.4 磅 (2 千克)
展开尺寸: 53.7"81.5"2.0 厘米
折叠尺寸: 53.7"42"2.0 厘米
保修期: 12 个月
输出端口
MC4 太阳能端口 (XT60): 80V (最大), 30A (最大)
是否可连接: 是, DELTA 最多可连接 400W, R600 最多可连接两个 (1 个)
检测和认证
 

*标准测试条件: 1000W/m², AM1.5, 25°C