

Datový list pro produkt: MM216515--


Kompletní nouzové tlačítko, 1 rozpínací



Technické informace

Série	MM-SET
Osvětlení	bez podsvícení
Provedení	Nouzové zastavení
Funkce	s aretací
Stupeň ochrany krytem	IP69K IP67
Průměr (mm)	35
Volitelné příslušenství	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483 --;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM27161 0--
Odolnost proti nárazům	30G
Okolní teplota - otevřeno (°C)	- 25°C...+70°C
Klimatická odolnost	vlhké teplo, konstantní, dle IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, dle IEC 60068-2-30
Normy a standardy	IEC/EN 60947, VDE 0660
Actuating force (N)	50
Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 600 Operations
Mounting position	any
Typ č.	M22-PV/K01

Rozměrový výkres

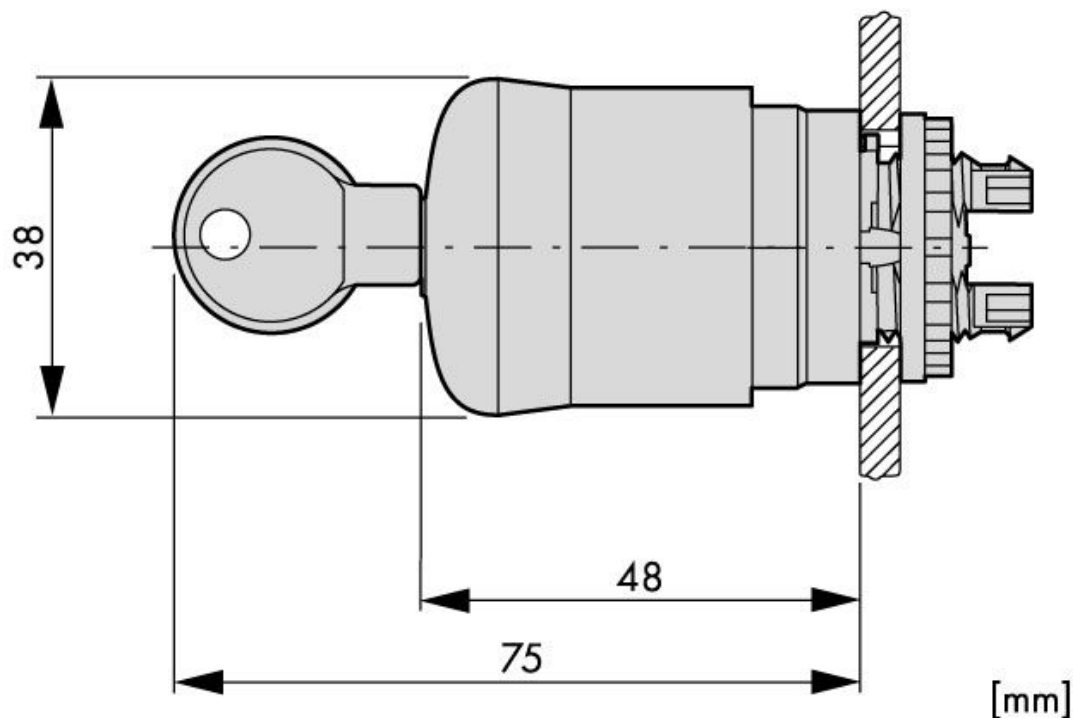

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompletní nouzové tlačítko, 1 rozpínací	MM216515
Volitelné příslušenství	
Označovací štítek 33x50mm, NOT AUS	MM216471
Označovací štítek 33x50mm, prázdný	MM216470
Označovací štítek 33x50mm, EMERGENCY STOP	MM216472
Označovací štítek 50x50mm, NOT-AUS (ve 4 jazycích)	MM216484
Označovací štítek d=60mm, NOT-AUS (ve 4 jazycích)	MM216483
Označovací štítek d=90mm, čtyřjazyčný	MM216465
Označovací štítek d=90mm, prázdný	MM216464
Plombovací kryt pro nouzová tlačítka, IP65	MM216397
Ochranný kroužek tlačítek nouzových, žlutý	MM231273
Ochranný kroužek tlačítek nouzových, šedý	MM271610