

Datenblatt für Produkt: MM216515--

Vollständiger Notrufknopf, 1 NC-Kontakt



Technische Informationen

Serie	MM-SET
Beleuchtung	ohne Hintergrundbeleuchtung
Design	Not-Aus
Funktion	mit Verhaftung
Schutzgrad durch das Gehäuse	IP69K IP67
Durchmesser (mm)	35
Optionales Zubehör	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483 --;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM27161 0--
Schlagfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur - offen (°C)	-25 °C...+70 °C
Klimabeständigkeit	Feuchte Wärme, konstant, gemäß IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, gemäß IEC 60068-2-30
Normen und Standards	IEC/EN 60947, VDE 0660
Betätigungskraft (N)	50
Lebensdauer, mechanisch	100.000 Operationen
Betriebsfrequenz	< 600 Operationen
Montageposition	beliebig
Typennummer	M22-PV/K01

Maßzeichnung

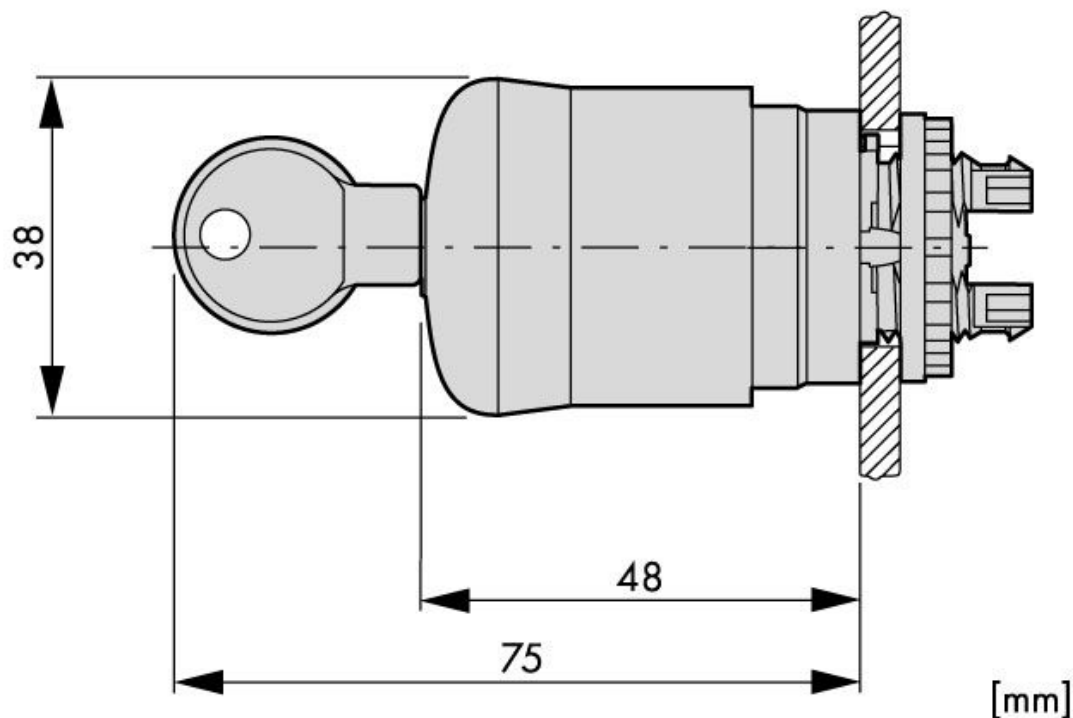


Tabelle der Bestellnummern

BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Vollständiger Notrufknopf, 1 NC-Kontakt	MM216515
Optionales Zubehör	
Etikett 33x50mm, NOT-AUS	MM216471
Etikett 33x50mm, leer	MM216470
Etikett 33x50mm, NOT-AUS	MM216472
Etikett 50x50mm, NOT-AUS (in 4 Sprachen)	MM216484
Kennzeichnungsschild d=60mm, NOT-AUS (in 4 Sprachen)	MM216483
Beschriftung d=90mm, viersprachig	MM216465
Beschriftung d=90mm, leer	MM216464
Dichtungsabdeckung für Not-Taster, IP65	MM216397
Schutzring für Not-Tasten, gelb	MM231273
Schutzring für Not-Tasten, grau	MM271610