

Dátový list pre produkt: MM216515--


Kompletné núdzové tlačidlo, 1 rozpínací



Technické informácie

Séria	MM-SET
Osvetlenie	bez podsvietenia
Prevedenie	Núdzové zastavenie
Funkcia	s aretáciou
Stupeň ochrany krytom	IP69K IP67
Priemer (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Normy a štandardy	IEC/EN 60947, VDE 0660
Actuating force (N)	50
Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 600 Operations
Mounting position	any
Typ č.	M22-PV/K01

Rozmerový výkres

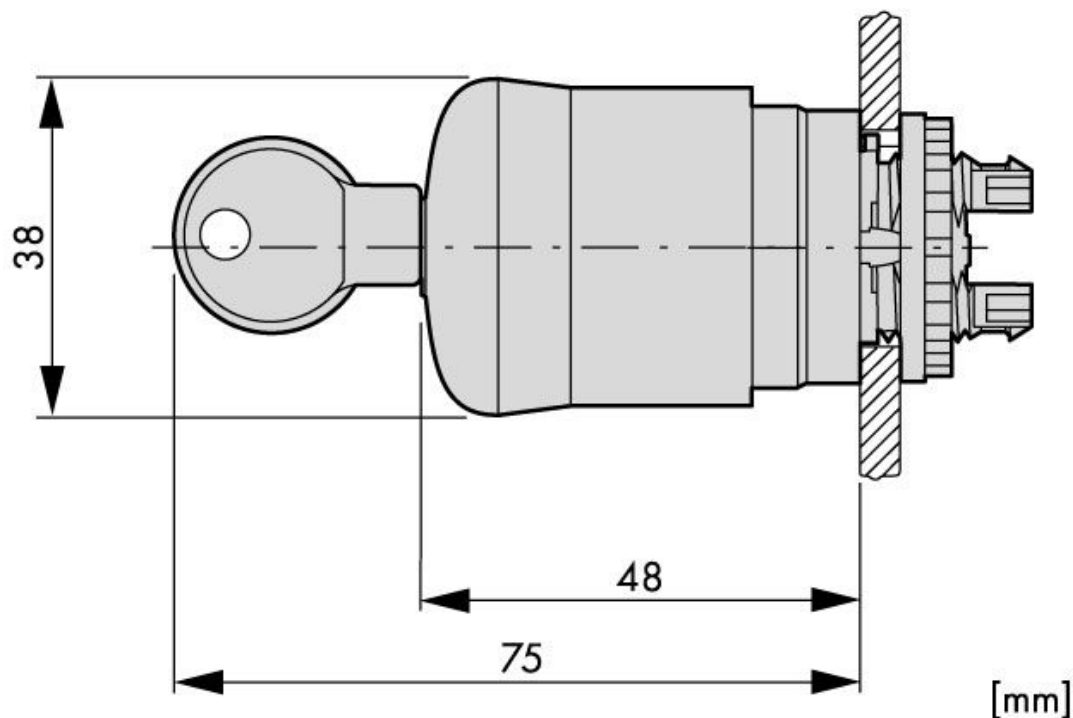

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompletné núdzové tlačidlo, 1 rozpínací	MM216515
Voliteľné príslušenstvo	
Označovací štítok 33x50mm, NOT AUS	MM216471
Označovací štítok 33x50mm, prázdny	MM216470
Označovací štítok 33x50mm, EMERGENCY STOP	MM216472
Označovací štítok 50x50mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch)	MM216484
Označovací štítok d=60mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch)	MM216483
Označovací štítok d=90mm, štvorjazyčný	MM216465
Označovací štítok d=90mm, prádny	MM216464
Plombovací kryt pre núdzové tlačidlá, IP65	MM216397
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, žltý	MM231273
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, šedý	MM271610