


CONSOLĂ DE MONTAJ PE STÂLP

4SUN-UMS-D

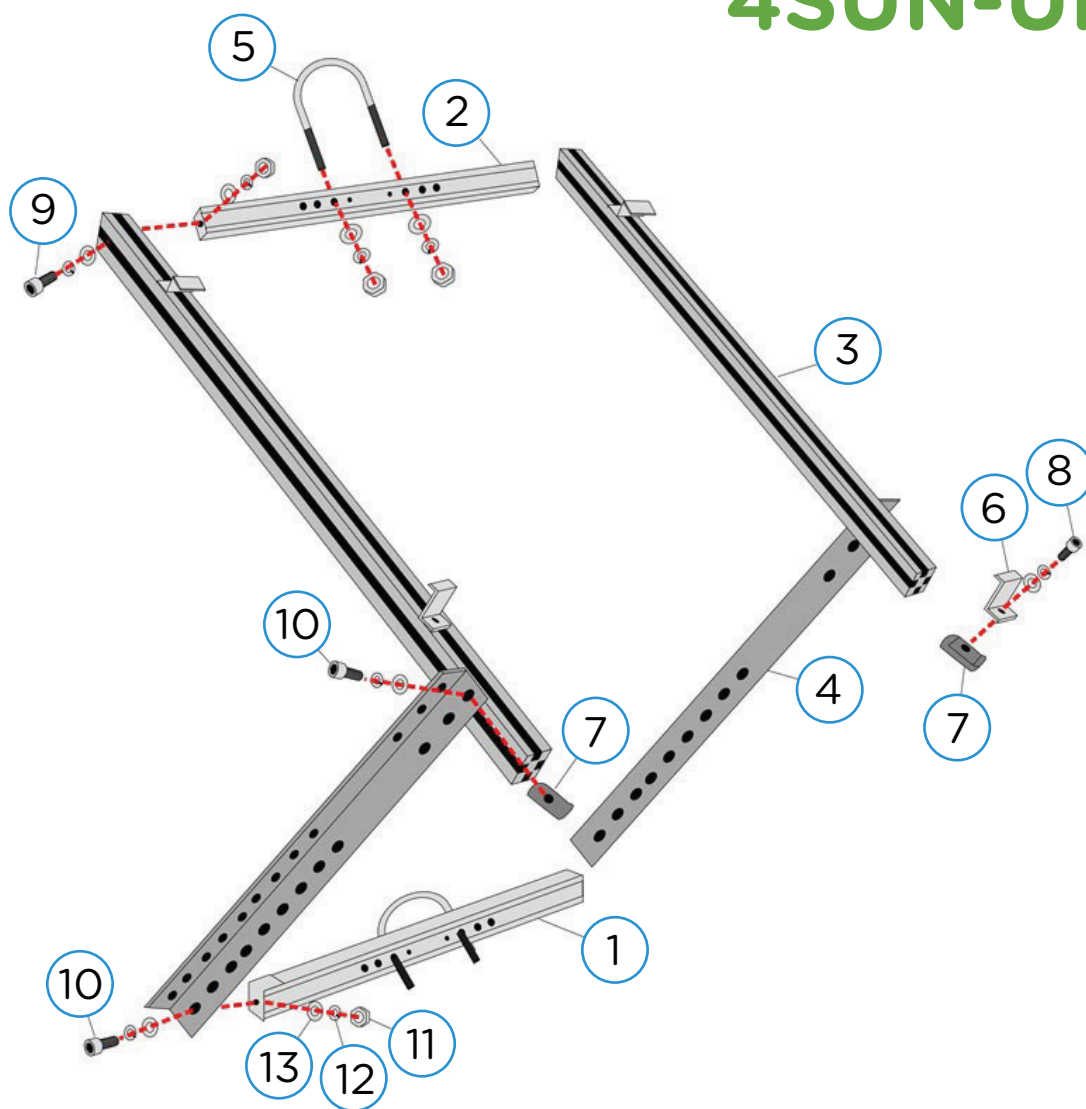

POZIȚIE	MODEL: 4SUN-UMS-D	MODEL: 4SUN-UMS	CANTITATE
1	Traversă din aluminiu 60 cm	Traversă din aluminiu 60 cm	1
2	Traversă din aluminiu 50 cm	Traversă din aluminiu 50 cm	1
3	Consolă din aluminiu 120 cm	Consolă din aluminiu 85 cm	2
4	Profil reglabil din aluminiu 60 cm	Profil reglabil din aluminiu 60 cm	2
5	Șuruburi în U	Șuruburi în U	2
6	Clemă din aluminiu 30 sau 35 mm	Clemă din aluminiu 30 sau 35 mm	4
7	Piuliță din oțel M8	Piuliță din oțel M8	6
8	Piuliță din oțel M8x30 sau M8x35	Piuliță din oțel M8x30 sau M8x35	4
9	Piuliță din oțel M8x60	Piuliță din oțel M8x60	2
10	Piuliță din oțel M8x20	Piuliță din oțel M8x20	4
11	Piuliță din oțel inoxidabil M8	Piuliță din oțel inoxidabil M8	4
12	Șaibă elastică din oțel inoxidabil M8	Șaibă elastică din oțel inoxidabil M8	14
13	Șaibă plată din oțel inoxidabil M8	Șaibă plată din oțel inoxidabil M8	14

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Setul de montaj este livrat cu trei pungi și șase componente din aluminiu, conform imaginii de mai jos. Înainte de montarea suportului, verificați dacă au fost livrate toate componentele.

Pachetul 1 **1** Piese de montaj pentru panoul solar



Pachetul 2 **2** Piese pentru montarea pe stâlp



Pachetul **3** Șuruburi în U



Componente din aluminiu




UNELTE NECESARE

Cheie fixă de 13 mm

Cheie imbus (hexagonală) mărimea 6

Traversele sunt pre-găurite cu orificii pentru șuruburi standard.

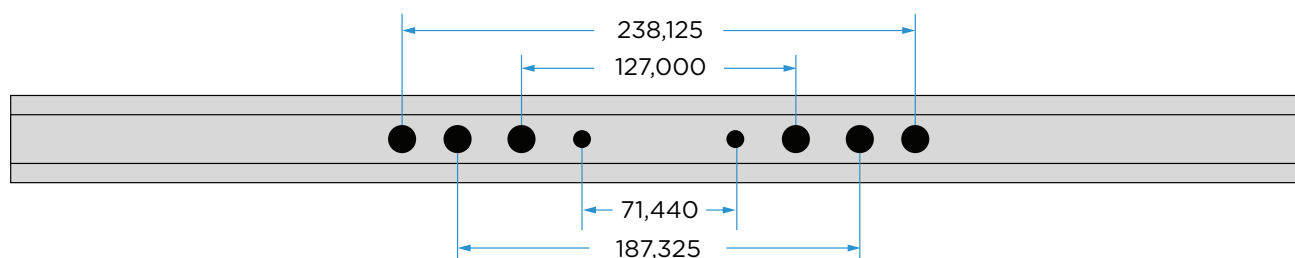

Atenție:

Panourile solare generează energie electrică în timpul montajului, iar la bornele de ieșire apare tensiune. Pentru a evita electrocutarea, panoul trebuie acoperit cu o pânză închisă la culoare. În timpul instalării, evitați contactul cu bornele de ieșire.