
Vstavaný spínač SV

Technické údaje	
Typ	**16 A – 40 A**
Elektrické	
Počet pólov	1p, 2p, 3p, 4p
Menovité prevádzkové napätie Ue	230/400 V striedavého prúdu (1p), 400 V striedavého prúdu (2p, 3p, 4p)
Menovitý prúd In	16, 25, 40 A
Menovité izolačné napätie Ui	1000 V
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Kategória využitia	AC-23B
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw	800 A
Menovitá schopnosť zapnúť pri skratu Icm	500 A
Menovitý podmienený skratový prúd	2000 A (s poistkou 50 A)
Menovitá spínacia schopnosť	400 A
Menovitá vypínacia schopnosť	320 A
Typ spínača	Vstavaný spínač
Norma	IEC/EN 60947-3
Mechanický	
Výška zariadenia	68 mm (DIN lišta podľa EN 60715)
Šírka zariadenia	18 mm/p
Stupeň ochrany	IP20
Kapacita svoriek	1–25 mm²
Skrutka svorky	M5 (Pozidrive PZ2)
Uťahovací moment svorky	max. 3 Nm
Prevádzková teplota	-25 °C ... +55 °C
Teplota skladovania a prepravy	-40 °C ... +70 °C
Indikátor polohy kontaktov	mechanický červený/zelený
Možnosti dodávky	Hore alebo dole





Technické údaje	
Typ	**63–125 A**
Elektrické	
Počet pólov	1p, 2p, 3p, 4p
Menovité prevádzkové napätie Ue	1p: 230/400 V striedavého prúdu, 24 V jednosmerného prúdu 2p: 400 V striedavého prúdu, 48 V jednosmerného prúdu 3p, 4p: 400 V AC
Menovitý prúd In	63, 80, 100, 125 A
Menovité izolačné napätie Ui	striedavé napätie: 1000 V; jednosmerné napätie: 1500 V
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Kategória využitia	AC-22B; DC-22B
Menovitá frekvencia	50/60 Hz striedavý prúd, jednosmerný prúd
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw	1500 A / 1 s
Menovitá schopnosť zapnutia pri skratu Icm	2200 A Špičkový
Menovitý podmienený skratový prúd	4,0 kA (s poistkou 100 A) / 2,5 kA (s poistkou 125 A)
Menovitá spínacia schopnosť	400 A
Menovitá vypínacia schopnosť	320 A
Typ spínača	Vstavaný odpojovač
Norma	IEC/EN 60947-3
Mechanický	
Výška zariadenia	68 mm (DIN lišta podľa EN 60715)
Šírka zariadenia	18 mm/pól
Stupeň ochrany	IP20
Kapacita svoriek	1–50 mm ^{2}
Skrutka svorky	M6 (Pozidrive PZ2)
Uťahovací moment svorky	max. 3 Nm
Prevádzková teplota	-25 °C ... +55 °C
Teplota skladovania a prepravy	-40 °C ... +70 °C
Indikátor polohy kontaktov	mechanický červený/zelený
Možnosti dodávky	Hore alebo dole

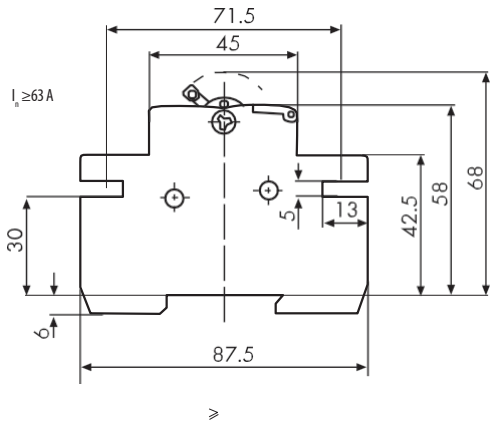