

CARACTERISTICI

Kenosp.zo.o. are plăcerea de a vă prezenta o soluție destinată acoperișurilor plate, care utilizează triunghiuri de montare medii, concepute pentru montarea modulelor pe latura lungă.



- **INSTALARE UȘOARĂ ȘI RAPIDĂ**
- **POSIBILITATEA DE A MODIFICA UNGHIUL MODULELOR**
- **MONTAJUL MODULELOR PE LATERALA LUNGĂ**

[VEZI](#)
[CATALOG](#)
[UL](#)



DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI PE ACOPERIȘ PLAT – K-07-M

Kenosp.zo.o. oferă o garanție de 10 ani pentru structura de mai sus. Structura se assemblează prin înșurubarea șurubului cu filet dublu K-17 în căpriori din lemn, disponibil în trei lungimi, sau K-43 pentru structuri din oțel, care sunt disponibile în două lungimi (vezi tabelul de mai jos). În acest caz, adâncimea minimă necesară a găurii trebuie să fie de 70 mm. Structurile pot fi utilizate pentru diverse tipuri de învelitoare de acoperiș, ceea ce le face multifuncționale și compatibile cu toate profilele de asamblare.

Structura permite instalarea modulelor pe verticală.

FIG. 1, 2	INSTALARE PE LATURA LUNGĂ (DISPOZIȚIE VERTICALĂ)	ASAMBLARE MEDIE TRIUNGHI (K-07-S-15N)	UNGHI 15°
		TRIUNGHI DE MONTARE MEDIU REGLABIL (K-07-S-RN)	UNGHI 20-35°

DESEN TEHNIC

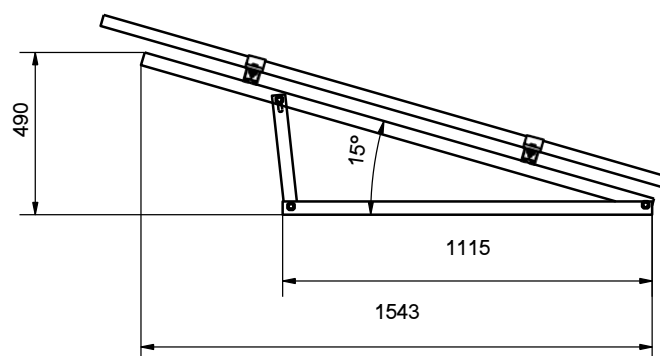


FIG. 1 Dimensiunile modelului 07-S-15N

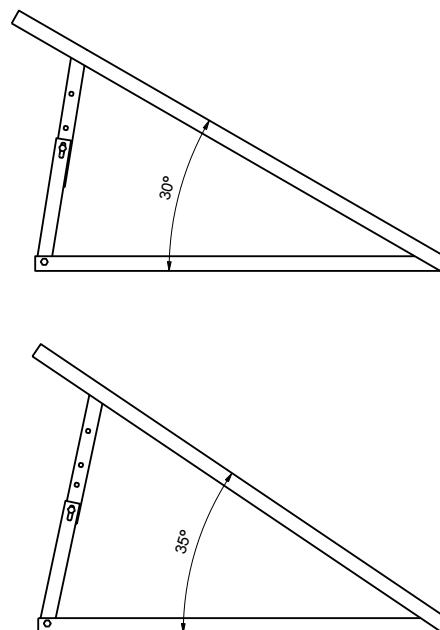
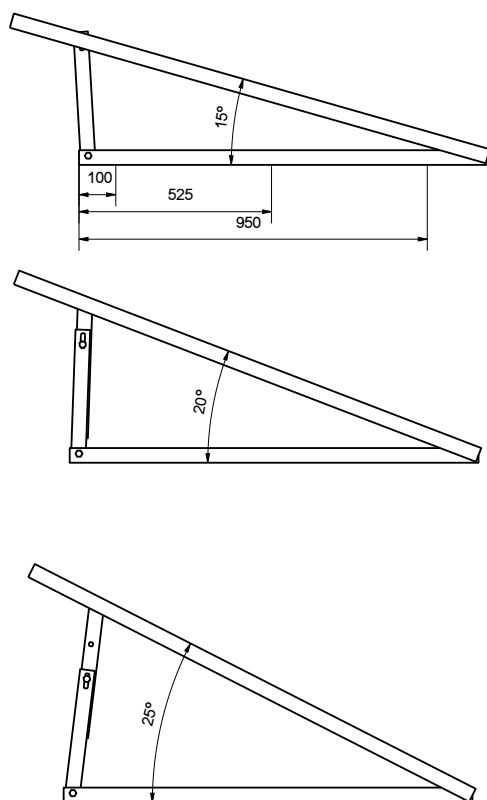


Fig. 1K-07-M-RN: dimensiunile structurii în funcție de unghiul utilizat