


Accesorii



M1-40



M3-40

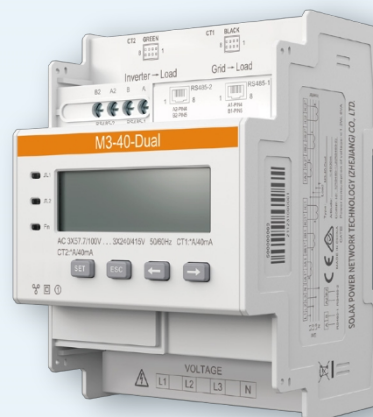

M3-40-Dual



Soluție CT plug-and-play pentru o instalare ușoară



Rată de reîmprospătare de 50 ms pentru un control mai precis și mai rapid



Reglare inteligentă a secvenței de faze și a direcției transformatorului de curent, rezolvând automat problemele de instalare



Suportă setări de la distanță prin aplicația SolaX Cloud



Separă curenții puternici de cei slabi pentru o siguranță sporită



Capabil să monitorizeze simultan puterea atât din rețea, cât și din invertore terțe*


*funcție disponibilă doar la modelul cu două circuite: M3-40-Dual

	M1-40	M3-40	M3-40-Dual
Tip rețea electrică	1P2W	3P3W/3P4W	3P3W/3P4W
Tensiune nominală	220 V~240 V	3×220/380 V~3×240/415 V	3×57,7/100 V~3×240/415 V
Tensiune de funcționare	100 V~288 V	100 V~280 V	50 V~480 V
Curent		*A/40 mA	
Specificații recomandate pentru CT	100 A/40 mA	100 A/40 mA, 200 A/40 mA, 400 A/40 mA, 600 A/40 mA	
Specificații recomandate pentru bobina Rogowski	/	1000 A/40 mA, 1500 A/40 mA, 2000 A/40 mA, 3000 A/40 mA ^①	
Consum de energie	<1,2 W	<1,5 W	<1,2 W
Clasa de precizie a măsurării		Tensiune și curent: Clasa 0,5 Putere activă: Clasa 1 Putere reactivă: Clasa 2	
Cerințe de rezoluție		Putere activă: 0,1 W	Frecvență: 0,001 Hz
Frecvență		45 Hz ~ 65 Hz	
Toleranță frecvență		0,01 Hz	
Temperatura de funcționare		-40 °C ~ 70 °C	
Umiditate de funcționare		≤95 % umiditate relativă (fără condens)	
Altitudine de funcționare		<4000 m	
Grad de protecție		IP20	
Dimensiuni (L × l × A)	18 mm × 100 mm × 65,5 mm	45 mm × 100 mm × 65,5 mm	72 mm × 100 mm × 65,5 mm

① Vechea versiune de firmware a contorului trifazic Solax nu este compatibilă cu bobina Rogowski 3000A și necesită o actualizare de la distanță.

Soluții

M3-40 Conectare în rețea prin cablu RS485

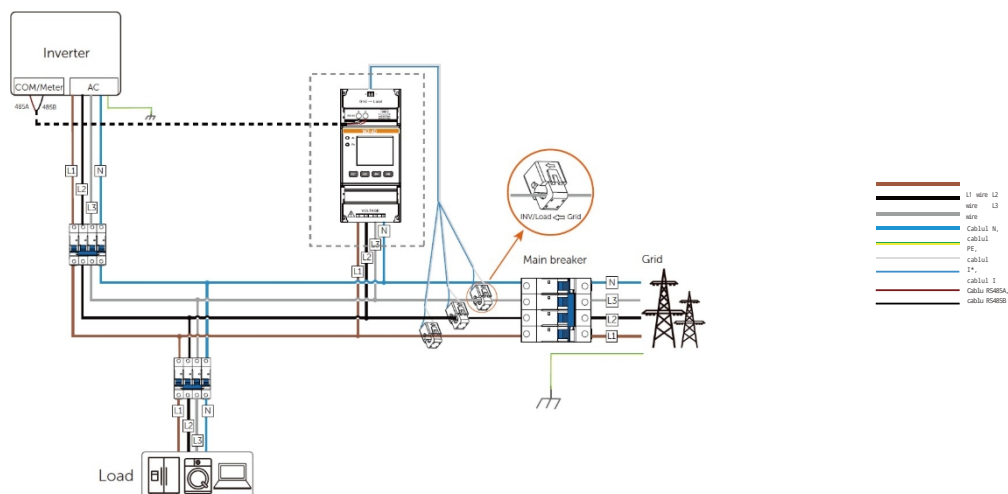

M3-40 Transmisie wireless de date prin Wi-BR

