

CH 10 gPV - Elemente fuzibile

UL RECOGNIZED

fără plumb

RoHS 2002/95/EC

Caracteristici generale


Tensiune nominală	1000V d.c. L/R=2ms
Capacitate de rupere	10kA d.c. / 30kA d.c.
Standarde	UL 2579, UL 248-1
Aplicație	Pentru protecția modulelor fotovoltaice.

Fișier UL: E347771

CH 10x38 gPV

imensiune	I _n [A]	Cod nr. „contacte standard” 10kA UL	Cod nr. „contacte standard” 30kA IEC	Cod nr. „contacte tip SU” 30kA IEC	Integrala Joule de prearc [A ² s] L/R=2ms	Integrala Joule de funcționare [A ² s]	Putere disipată [0,7×I _n] Pd [W]	Putere disipată [I _n] Pd [W]	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
10 x 38	0,5		002625134	002625131	0,016	0,068	0,2	0,52		
	1		002625138	002625129	1,5	3	0,42	1,0		
	2	002625101	002625065	002625115	1,7	2,3	0,47	1,12		
	3	002625100	002625067	002625113	2,8	5,4	0,65	1,6		
	3,5	002625135	002625068	002625127	2,5	7	0,57	1,4		
	4	002625102	002625069	002625116	3,9	11,7	0,52	1,25		
	5	002625111	002625070	002625124	8	21	0,63	1,49		
	6	002625103	002625071	002625117	10,6	34,6	0,73	1,75		
	7	002625110	002625072	002625114	16	60	0,74	1,74		
	8	002625104	002625073	002625118	17	65	0,8	1,9	10/12	10/500 SU:10/380
	10	002625105	002625075	002625119	8,3	33	0,97	2,4		
	12	002625106	002625077	002625120	22	73	0,8	1,9		
	13	002625137	002625078	002625128	21	70	1,0	2,3		
	14	002625136	002625079	002625126	28	92	1,3	3,0		
	15	002625112	002625080	002625125	49	145	1,0	2,2		
	16	002625107	002625081	002625121	48	147	1,1	2,6		
	20	002625108	002625085	002625122	86	245	1,3	3,2		
	25*		002625109	002625123	125	289	1,65	4,1		
	25		002625139	002625140	110	470	1,65	4,1		

* 900V d.c.

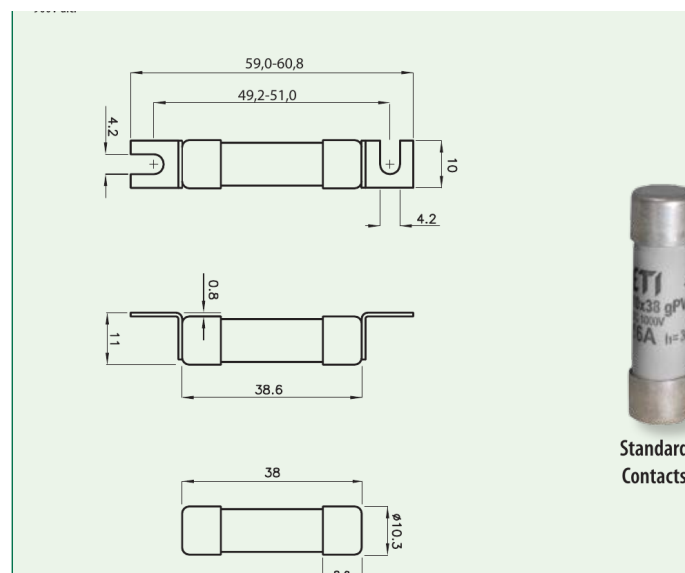


Standard Contacts




Contacte standard



Contacte tip SU

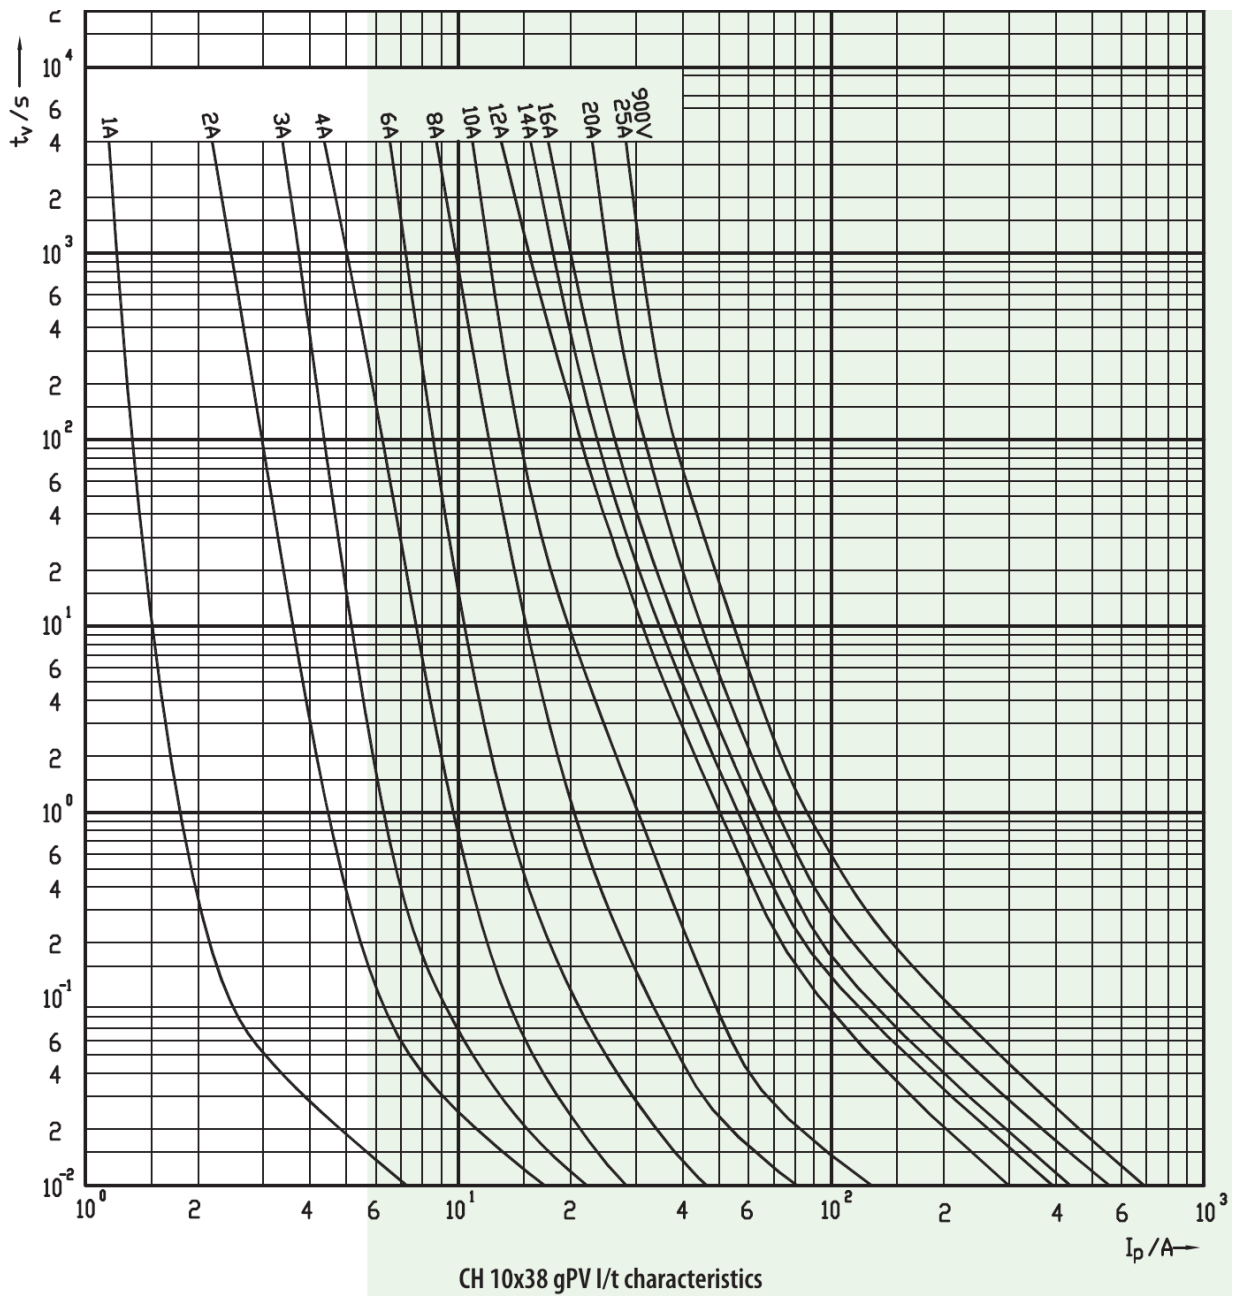

Caratteristiche I/t CH 10x38 gPV

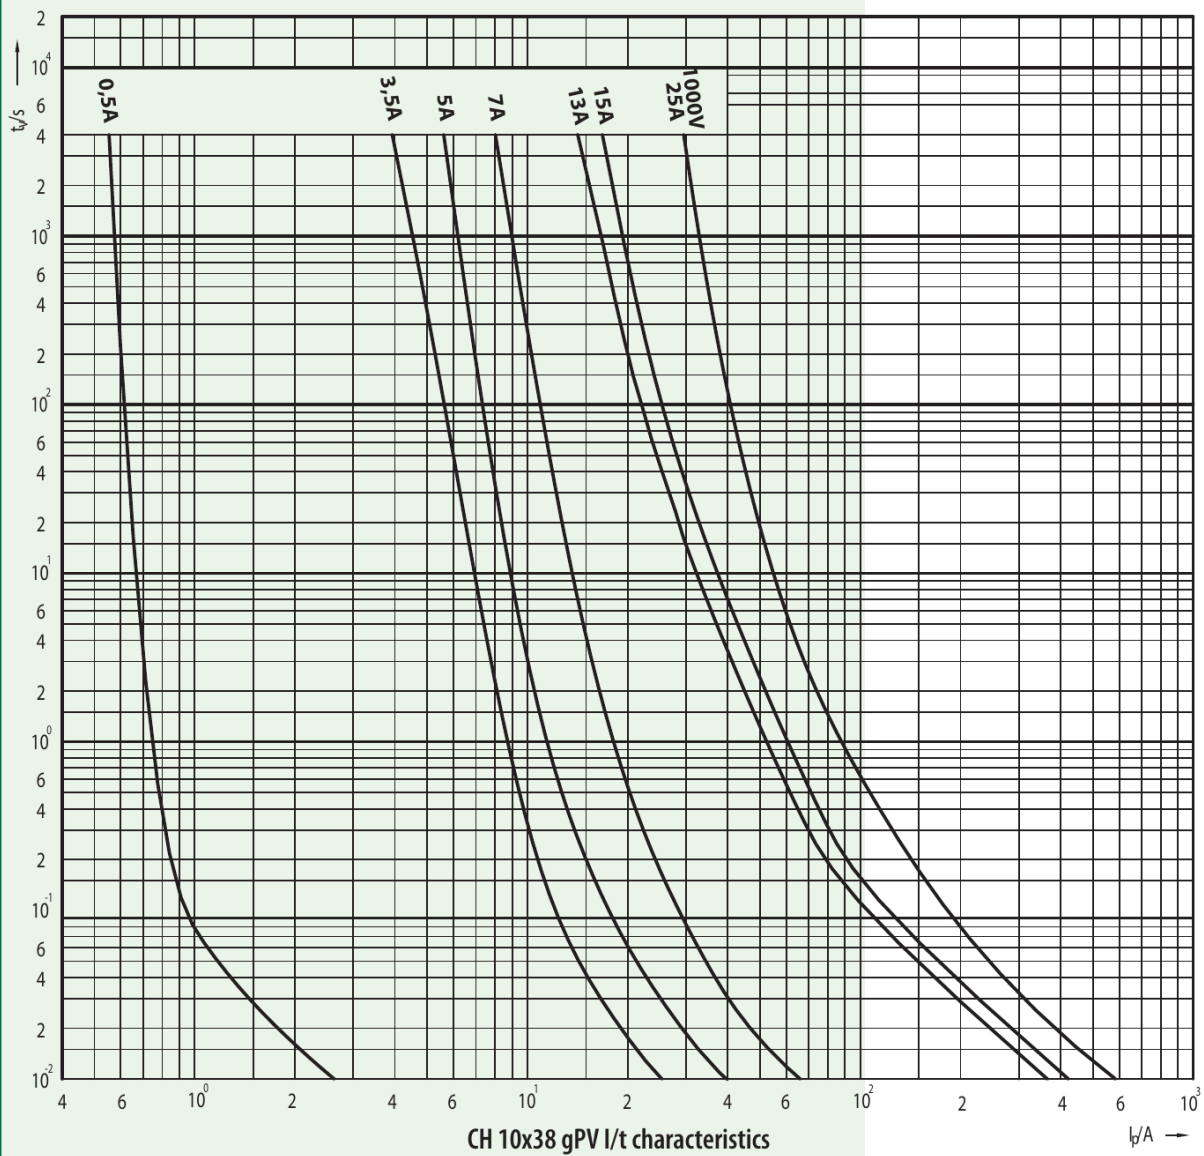

Caratteristiche I/t CH 10x38 gPV

Factor de derating termic CH10x38 gPV

Tamb (°C)	A1
-20	1,196
-10	1,153
0	1,109
10	1,063
20	1,015
30	0,964
40	0,911
50	0,854
60	0,794
70	0,728
80	0,656

