

CH14x51 gG 50 A/500 V

Technische Daten

ETI-Code	002630019
Beschreibung	CH14x51 gG 50 A/500 V
Klassenname	Sicherung
Nennstrom (A)	50
Typ	CH
Größe	CH14
Merkmal	gG
Nenn-Wechselspannung (V)	500
Abmessungen	14 × 51
Schaltleistung Wechselstrom (kA)	120
Leistungsverlust (W)	5
Normen	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Anwendung	Zum Schutz von Kabeln
Sicherung	1




Zusätzliche Dokumentation

- Technischer Datenkatalog
- Zertifikat
- 3D-Modell
- Bedienungsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Eplan-Datei


Eigenschaften



Schmelzenergie-Eigenschaften

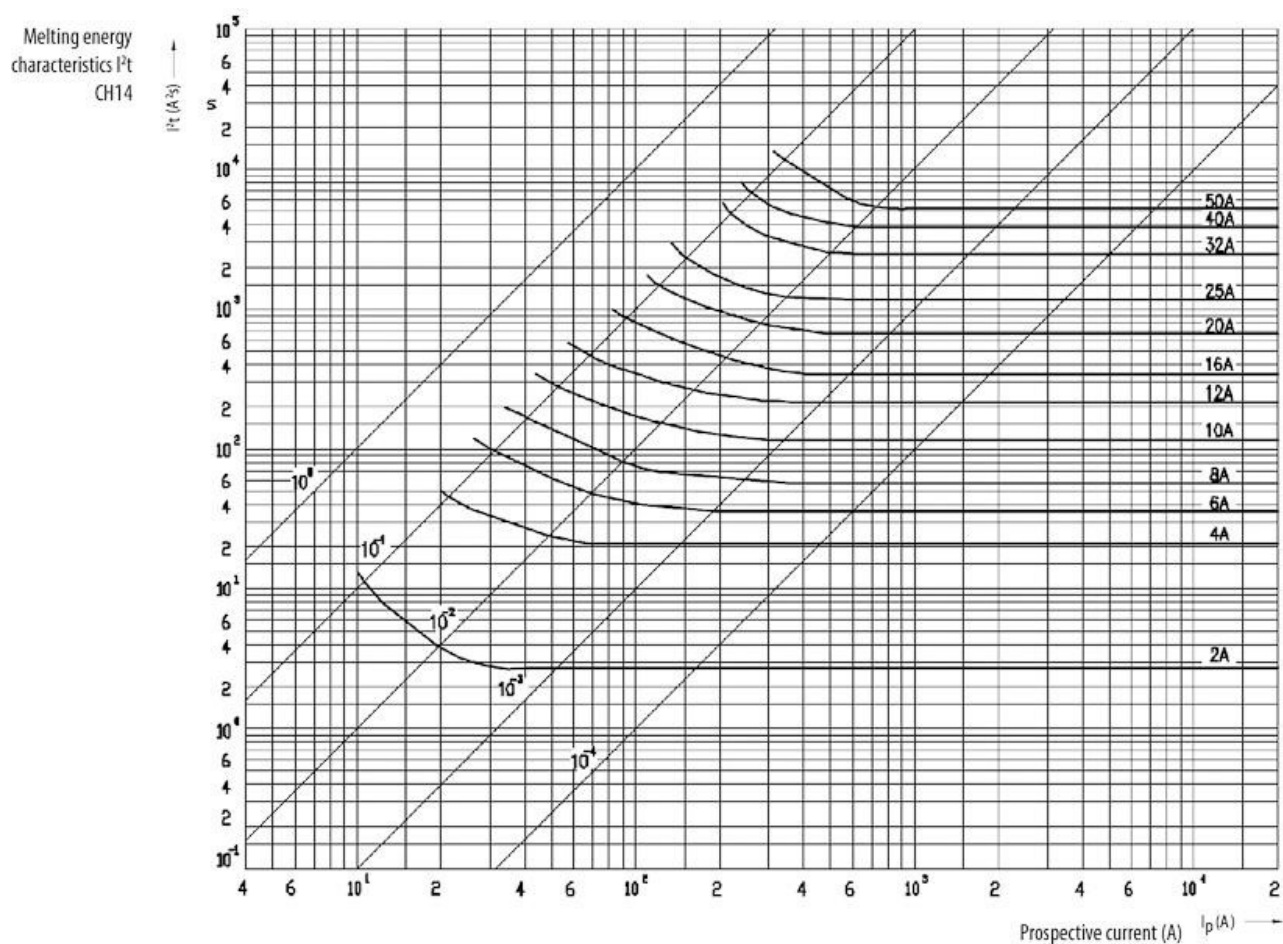


Zeit-Strom-Kennlinie I/t, gG CH14

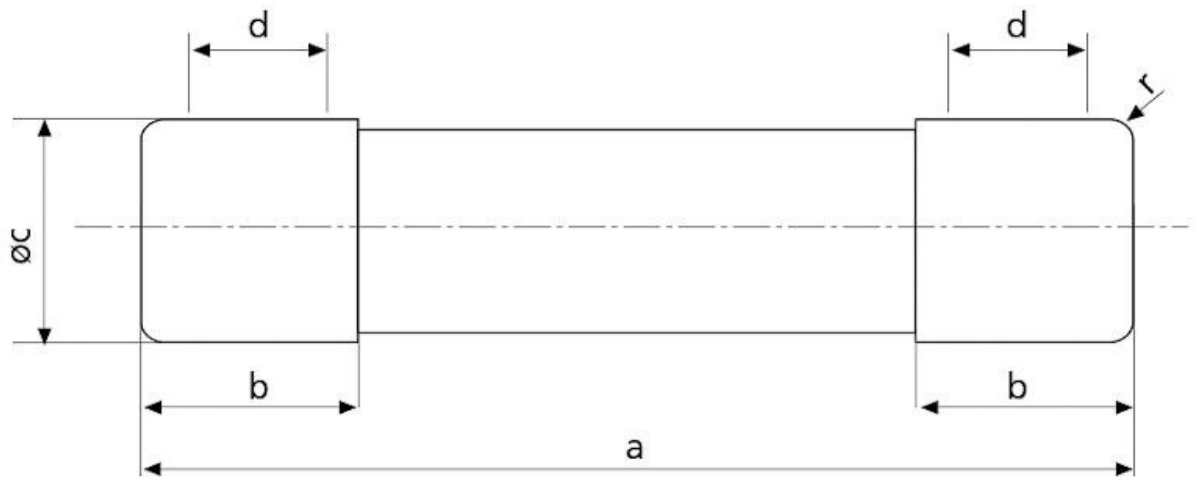

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Maßzeichnung

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

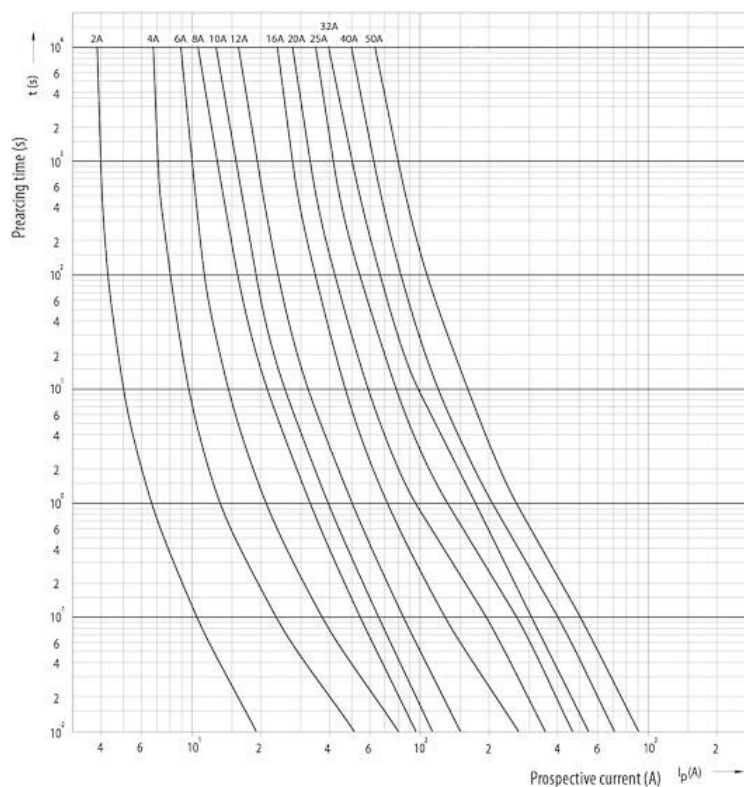

Größe	a	b max.	c	d min.	r
8 × 32	31,5 ± 0,5	6,7	8,5 ± 0,1	4	1 ± 0,5
10 × 38	38,0 ± 0,6	10,5	10,3 ± 0,1	6	1,5 ± 0,5
14 × 51	51,0 +0,6 / -1	13,8	14,3 ± 0,1	7,5	± 1
22 × 58	58,0 ± 0,1	16,2	22,2 ± 0,1	11	± 1

Ausschaltstromkennlinie

Cut-off current
characteristics
CH14

