

CH14x51 gG 50 A/500 V

Špecifikácie

Kód ETI	002630019
Popis	CH14x51 gG 50 A/500 V
Názov triedy	poistka
Menovitý prúd (A)	50
Typ	CH
Veľkosť	CH14
Charakteristika	gG
Menovité striedavé napätie (V)	500
Rozmery	14x51
Odpínací výkon striedavého prúdu (kA)	120
Strata výkonu (W)	5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Použitie	Na ochranu káblov
Pojistka	1




Ďalšia dokumentácia

- Katalóg technických údajov
- Certifikát
- 3D model
- Návod
- Vyhlásenie o zhode CE
- Súbor Eplan


Vlastnosti



Charakteristiky topiacej energie

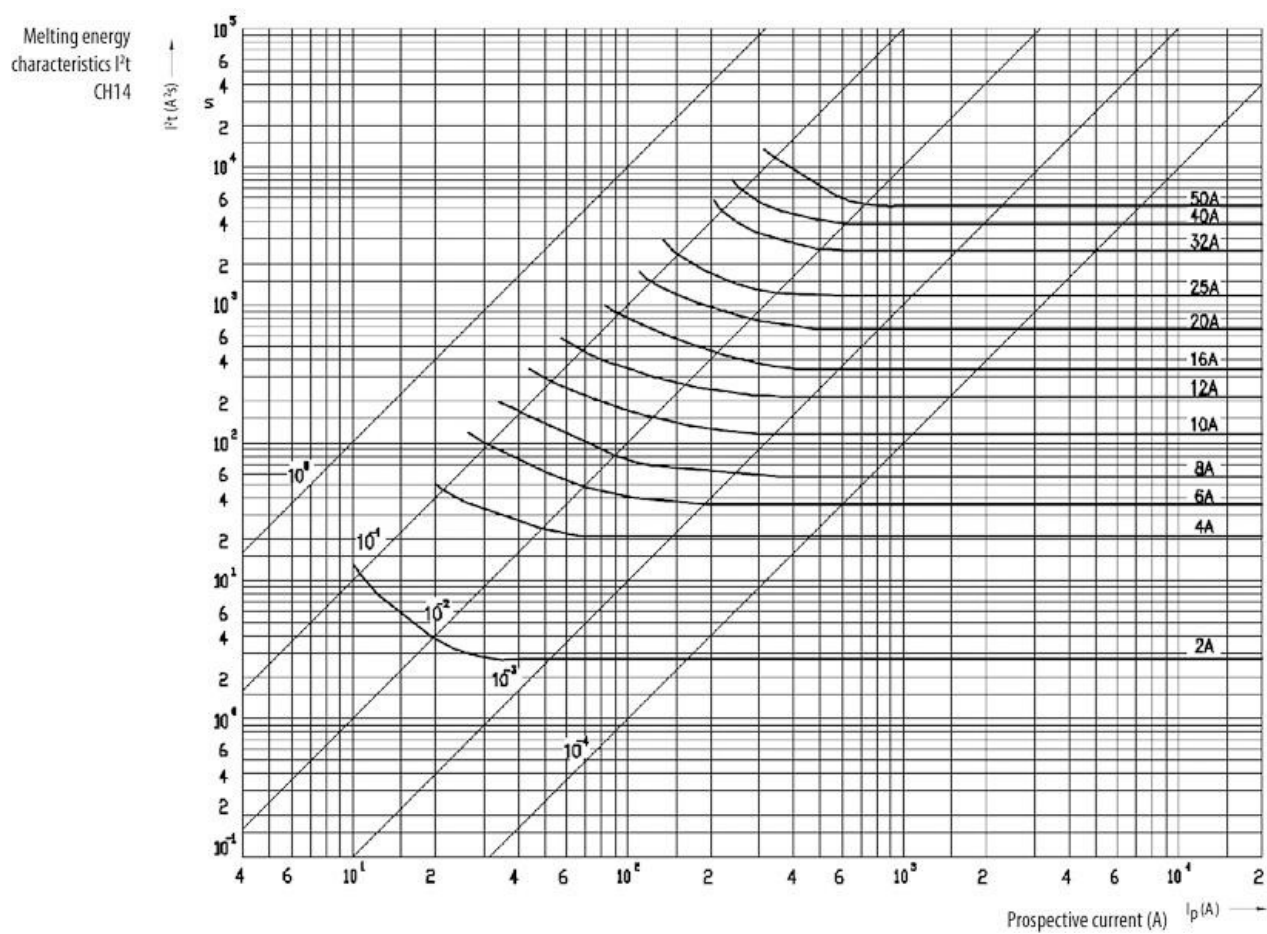


Časovo-prúdové charakteristiky I/t, gG CH14

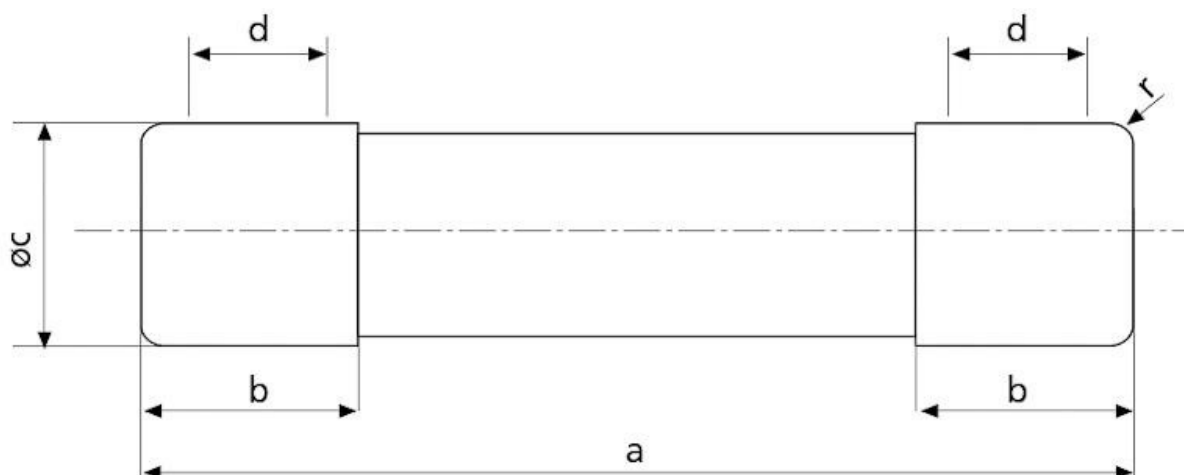

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Rozmerový výkres

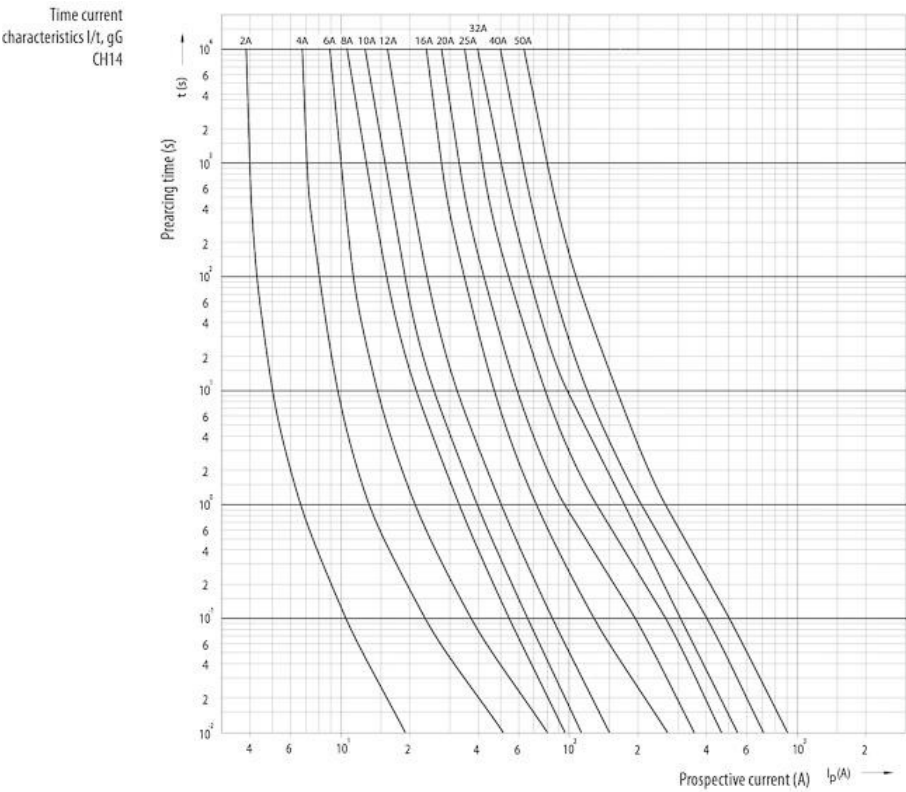

Velkosť	a	b max.	c	d min.	r
8 × 32	31,5 ± 0,5	6,7	8,5 ± 0,1	4	1 ± 0,5
10 × 38	38,0 ± 0,6	10,5	10,3 ± 0,1	6	1,5 ± 0,5
14 × 51	51,0 +0,6 / -1	13,8	14,3 ± 0,1	7,5	± 1
22 × 58	58,0 + 0,1	16,2	22,2 ± 0,1	11	± 1

Charakteristiky vypínacieho prúdu

Cut-off current
characteristics
CH14

