

Cerbo GX și GX Touch

www.victronenergy.com



Cerbo GX

Cerbo GX: centru de comunicații

Acest centru de comunicații vă permite să aveți întotdeauna un control perfect asupra sistemului dvs., indiferent unde vă aflați, și să îi maximizați performanța. Accesați sistemul dvs. prin portalul nostru Victron Remote Management (VRM) sau accesați-l direct, folosind ecranul tactil opțional GX Touch, un afișaj multifuncțional (MFD) sau aplicația noastră VictronConnect, datorită funcționalității sale Bluetooth.

GX Touch: accesoriu de afișare

GX Touch 50 și GX Touch 70 sunt accesorii de afișare pentru Cerbo GX. Ecranele tactile de cinci și șapte inci oferă o imagine de ansamblu instantanee asupra sistemului dvs. și vă permit să reglați setările. Conectați pur și simplu ecranul la Cerbo GX cu un singur cablu. Ambele ecrane GX Touch au un design rezistent la apă, pot fi montate pe partea superioară și sunt ușor de instalat.

Consola la distanță pe VRM

Monitorizați, controlați și configurați Cerbo GX de la distanță, prin internet. Exact ca și cum ați sta în fața dispozitivului, folosind Consola la distanță. Aceași funcționalitate este disponibilă și în rețeaua locală LAN sau folosind punctul de acces WiFi al Cerbo GX.

Monitorizare și control perfecte


Monitorizați instantaneu starea de încărcare a bateriei, consumul de energie, energia captată de la panourile fotovoltaice, generator și rețeaua electrică sau verificați nivelurile rezervoarelor și măsurătorile de temperatură. Controlați cu ușurință limita curentului de intrare de la rețeaua de la mal, porniți/opriți (automat) generatorul (generatoarele) sau modificați orice setare pentru a optimiza sistemul. Urmăriți alertele, efectuați verificări de diagnosticare și rezolvați problemele de la distanță.

Montare și configurare simplă

Cerbo GX se montează ușor și poate fi montat și pe o șină DIN folosind adaptorul mic DIN35 (nu este inclus). Ecranul său tactil separat poate fi fixat cu șuruburi pe tabloul de bord, eliminând necesitatea de a realiza decupaje perfecte (ca în cazul modelului Color Control GX). Conectarea se realizează ușor printr-un singur cablu, eliminând neplăcerea de a trebui să trageți multe fire până la tabloul de bord. Funcția Bluetooth permite o conectare și configurare rapidă prin intermediul aplicației noastre VictronConnect.




Accesorii incluse cu Cerbo GX



GX Touch (ecran opțional pentru Cerbo GX)



Accesorii incluse cu GX Touch

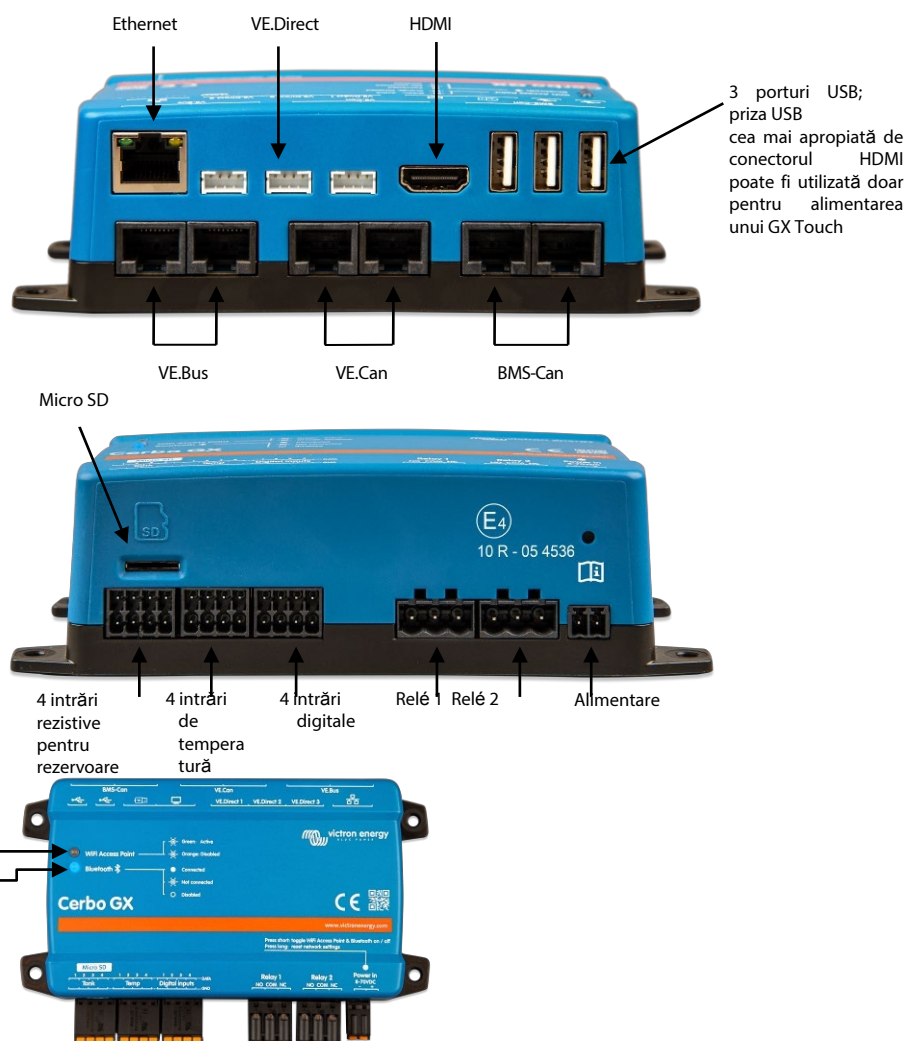

LED indicator WiFi
Cerbo GX se poate conecta la o rețea WiFi

LED-ul indicator Bluetooth
Cerbo GX poate fi accesat direct prin Bluetooth folosind aplicația VictronConnect

Cerro GX	
Tensiune de alimentare	8 – 70 V c.c.
Montare	Pe perete sau pe șină DIN (35 mm) ⁽²⁾
Porturi de comunicație	
Porturi VE.Direct (întotdeauna izolate)	3 ⁽³⁾
VE.Bus (întotdeauna izolat)	2 prize RJ45 în paralel
VE.Can	da – neizolat
Altele	
Dimensiuni exterioare (înălțime x lățime x adâncime)	78 x 154 x 48 mm
Interval de temperatură de funcționare	de la -20 la +50 °C
Standarde	
Siguranță	de stabilit
Compatibilitate electromagnetică	de stabilit
Automotive	de stabilit
GX Touch 50 / GX Touch 70	
Montare	Cu accesorii de montare incluse
Rezoluția ecranului	GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600
Alte	
Dimensiuni exterioare (înălțime x lățime x adâncime)	GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm
Lungimea cablului	2 metri
Note	
1. Pentru informații mai detaliate despre Cerro GX și GX Touch, vă rugăm să vizitați pagina dedicată gamei de produse Victron GX pe Victron live: www.victronenergy.com/live/venus-os:start 2. Montarea pe șină DIN necesită un accesoriu suplimentar - adaptorul DIN35. 3. Valoarea maximă indicată în secțiunea „Performanță” din tabelul de mai sus reprezintă totalul dispozitivelor VE.Direct conectate, cum ar fi controlerele de încărcare solară MPPT. Totalul înseamnă toate dispozitivele conectate direct, plus dispozitivele conectate prin USB. Limita este determinată în principal de puterea de procesare a procesorului. Rețineți că există, de asemenea, o limită pentru celelalte tipuri de dispozitive, dintre care adesea sunt conectate mai multe: invertoarele fotovoltaice. De obicei, pe un CCGX pot fi monitorizate până la trei sau patru invertore trifazate. Dispozitivele CPU cu putere mai mare pot monitoriza mai multe.	

Accesorii opționale



Adaptor GX Touch pentru decupajul CCGX
Acest adaptor este conceput pentru a înlocui cu ușurință afișajul CCGX cu modelele mai noi GX Touch 50 sau GX Touch 70. Conținutul ambalajului include suportul metalic, rama din plastic și patru șuruburi de montare.



Senzor de temperatură pentru Quattro, MultiPlus și dispozitivul GX (cum ar fi Cerro GX)



Adaptor DIN35 mic
Adaptor pentru șină DIN, pentru montarea ușoară a unui dispozitiv pe o șină DIN. Potrivit pentru Cerro GX.