

CH 14x51 gPV – Sicherungselemente



Allgemeine Merkmale


Nennspannung,	1000 V Gleichstrom, L/R = 2 ms (1100 V Gleichstrom für
Schaltleistung,	002637185) 10 kA Gleichstrom (30 kA Gleichstrom für
Normen	002637185)
Anwendung	IEC 60269-6, Ausgabe 1.0 (2010-9)
	Zum Schutz von Photovoltaikmodulen

CH 14 gPV


Größe	I _n [A]	Artikelnu mmer „Standard kontakte“	Artikelnu mmer „Kontakte vom Typ SU“	Joule-Integral vor dem Lichtbogen [A's] L/R = 2 ms	Joule-Integral im Betrieb [A's] L/R = 2 ms	Leistungsverlust t [0,7 × I _n] P _d [W]	Leistungsverlust [I _n] P _d [W]	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
14x51	16	002637105		55	155	1,4	3,1	18,6	10/200
	16		002637305	55	155	1,4	3,1	20,6	10/260
	16	002637185*		55	220	1,4	3,1	18,6	10/200
	20	002637107		130	330	1,5	3,2	18,7	10/200
	20		002637307	130	330	1,5	3,2	20,7	10/260
	25	002637109		180	360	2	4	18,7	10/200
	25		002637309	180	360	2	4	20,7	10/260
	32	002637111		297	1290	2,1	5,1	18,9	10/200
	32		002637311	297	1290	2,1	5,1	20,9	10/260
	36	002637115		450	1190	2,3	5,6	18,9	10/200
	36		002637315	450	1190	2,3	5,6	20,9	10/260


*Nennspannung: 1100 V Gleichstrom, L/R
= 2 ms; Ausschaltvermögen: 30 kA
Gleichstrom

Die Verlustleistung wird gemäß den
Anforderungen der Norm IEC 60269-6 an
einem offenen Sicherungshalter
gemessen.

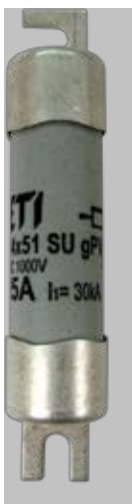

Typ SU
Kontakte

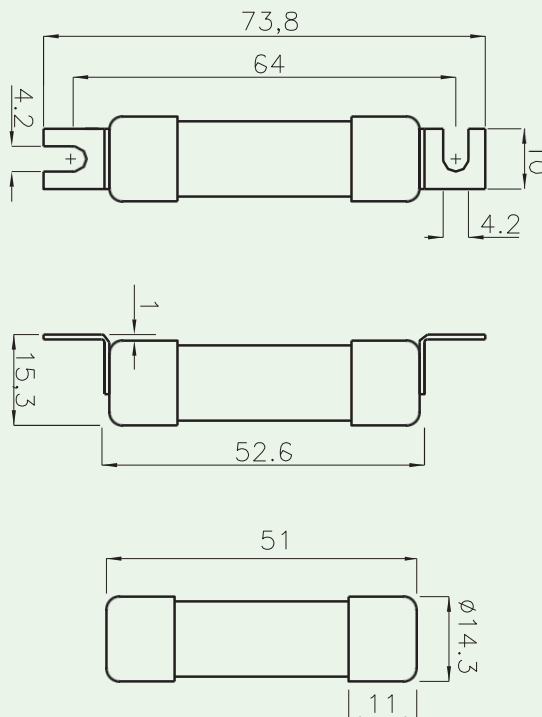

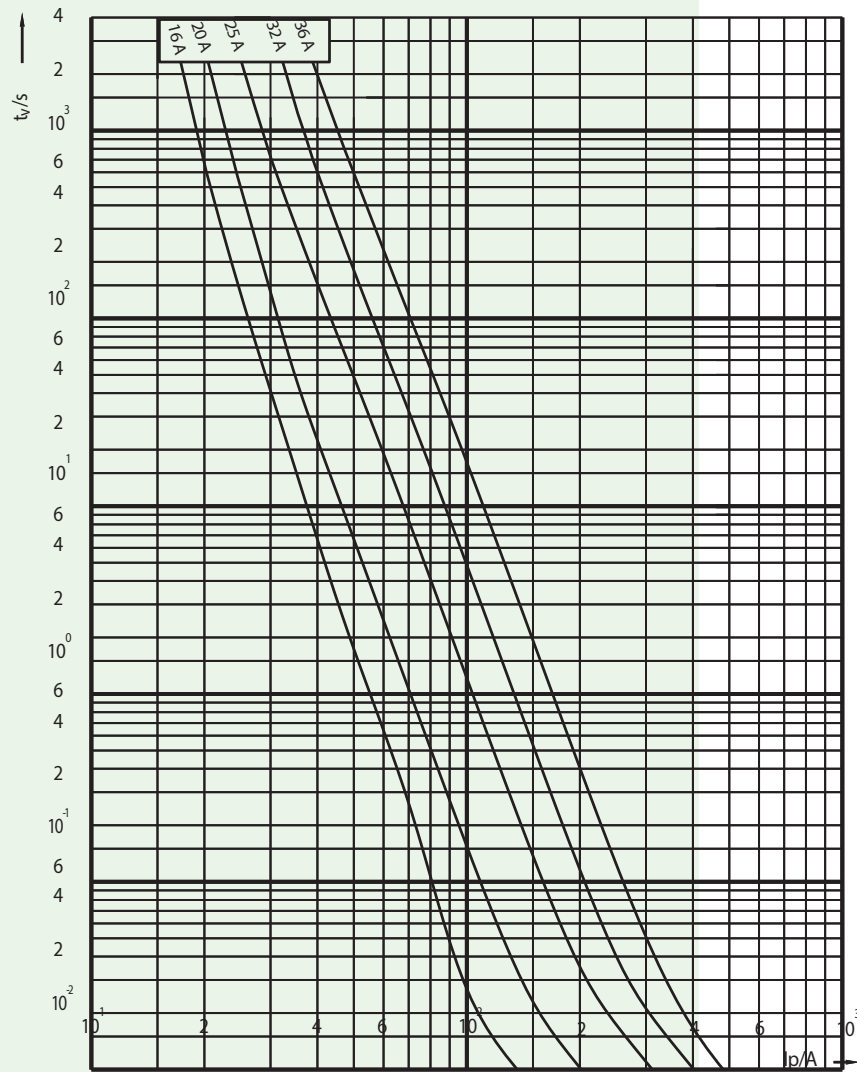

CH 14 PVI/t-Kennlinie