lead-free


RoHS 2002/95/EC

Caracteristici generale	
Tensiune nominală	1000 V c.c. L/R = 2 ms (1100 V c.c. pentru 002637185) 10 kA c.c. (30 kA c.c. pentru 002637185)
Capacitate de întrerupere	IEC 60269-6 ediția 1.0 (2010-9)
Standarde	Pentru protecția modulelor fotovoltaice
Aplicație	


CH 14 gPV									
Dimensiune	I_n [A]	Nr. de cod „contacte standard"	Cod „contacte de tip SU"	Integralul Joule de pre-arc [A²s] L/R = 2 ms	Integralul de Joule în funcționare [A²s] L/R = 2 ms	Disiparea de putere [0,7 x I_n] P_d [W]	Disiparea puterii [I_n] P_d [W]	Greutate [g]	Ambalaj [buc.]
14x51	16	002637105		55	155	1,4	3,1	18,6	10/200
	16		002637305	55	155	1,4	3,1	20,6	10/260
	16	002637185*		55	220	1,4	3,1	18,6	10/200
	20	002637107		130	330	1,5	3,2	18,7	10/200
	20		002637307	130	330	1,5	3,2	20,7	10/260
	25	002637109		180	360	2	4	18,7	10/200
	25		002637309	180	360	2	4	20,7	10/260
	32	002637111		297	1290	2,1	5,1	18,9	10/200
	32		002637311	297	1290	2,1	5,1	20,9	10/260
	36	002637115		450	1190	2,3	5,6	18,9	10/200
	36		002637315	450	1190	2,3	5,6	20,9	10/260


*Tensiune nominală: 1100 V c.c. L/R = 2 ms Capacitate de întrerupere: 30 kA c.c.

Disiparea de putere este măsurată pe o bază de siguranță deschisă, în conformitate cu cerințele standardului IEC 60269-6.

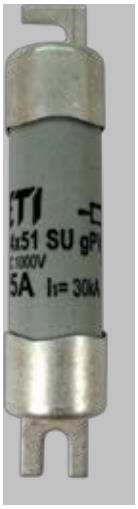

Tip SU
Contacte

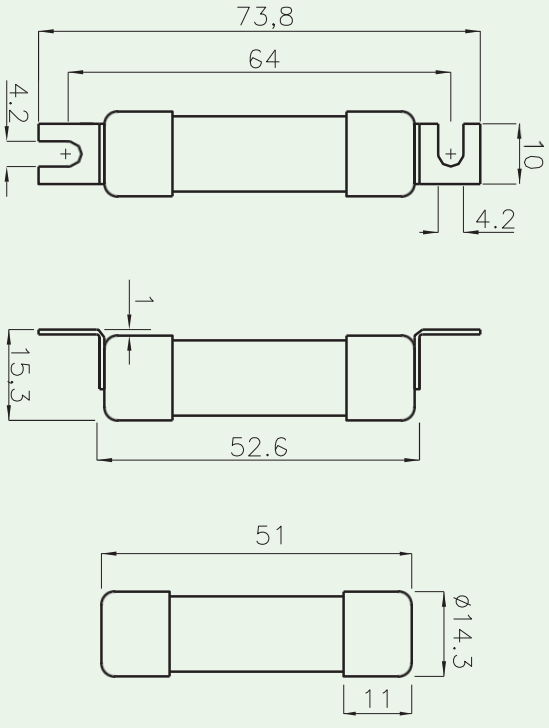

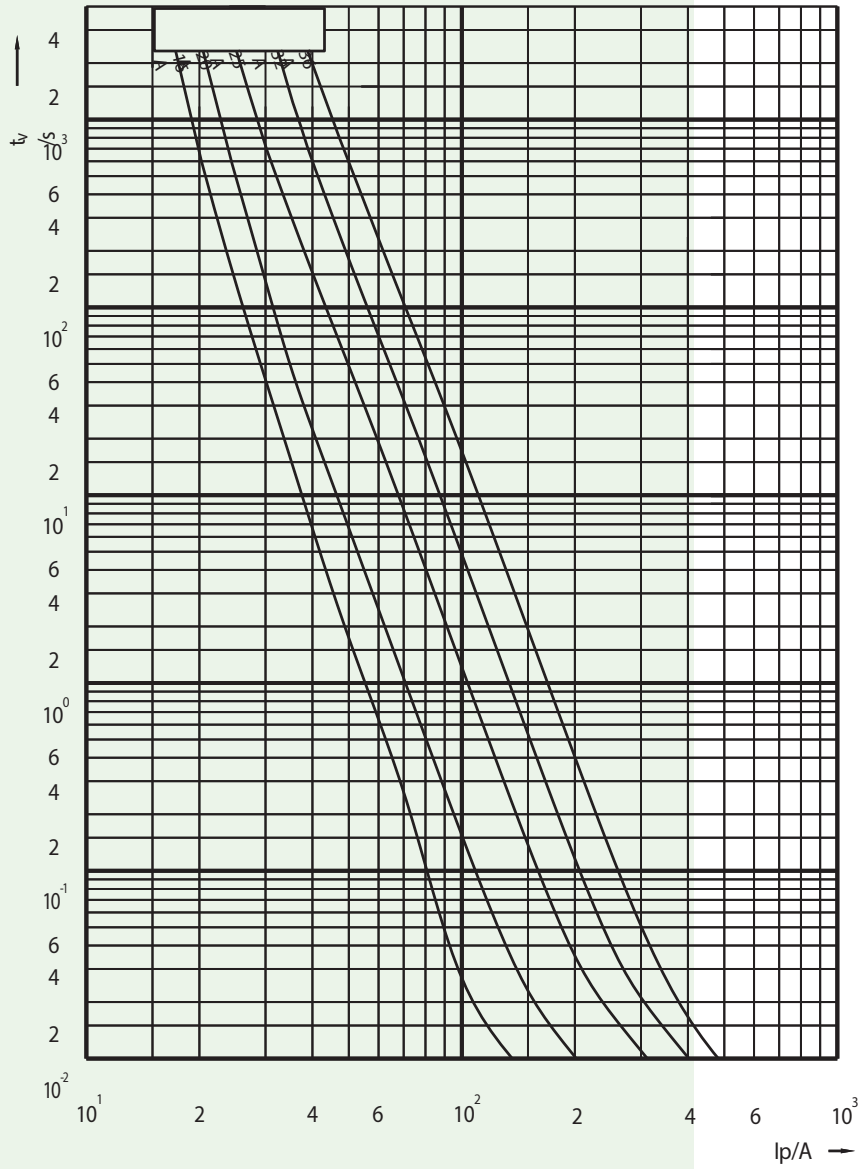

CH 14 Caracteristicile I/t ale sistemului fotovoltaic