CH14x51gPV-Poistkové vložky

lead-free

RoHS 2002/95/EC


Všeobecné charakteristiky	
Menovité napätie	1000 V DC, L/R = 2 ms (1100 V DC pre 002637185), 10 kA DC (30 kA DC pre 002637185)
Odpínacia schopnosť	IEC 60269-6 ed. 1.0 (2010-9)
Normy	Na ochranu fotovoltaických modulov
Použitie	

CH 14 gPV


Veľkosť	I_n [A]	Číslo kódu „štandardné kontakty“	Číslo kódu „kontakty typu SU“	Integrál jouleovho výkonu pred oblúkom [A^2s] L/R = 2 ms	Prevádzkový integrál v jouloch [A^2 s] L/R = 2 ms	Strata výkonu [0,7 x I_n] P_d [W]	Strata výkonu [I_n] P_d [W]	Hmotnosť [g]	Balenie [ks]
14x51	16	002637105		55	155	1,4	3,1	18,6	10/200
	16		002637305	55	155	1,4	3,1	20,6	10/260
	16	002637185*		55	220	1,4	3,1	18,6	10/200
	20	002637107		130	330	1,5	3,2	18,7	10/200
	20		002637307	130	330	1,5	3,2	20,7	10/260
	25	002637109		180	360	2	4	18,7	10/200
	25		002637309	180	360	2	4	20,7	10/260
	32	002637111		297	1290	2,1	5,1	18,9	10/200
	32		002637311	297	1290	2,1	5,1	20,9	10/260
	36	002637115		450	1190	2,3	5,6	18,9	10/200
	36		002637315	450	1190	2,3	5,6	20,9	10/260


*Menovité napätie: 1100 V DC, L/R = 2 ms, vypínacia schopnosť: 30 kA DC


Strata výkonu sa meria na otvorenej poistkovej základni v súlade s požiadavkami normy IEC 60269-6.

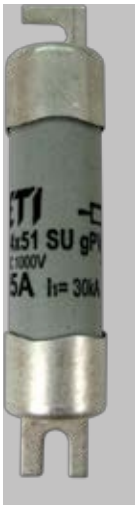


Typ SU
Kontakty

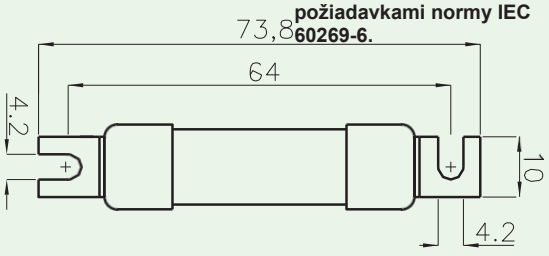

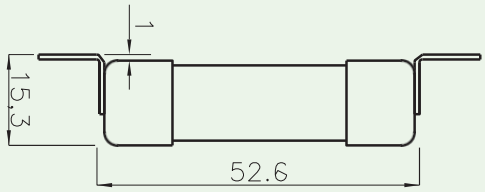

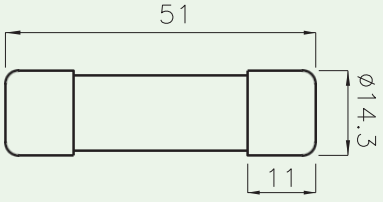

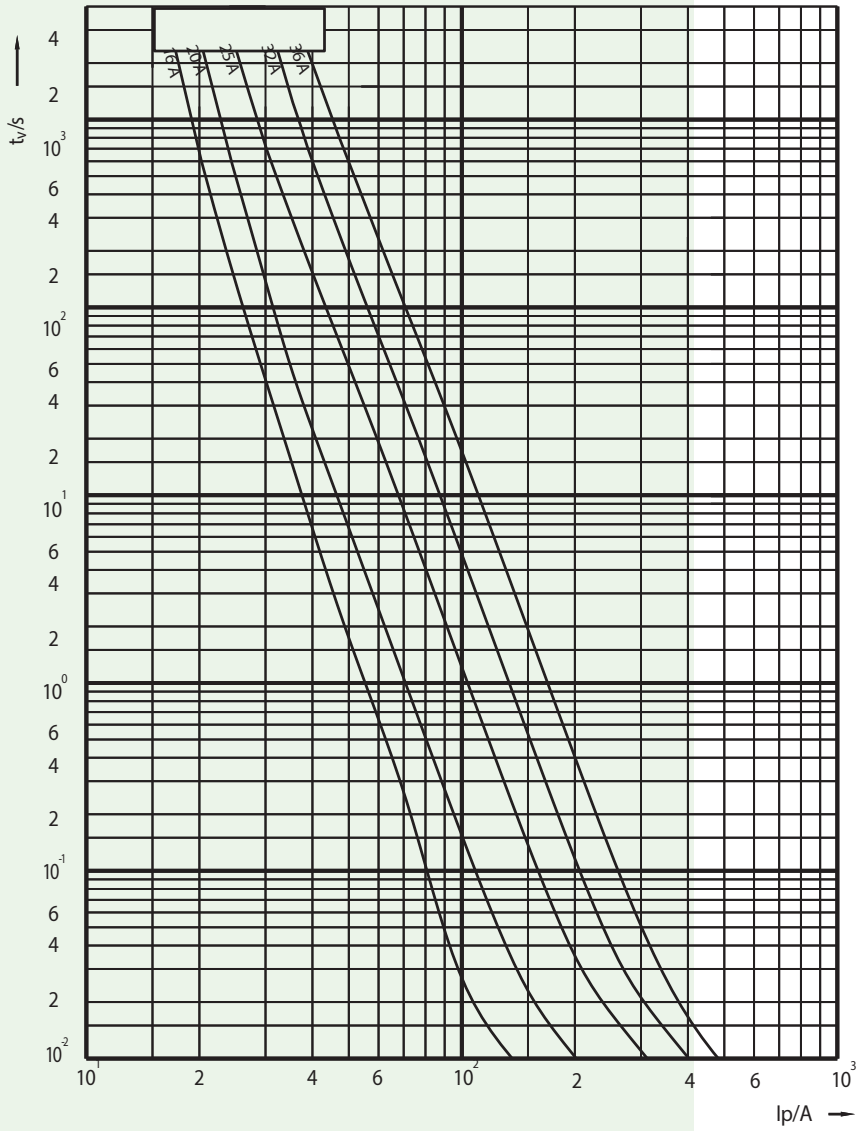

CH 14 Charakteristiky PV I/t