

DÁTOVÝ LIST:

Poistkové odpínače pre valcové poistky VLO



IS506103



IS506143



IS506223

SCHRACK INFO


- Výrez v krycej doske 45 mm, kombinovateľné s ostatnými prístrojmi pre radovú montáž
- Upevnenie na lištu DIN 35 mm, VLO 22 aj na panel
- Šírka VLO 10 – 1TE, VLO14 – 1,5TE, VLO22 – 2 TE
- Splňajú požiadavky STN EN 60947-3
- Možnosť plombovania v zapnutom stave
- Vyhodenie s vypínaním nulového vodiča (VLO...+N)
- Vyhodenie s LED indikáciou (VLO...+L)

TECHNICKÉ ÚDAJE


Menovité napätie max.	690V AC, 660V AC pre VLO 10
Menovitý prúd max.	32 A pre VLO10 (0,5 – 32 A) 50 A (63 A) pre VLO14 (2-50 A) 100 A (125 A) pre VLO22 (16 -100 A)
Kategória použitia AC-22B	VLO10 do 25 A, VLO14
Kategória použitia AC-21B	VLO10 do 32A, VLO22
Stupeň krytia	IP20

POPIS	PRE POISTKY	TYP	OBJ. ČÍSLO
PRE POISTKY 10x38 DO 32 A			
Odpínač 1P 10x38	10x38	VLO 10 1P	IS506101
Odpínač 2P 10x38	10x38	VLO10 2P	IS506102
Odpínač 3P 10x38	10x38	VLO10 3P	IS506103
Odpínač 1P+N 10x38	10x38	VLO10 1P+N	IS506104
Odpínač 3P+N 10x38	10x38	VLO10 3P+N	IS506105
Odpínač 1P 10x38, LED	10x38	VLO10 1P+L	IS506106
Odpínač 3P 10x38, LED	10x38	VLO10 3P+L	IS506109
PRE POISTKY 14x51 DO 50 (63) A			
Odpínač 1P 14x51	14x51	VLO14 1P	IS506141
Odpínač 2P 14x51	14x51	VLO14 2P	IS506142
Odpínač 3P 14x51	14x51	VLO14 3P	IS506143
Odpínač 3P+N 14x51	14x51	VLO14 3P+N	IS506145
Odpínač 3P 14x51, LED	14x51	VLO14 3P+L	IS506149
PRE POISTKY 22x58 DO 100 (125) A			
Odpínač 1P 22x58	22x58	VLO22 1P	IS506221
Odpínač 2P 22x58	22x58	VLO22 2P	IS506222
Odpínač 3P 22x58	22x58	VLO22 3P	IS506223
Odpínač 1P+N 22x58	22x58	VLO22 1P+N	IS506224
Odpínač 3P+N 22x58	22x58	VLO22 3P+N	IS506225


ROZMERY

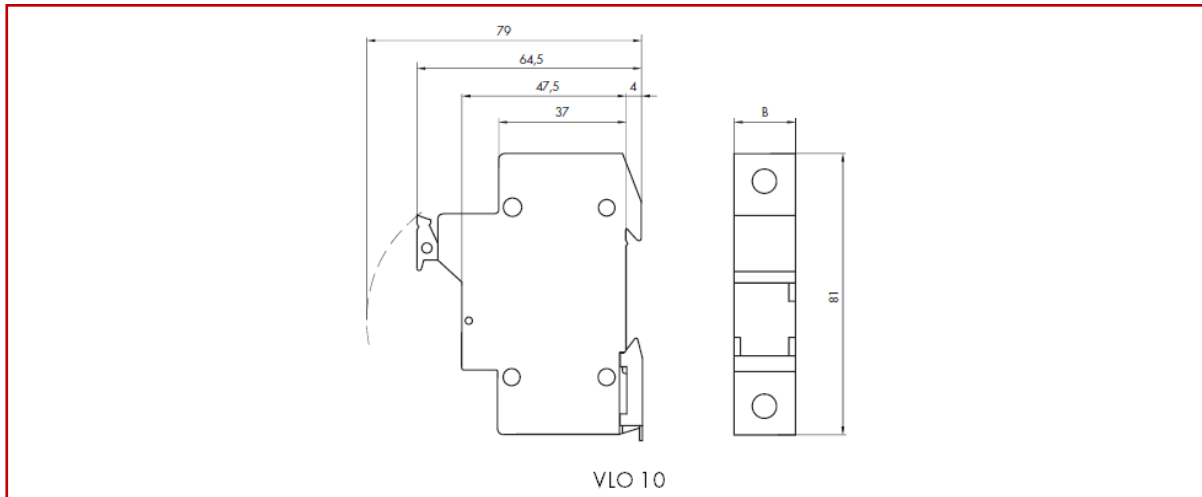

VLO 10

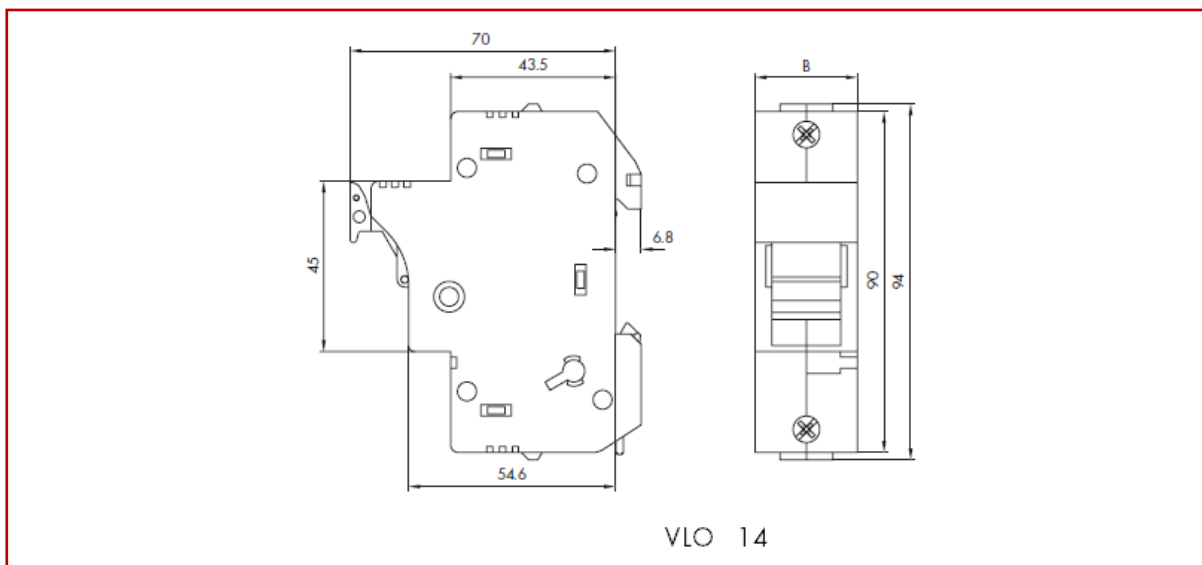

VLO 14

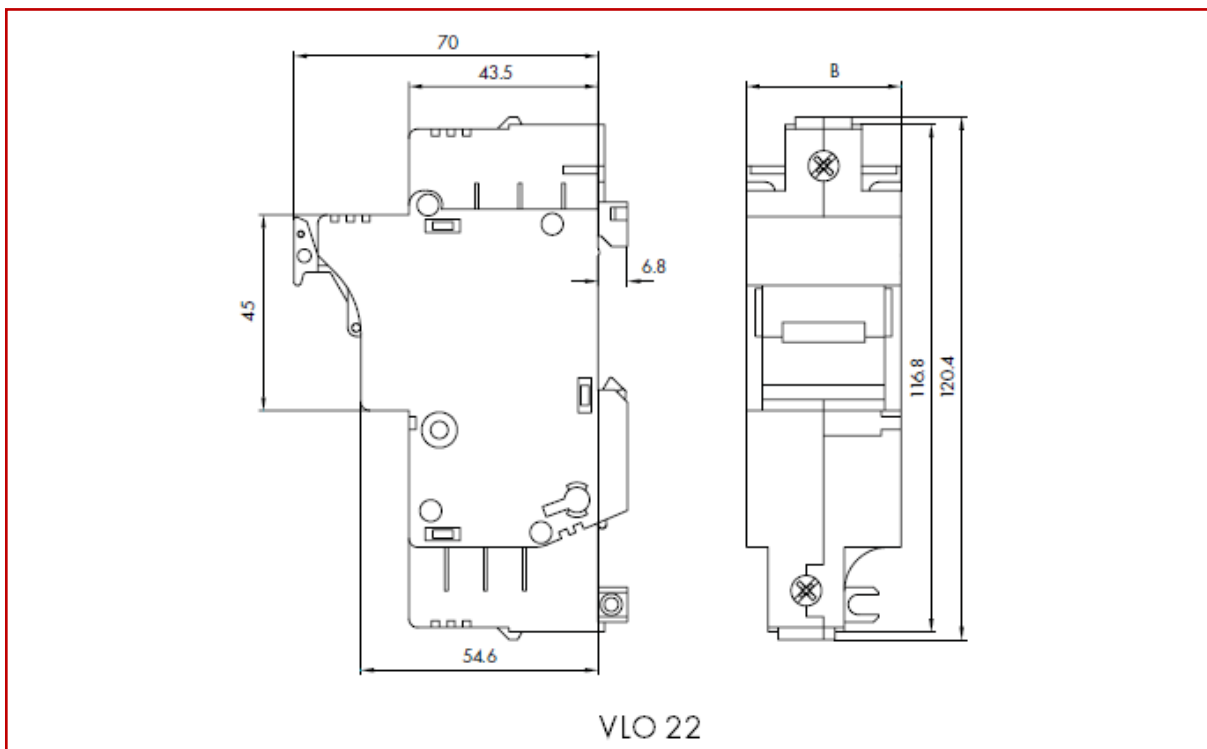

VLO 22