

Dulapuri de distribuție a datelor 19", tip rack

DAT SL

- În total: 15U - 47U
- Adâncime:
600/700/800/900/1000mm
- Lățime 600/800
- Grosimea rășinii utilizate este de 1,5 mm
- Capacitate de încărcare până la 100kg
- Povăzovm úpí "v" cu țeavă de gresie
R6L70T5 - shsdm, R6L9005 - chisin
- dvsís scrise sunt písskslny, odlísm smoky
bíonz "lsbo ocsloplsckové plín
- Cele două scrisori scrise au o penalizare de opt puncte
- Cele două sunt de la singular - scrise,
stânga. Sarcina brichetei 10°
- Z "dnm" pereții laterali sunt detașabili
- Partea stângă este scrisă în spline - 2x, de la
"tastatura" cu monolitul monolit
- Butucii sunt prevăzuți cu 4 șine glisante de 19"
- Acestea sunt înclinate, cu picioare
reglabile pe înălțime,
posibilitatea de a livra "I coliziune", "I coliziune", "I
coliziune", "I coliziune", "I coliziune", "I coliziune", "I
coliziune", "I coliziune", "I coliziune"
- Toate părțile detașabile sunt zâmbitoare
- *posibilități de producție a materiilor prime
în fontul luminos D6T FP SL



Dimensiuni fabricate:

600/600, 800, 900, 1000	înălțime 15U - 47U
800/600, 800, 900, 1000	înălțime 15U - 47U



✉ comenzi@edimo.ro

☎ +40 373 808 640


🌐 edimo.ro



Accesorii pentru tablouri de date

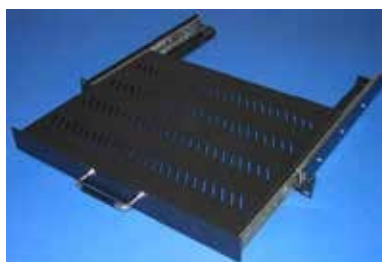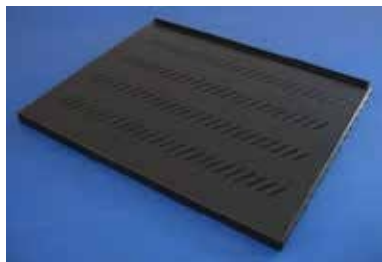

- Rafturi scrise, lungime 200 - 50 mm
- Policarbonat, klbk" T50 - 50mm
- Polics extensibil, klbk" T50 - 550mm
- Subsulator tip D6T S " D6T SL
- Potrivit pentru până la 19 mm/colapsabil/submontat - 2,T,4,6 mm
- Părți ale lamei clopotului, burdufului burdufului
- Z "slspov "cis p "nsly
- de distribuție, RP cu ochi de spumă
- N "sare "cis "cis picioare, collissk", monolit s "dy
- Cutii optice mobile/extensibile/neamovibile



✉ podpora@edimoproduct.sk

☎ +40 373 808 640

🌐 edimo.ro

ecoproduct

edimo