

PANEL SOLAR

MONOCRISTALIN

4SUN-FLEX-M-ETFE

190W MAXX

Cod produs: P0134

190W


Putere maximă

22%

Eficiența celulară

+3%

Toleranță de putere

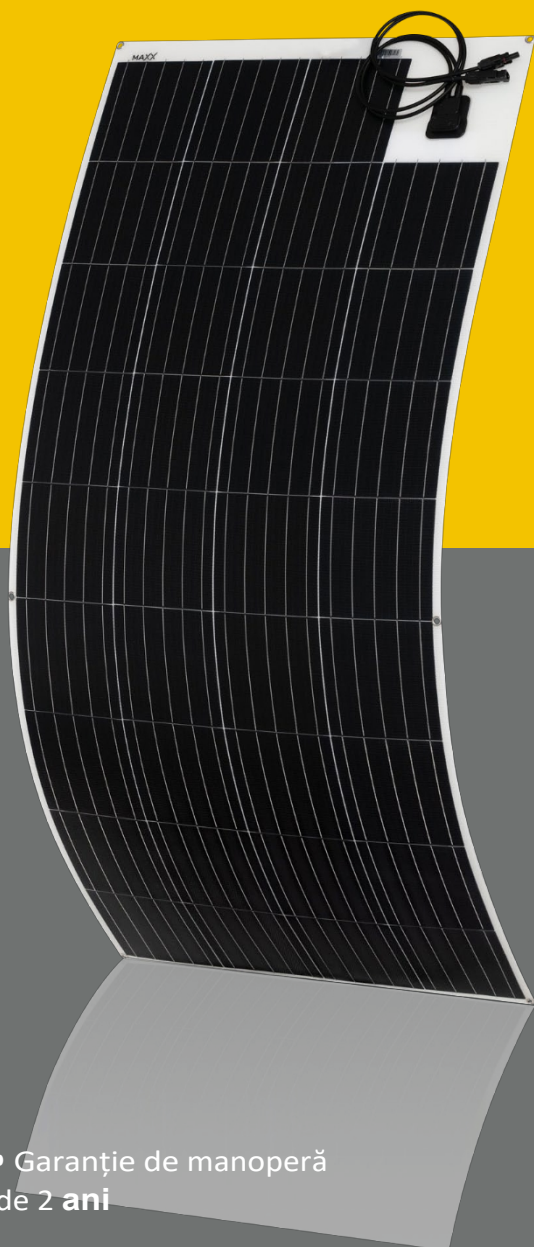

• Garanție de manoperă
de 2 ani



DATE TEHNICE

Tip model	4SUN-FLEX 190W MAXX
Tip de celulă	Monocristalin
Putere de vârf (Pmax) [W]	190
Toleranță de putere [%]	+3%
Max. Tensiunea de alimentare (Vmp) [V]	19,50
Max. Curent de alimentare (Imp) [A]	9,74
Tensiunea circuitului deschis [V]	23,40
Curent de scurtcircuit (Isc) [A]	10,70
Lungime [mm]	1480
Lățime [mm]	665
Adâncime [mm]	3
Greutate [kg]	3,2
Terminal	MC4
Tensiunea maximă a sistemului	600VDC (IEC)
Cabluri de ieșire	900mm / 2× 2.5mm ²
Terminal	MC4
Temperatura de lucru	-40°C~ +85°C

*Parametrii sunt specificați în condiții STC: 1000 W/m²; 25 °C; AM 1,5.

DESENUL TEHNIC (mm)

