

PANOU PANOU

MONOCRISTALIN

4SUN-FLEX-M 160W

Prestige

Index: P0174

160W


Putere maximă

22%

Eficiența celulei

+3%

Toleranță de putere

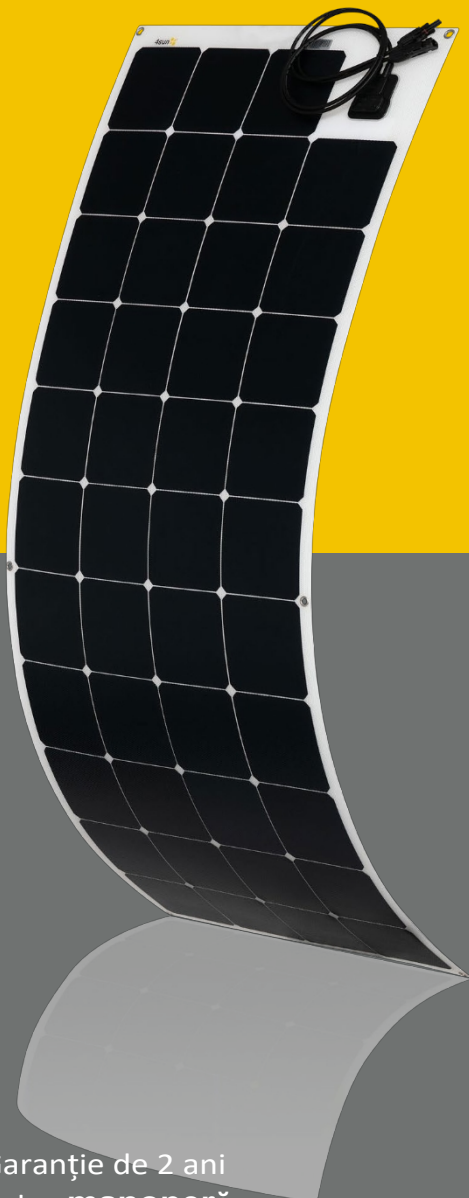

• Garanție de 2 ani
pentru **manoperă**


4sun®

DATE TEHNICE

Model	4SUN-FLEX-M ETFE 160W Prestige PCB
Tip celulă	SUNPOWER Monocrystalin
Putere maximă (Pmax) [W]	160
Toleranță putere [%]	+3%
Tensiune maximă de putere (Vmp) [V]	26,80
Curent maxim de putere (Imp) [A]	5,97
Tensiune în circuit deschis (Voc) [V]	32,16
Curent de scurtcircuit (Isc) [A]	6,57
Lungime [mm]	1445
Lățime [mm]	540
Adâncime [mm]	3,2
Greutate [kg]	3,2
Terminal	MC4
Tensiune maximă a sistemului de sistem	600 V c.c.
Cabluri	900 mm / 2x4,0 mm ²
Terminal	MC4
Temperatură de funcționare	-40 °C ~ +85 °C

*Parametrii sunt specificați în condiții STC: 1000 W/m²; 25 °C; AM 1,5.

DESEN TEHNIC (mm)

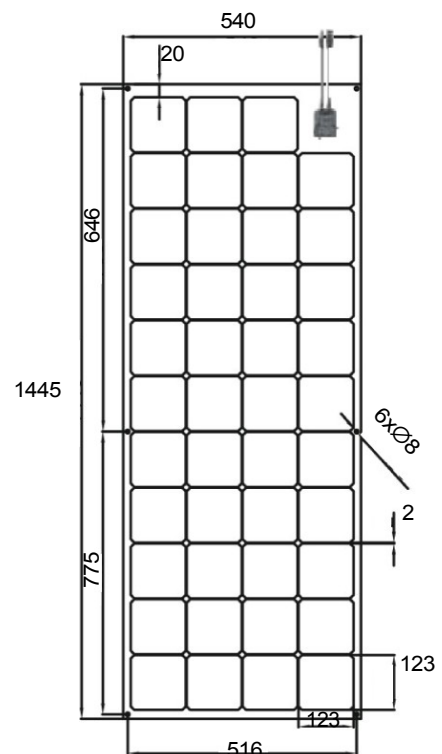

Dimensiunile indicate sunt măsurate până la centrul orificiului de montare.

Diferențele între loturile individuale pot fi de ±5 mm.