

SOLARPA NEL

MONOKRISTALLIN
4SUN-FLEX-M
160 W


Prestige

Produktcode: P0174

160W

Minimale
2%
Leistung
Zelleistung

+3
Leistungstol
eranz

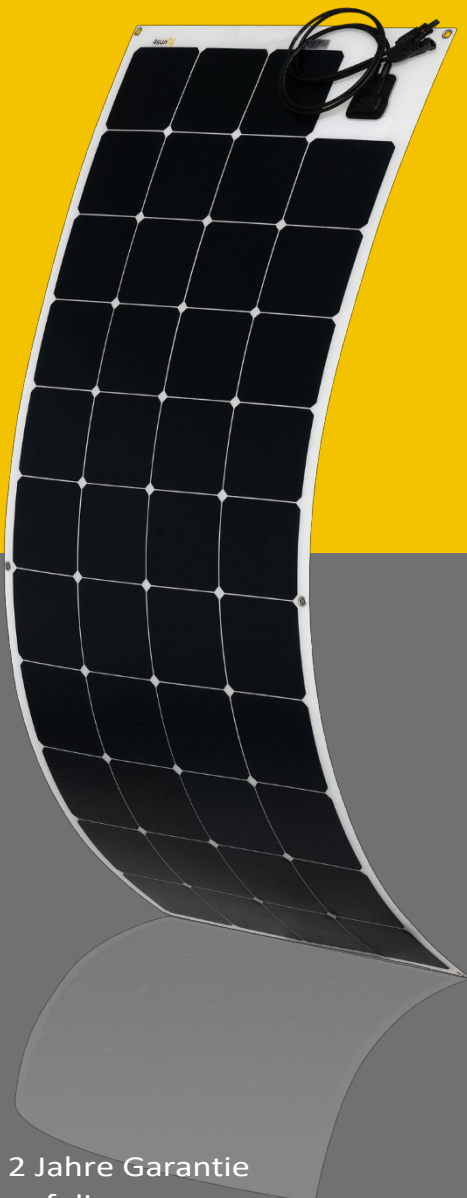

- 2 Jahre Garantie auf die Verarbeitung
squalität

4sun®

TECHNISCHE DATEN

Modell	UN-FLEX-M ETFE 160W Hochwertige Leiterplatte
Zellen	SUNPOWER Monokristallin
Spitzenleistung [W]	160
Leistungstoleranz [%]	+3
Versorgungsspannung max.: Vmp [V]	26,80
Maximaler Strom: Imp [A]	5,97
Leerlaufspannung Voc [V]	32,16
Kurzschlussstrom: [A].	6,57
Länge [mm]	1445
Breite [mm]	540
Tiefe [mm]	3,2
Gewicht [kg]	3,2
Anschluss	MC4
Maximale Systemspannung	600 V DC
Kabel	900 mm / 2 × 4,0mm ²
Anschluss	MC4
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

*Die Parameter sind gemäß den STC-Bedingungen angegeben: 1000 W/m²; 25 Grad C; AM 1,5.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

