VĂ RUGĂM SĂ ÎNCĂRCAȚI LUMINA TIMP DE 3-5 ZILE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

ECOWEDGE PRO

SOLAR MOTION LIGHT



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil de această direcție



Curățați panoul solar din când în când



NU amplasați panoul solar în zone umbrite.



NU încărcați panoul solar în spatele unei sticle

Lampa dvs. EcoWedgePro nu se va încărca corect dacă panoul este încărcat în spatele sticlei sau folosind lumină artificială.

Vă mulțumim că ați ales lampa EcoWedge Pro de la SolarCentre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lampa.

Aveți întotdeauna grijă atunci când instalați lampa, în special atunci când o montați în locuri înalte.

Instalare

EcoWedge Pro dispune de un panou solar puternic care încarcă bateria internă de mare capacitate în timpul zilei. Noaptea, încărcătura din bateria internă alimentează lampa, permițându-i să se aprindă atunci când detectează mișcare.Înainte de instalare, va trebui să alegeți locul optim pentru ca lampa să beneficieze de cât mai multă lumină solară. Pentru performanțe optime, instalați lampa într-o locație orientată spre sud, care să nu fie obstrucționată de clădiri, garduri, copaci, șoproane, tufișuri sau umbrele create de acestea. Vă rugăm să rețineți că o locație de instalare necorespunzătoare va reduce drastic performanța lămpii solare cu senzor de mișcare EcoWedgePro.

Eco Wedge Pro trebuie instalat pe o suprafață plană. Folosiți șablonul de pe pagina următoare pentru a marca și a găuri cele două orificii pentru șuruburi. Găuriți orificiile marcate, introduceți diblurile și înșurubați EcoWedgeProSolar în poziție.

Vă rugăm să rețineți că senzorul de mișcare PIR („bula” albă de pe partea frontală a corpului de iluminat) trebuie să fie orientat spre locul în care doriți să fie detectată mișcarea pentru a activa lumina.

Funcționare

După ce ați lăsat lampa la încărcat timp de 3–5 zile, apăsați și țineți apăsat comutatorul de aprindere (imediat la dreapta „bulei” PIR) după lăsarea întunericului, timp de aproximativ 5 secunde. Eco Wedge Pro se va activa imediat și se va stinge din nou la aproximativ 25 de secunde după încetarea mișcării. Va continua să funcționeze automat în acest mod după lăsarea întunericului.

Apăsați din nou comutatorul de lumină timp de 5 secunde pentru a opri din nou lumina și a împiedica reactivarea acesteia.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu Eco Wedge Pro, este foarte probabil să le puteți rezolva singuri. Un Eco Wedge Pro al cărui panou solar este amplasat într-o locație necorespunzătoare și care trebuie să se activeze de multe ori pe noapte va avea dificultăți în a funcționa corespunzător. Vă rugăm să încercați sfaturile de depanare de mai jos înainte de a contacta distribuitorul.

1. Verificați încă o dată locul de instalare. Este orientat cât mai mult spre sud și într-un loc neumbrit?
2. Există alte surse de lumină care îl fac pe EcoWedge Pro să creadă că este încă ziuă și împiedică activarea dispozitivului?Testați acest lucru acoperind panoul solar cu un prosop sau ceva similar – asigurându-vă că nu ajunge nicio lumină la panou. Dacă lumina se activează, înseamnă că o altă sursă de lumină care lovește panoul solar îl induce în eroare, făcându-l să creadă că este încă zi. Îndepărtați sursa de lumină sau instalați dispozitivul într-o altă locație.


Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și a lentilei luminii cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți agenți de curățare corozivi sau soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafețele și pot afecta funcționarea. Mențineți panoul solar curat, fără murdărie, resturi și zăpadă; în caz contrar, bateria dispozitivului Eco Wedge Pro s-ar putea să nu se încarce corespunzător. Acest lucru poate, de asemenea, să scurteze durata

de viață a bateriei sau să provoace defecțiuni.

Instrucțiuni de siguranță

The Solar Centre nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea acestui produs și nici pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Conversia și/sau modificarea neautorizată a unității va duce la anularea oricărei garanții.

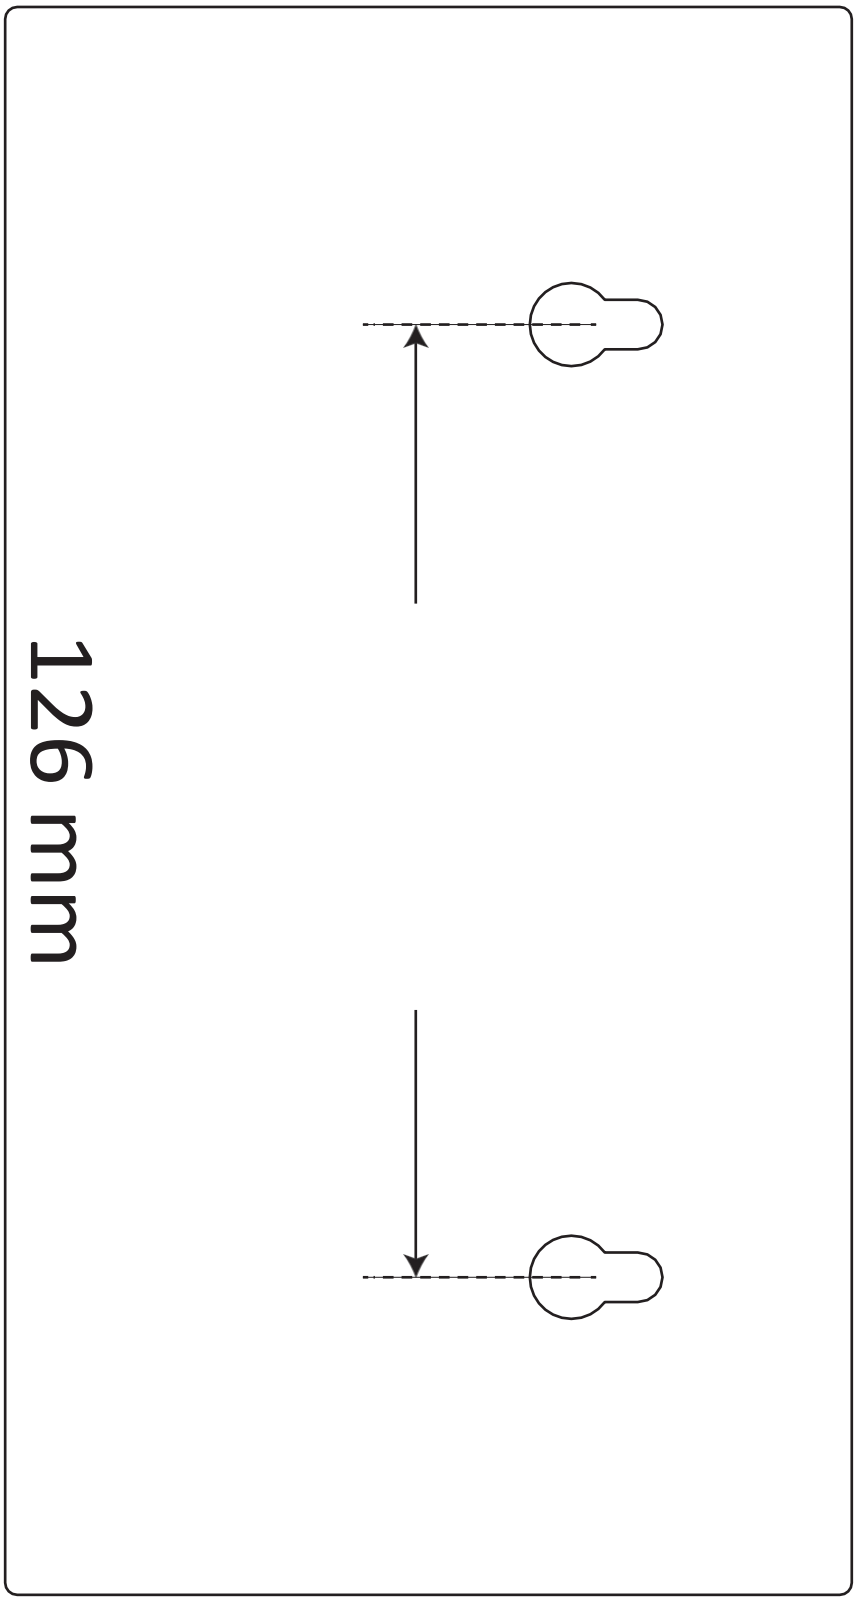

Pentru asistență clienți, vă rugăm să
contactați: The Solar Centre Ltd
Unitatea 5, Dencora
Centre, Campfield Road
St Albans
AL15HN
E:info@solarcentre.co.uk

RoHS ✓

Fabricat în China conform specificațiilor Solar Centre [redacted]

solarcentre®
solar lighting that works