

# Solar SquareDeckingLight

VĂ RUGĂM SĂ VĂ ÎNCĂRCAȚI ÎN CĂRĂMÎI TIMP DE 3 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

## Ghid de utilizare


Vă mulțumim pentru că ați ales lumina pentru terasă Square Decking Light de la The Solar Centre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a vă instala lumina.

### Instalarea luminii solare pătrate pentru pardoseală

Bateriile din lumina dvs. nu sunt încărcate, astfel încât unitatea va avea nevoie de 3 zile în aer liber, într-un loc însorit, pentru a se încărca la bază.

Înainte de a vă face timp să vă încastrați lumina, este important să vă gândiți la cantitatea de lumină pe care o va primi în fiecare zi. Poziționați lumina într-o zonă care primește o lumină solară bună și care nu este obstrucționată de copaci, frunze, clădiri, garduri sau de umbrele create de acestea. Pentru cele mai bune rezultate, montați lumina orizontal. Dacă nu faceți acest lucru, ați putea avea ca rezultat modificarea terasei sau a curții pentru o lumină care nu va funcționează bine în acea locație.

- 1: Creați o gaură pătrată de 95 mm pe 95 mm care are o adâncime de 30 mm. 2: Deșurubați cele patru șuruburi de pe partea superioară a luminii.
- 3: Îndepărtați partea superioară din oțel inoxidabil (a).
- 4: Scoateți inserția din plastic (b).
- 5: Introduceți baza (c) în orificiu și înșurubați-o în poziție, dacă este necesar. 6: Întoarceți inserția cu capul în jos și apăsați butonul pentru a o porni.
- 7: Înlocuiți inserția din plastic.
- 8: Înlocuiți capacul din oțel inoxidabil.
- 9: Înlocuiți cele patru șuruburi originale de pe partea superioară a luminii.

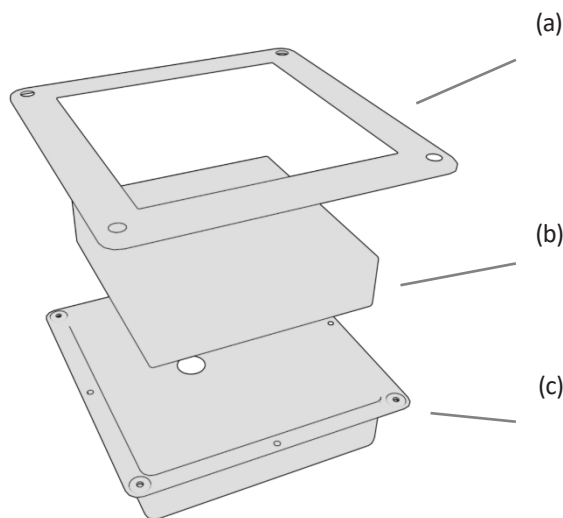

### Cum funcționează

În timpul zilei, soarele încarcă bateria din Solar Square Decking Light, care apoi o alimentează după lăsarea întinericului. Solar Square Decking Light se aprinde automat la asfințit și se stinge automat în zori.

### Schimbarea bateriilor

- 1: Deșurubați cele patru șuruburi de pe rama din oțel inoxidabil și scoateți-o. 2: Inserția din interior poate fi acum îndepărtată.
- 3: Întoarceți inserția și scoateți cele patru șuruburi. 4: Scoateți garnitura de cauciuc.
- 5: Înlocuiți bateriile cu baterii reîncărcabile AA NiMH 6: Reciclați bateriile vechi
- 7: Reasamblați unitatea de iluminare

### Vă rugăm să rețineți:

Este esențial ca carcasa Solar Square Decking Light să fie complet la nivelul solului odată instalată. Dacă lumina se află deasupra nivelului solului, aceasta poate deveni un pericol de împiedicare. Vă rugăm să aveți mare grijă înainte de a crea o gaură în proprietatea dumneavoastră. În subteran pot exista pericole, cum ar fi cabluri sau conducte, care ar putea provoca vătămări grave dacă sunt deteriorate. Centrul Solar recomandă să apelați la sfatul / serviciile unui profesionist atunci când instalați Solar Square Decking Light.

Pentru asistență pentru clienți, vă rugăm să contactați:

The Solar Centre Ltd Unitatea  
5, Dencora Centre Campfield  
Road  
St Albans  
Hertfordshire AL1  
5HN

T: 0845 094 1250

W: [www.thesolarcentre.co.uk](http://www.thesolarcentre.co.uk) E: [info@thesolarcentre.co.uk](mailto:info@thesolarcentre.co.uk)



Fabricat în China la specificațiile Centrului Solar

**centru solar**  
produse care folosesc energia solară care funcționează