

ONYX

SOLARĂ CĂRĂMIDĂ

QUICK GUIDE UTILIZARE



Asigurați-vă că sistemul dvs. solar panoul este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil



Curățați sistemul solar panel din când în când



Do NOT place your solar panel in shaded areas.



Do NOT charge behind glass

Vă mulțumim că ați ales Onyx Solar Brick Light. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lumina.

Note importante

Aveți întotdeauna grijă când instalați lumina. Dacă nu sunteți deloc sigur, vă rugăm să contactați comerciantul sau o persoană specializată pentru sfaturi.

Înainte de a începe

Onyx Solar Brick Lights au fost concepute pentru a funcționa pe tot parcursul anului în Marea Britanie. Pentru a realiza acest lucru, aplicăm o formulă simplă bazată pe cantitatea de energie pe care o poate produce panoul solar versus cantitatea de energie pe care o folosesc LED-urile după lăsarea întinericului. Apoi luăm în considerare cantitatea medie de lumină solară în fiecare zi de iarnă din Marea Britanie și o poziție medie de încărcare. Această formulă asigură că Onyx sunt adecvate scopului atâta timp cât sunt poziționate într-o locație rezonabilă și sunt setate pe modul de economisire a energiei în timpul iernii (consultați modul de alimentare de mai jos).

Testarea locației dvs.

Vă sfătuim să testați o lumină în diferite poziții în jurul unității dvs. înainte de a face modificări la proprietatea dvs. pentru a vă asigura că luminile dvs. vor funcționa conform așteptărilor. Dacă ați comandat mai multe lumini, vă rugăm să testați o singură lumină înainte de a despacheta restul, deoarece este posibil să nu puteți returna produsele nedorite pentru o rambursare dacă acestea au fost despachetate și utilizate în exterior.

Evitarea zonelor umbrite


Luminile Onyx care sunt instalate în poziții foarte umbrite vor avea dificultăți în a funcționa mult timp după lăsarea întinericului, dar acesta nu este un defect al produsului. Dacă alea dvs. este orientată spre nord sau în umbra casei, lumina solară Onyx pentru cărămidă se poate încălca greu iarna, chiar și în modul de economisire a energiei. Evitați pozițiile foarte apropiate de garduri sau pereți care vor arunca o umbră asupra luminii în timpul zilei. De asemenea, vă rugăm să evitați instalarea Onyx într-o poziție care va fi parcată sau în care lumina soarelui va fi blocată de umbrele create de vehiculele parcate.

Evitarea luminilor din apropiere

Lumina solară pentru cărămidă Onyx utilizează un senzor de lumină pentru a determina când este suficient de întuneric pentru a se aprinde. Dacă există lumini care strălucesc prea aproape de Onyx după lăsarea întinericului, acesta se poate comporta neregulat sau nu se aprinde deloc. Vă rugăm să verificați dacă există lumini care provin din interiorul sau exteriorul proprietății dvs., de la o proprietate învecinată sau de la iluminatul stradal. Dacă credeți că lumina din apropiere împiedică Onyx-ul să funcționeze corect, vă rugăm să-l duceți în interior și să-l testați într-o cameră complet întunecată.

Instalație

Vă rugăm să utilizați cheia Allen furnizată pentru a desuruba cele șase șuruburi Allen (Figura A), rama metalică și puneți-o deoparte împreună cu cele șase șuruburi. Placa de plastic a difuzorului ar trebui să iasă cu mâna, dar dacă nu, utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a o îndepărta cu atenție și o scoateți. Cu o mână care acoperă partea superioară a lămpii, întoarceți cărămidă astfel încât secțiunea interioară să vă cadă în mână (figura B). Așezați secțiunea interioară cu susul în jos pe o masă, astfel încât compartimentul bateriei să fie orientat în sus și scoateți cele două file ale bateriei.




Moduri

Veți observa două comutatoare lângă compartimentul pentru baterii. Un comutator selectează culoarea luminii (alb sau alb cald), iar celălalt selectează nivelul de luminozitate (ridicat, scăzut sau oprit).

Modul de alimentare

Setarea High (Înaltă) va alimenta lumina la luminozitate maximă. Setarea joasă este modul Powersaving. În modul Powersaving, lumina va funcționa la o luminozitate de 50%, ceea ce îi va permite să funcționeze de două ori mai mult decât în modul High. Vă sfătuim să setați lumina în modul Low când ceasurile se dau înapoi în octombrie și să o puneți înapoi în modul High când ceasurile se dau înainte în martie. Dacă luminile dvs. nu sunt instalate într-o locație ideală pentru încărcare, are sens să le mențineți setate pe Low pe tot parcursul anului. Luminile Onyx sunt complet automate, astfel încât se vor aprinde automat la lăsarea serii și se vor stinge automat în zori sau când rămân fără încărcătură. Dacă Onyx este setat pe oprit, lumina nu se va aprinde deloc, dar se va încălca în continuare.

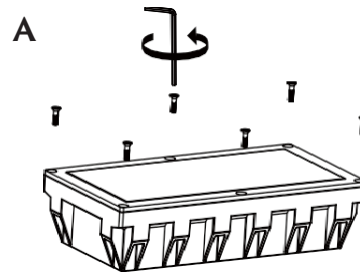

Mod culoare

Onyx poate fi setat să lumineze în alb sau alb cald. Pentru alb împingeți comutatorul spre poziția W, pentru alb cald împingeți comutatorul spre poziția WW.

După ce ați îndepărtat filele compartimentului bateriei și ați selectat modurile de alimentare și culoare, reasamblați cărămida. Asigurați-vă că cărămida este reasamblată corect și că cele șase șuruburi sunt strânse complet. Dacă nu reasamblați Onyx corect, este posibil să se producă pătrunderea apei, ceea ce va cauza defectarea produsului și va invalida garanția.

După ce ați îndepărtat filele bateriei și ați selectat un mod de putere și culoare, instalați Onyx ca pe orice altă cărămidă de pavaj. Vă rugăm să rețineți că The Solar Centre

Ltd nu acceptă nicio răspundere pentru modificările aduse proprietății dvs. ca urmare a utilizării cărămizii luminoase solare Onyx. **Avertisment privind bateria**

Bateria trebuie să fie reciclată sau eliminată în mod corespunzător. Nu aruncați bateria în apropierea sursei de foc sau direct la gunoi. Bateria poate exploda sau se poate scurge. Scoateți bateria din produs dacă depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp. Îndepărtarea și înlocuirea bateriei trebuie efectuate de un adult sau sub supravegherea unui adult.

Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și a lentilei luminoase cu o cârpă moale, ușor umezită.

Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafețele și afecta funcționarea. Păstrați panoul solar liber de murdărie, resturi și zăpadă.

Instrucțiuni de siguranță

Centrul Solar nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune rezultate din utilizarea acestui produs și nici pentru orice daune materiale sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

Conversia și/sau modificarea neautorizată a unității poate fi periculoasă și va anula garanția.

Pentru a evita deteriorarea vederii, nu vă uitați direct la sursa de lumină. Acest dispozitiv nu este o jucărie și trebuie ținut departe de îndemâna copiilor. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl expuneți la temperaturi extreme (mai mici de -25° sau mai mari de 50°C).

Pentru asistență pentru clienți, vă rugăm
să contactați: The Solar Centre Ltd
44-46 Coldharbour Lane

Harpenden
Hertfordshire
AL5 4UN

T: 01727 743200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

