w Válcová pojistka 8 x 31 mm, charakteristika gG




ISZ08012

w Schrack-Info

- Válcové pojistky podle normy IEC, standardní rozměry 8 x 31 mm
- Kontakty postříbřené


Rozměry:	8 x 31
Charakteristika:	gG
Jmenovitý proud:	1–25 A
Jmenovité napětí:	400 V-AC
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitá vypínací schopnost:	50 kA
Materiál tělesa:	keramika
Materiál kontaktních částí:	CuZn28, gal.Ag

w 8 x 31 Rozměry

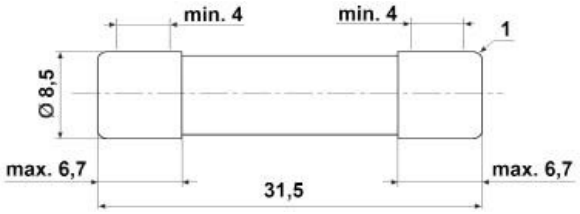

w Válcová pojistka 8 x 31 mm, charakteristika gG

w 8 x 31 Charakteristika gG

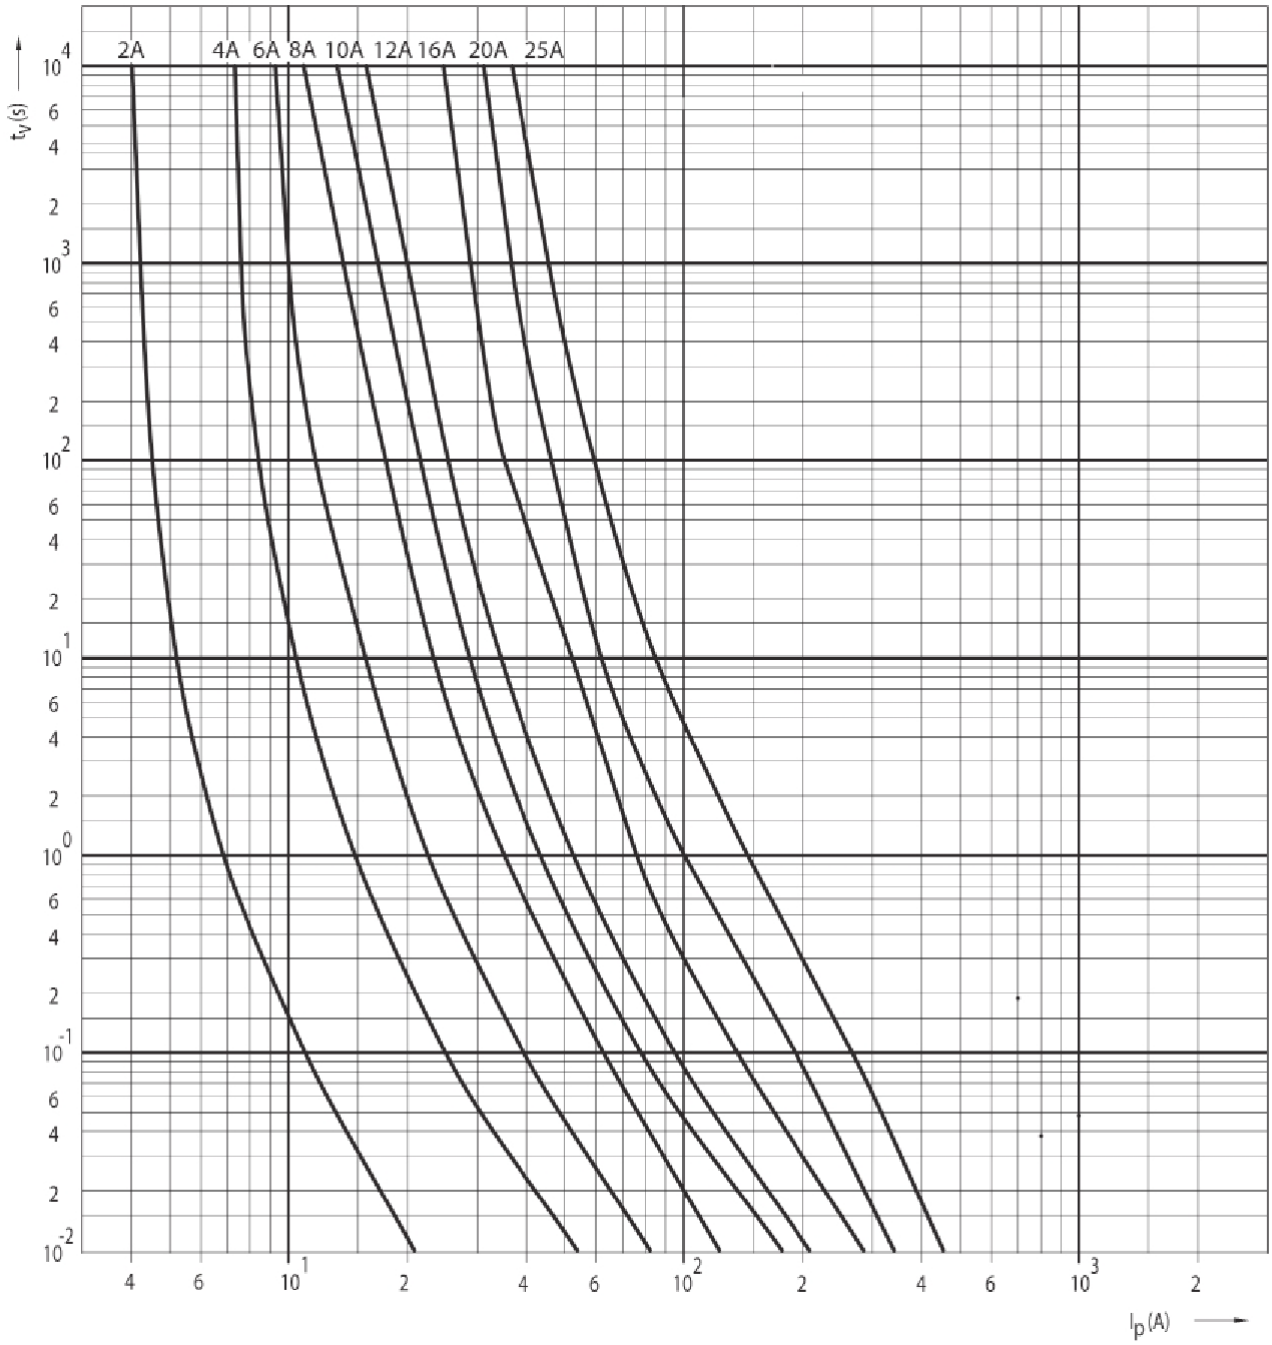

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1 A, 400 V, gG, 8 x 31		**ISZ08001**
2 A, 400 V, gG, 8×31		ISZ08002
4A, 400 V, gG, 8x31		**ISZ08004**
6 A, 400 V, gG, 8×31		**ISZ08006**
8 A, 400 V, gG, 8×31		ISZ08008
10 A, 400 V, gG, 8×31		**ISZ08010**
12 A, 400 V, gG, 8×31		ISZ08012
16 A, 400 V, gG, 8×31		**ISZ08016**
20 A, 400 V, gG, 8×31		ISZ08020
25 A, 400 V, gG, 8×31		ISZ08025

w Válcová pojistka 10 x 38 mm, charakteristika gG




ISZ100005

w Schrack-Info

- Válcové pojistky podle normy IEC, rozměry 10 x 38 mm
- Kontakty pokovené stříbrem


Rozměry:	10 x 38
Charakteristika:	gG
Jmenovitý proud:	0,5 A – 32 A
Jmenovité napětí:	500 V-AC
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitá vypínací schopnost:	100 kA
Materiál tělesa:	keramika
Materiál kontaktních částí:	CuZn28, gal.Ag

w 10 x 38 Rozměry

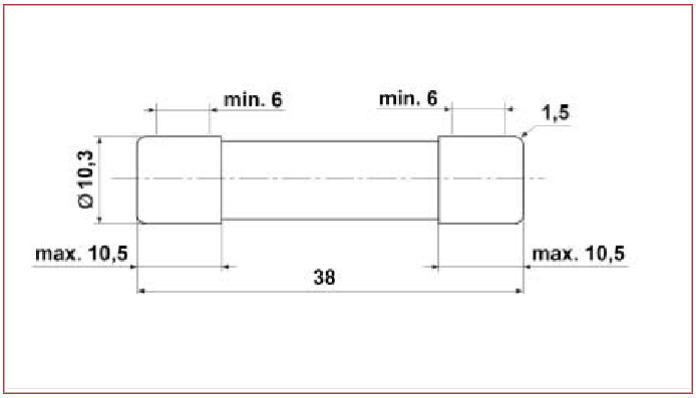

w Válcová pojistka 10 x 38 mm, charakteristika gG

w 10 x 38 Charakteristika gG

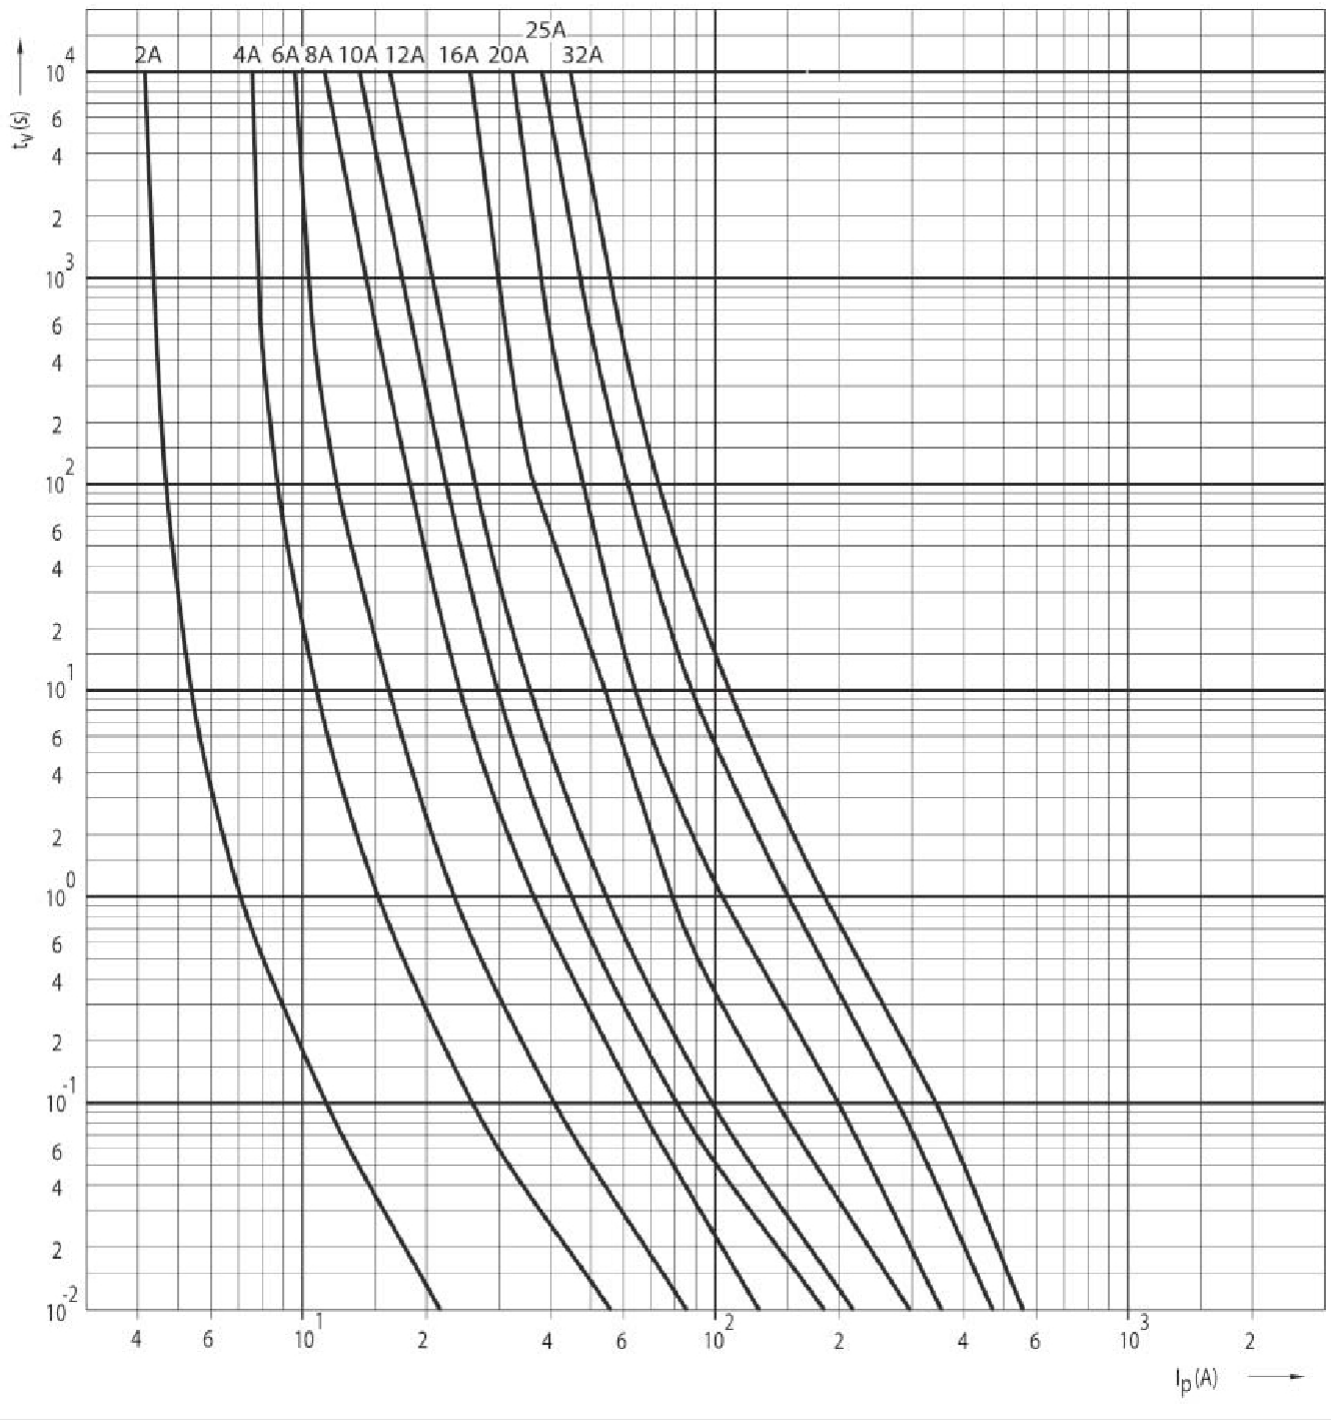

w Válcová pojistka 10 x 38 mm, charakteristika gG

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
0,5 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ100005
1 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10001
2 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10002
4 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10004
6 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10006
8 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10008
10 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10010
12 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10012
16 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10016
16 A, 500 V, gG, 10 × 38		SI311860
20 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10020
25 A, 500 V, gG, 10 × 38		ISZ10025
32 A, 400 V, gG, 10 × 38		ISZ10032

s válcovou pojistkou 14 x 51 mm, charakteristika gG




ISZ14002

w Schrack-Info

- Válcové pojistky podle normy IEC, rozměry 14 x 51 mm
- Kontakty postříbřené

Rozměry pojistky:	14 x 51
Charakteristika:	gG
Jmenovitý proud:	2 A – 50 A
Jmenovité napětí:	690 V-AC
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitá zkratová spínací schopnost:	2–25 A/80 kA, 32–50 A/120 kA
Materiál krytu:	keramika
Materiál kontaktů:	CuZn28, pokovený stříbrem


w 14 x 51 Rozměry

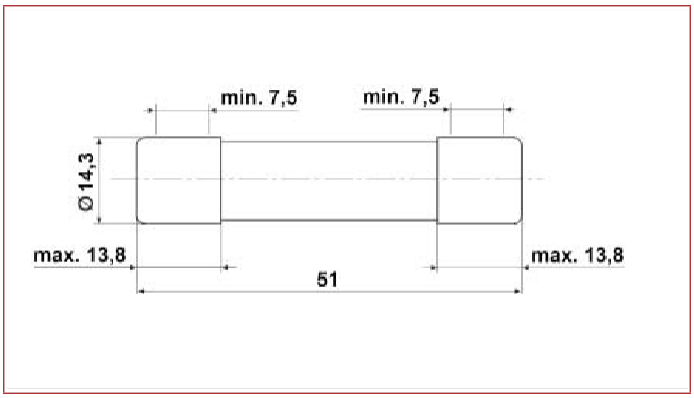

Objednací číslo modré: skladem, obvykle připraveno k odeslání v den objednávky

w Válcová pojistka 14 x 51 mm, charakteristika gG

w 14 x 51 Charakteristika gG

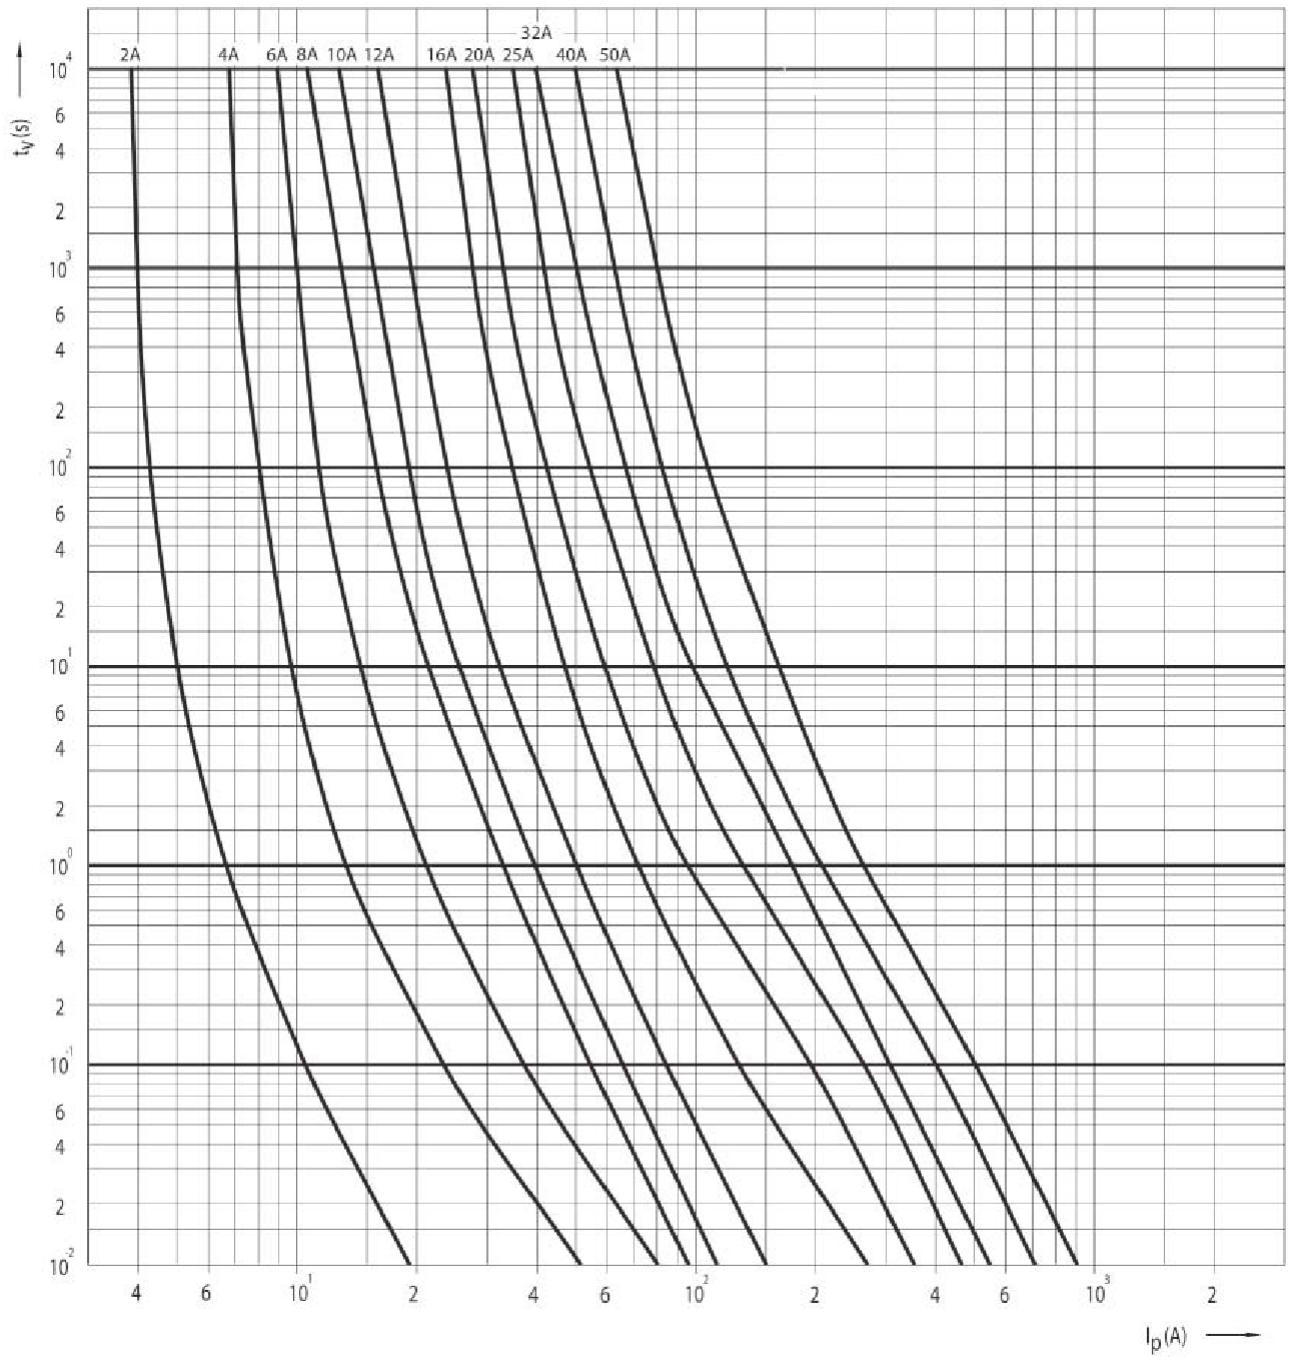

w Válcová pojistka 14 x 51 mm, charakteristika gG

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
2 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14002
4A, 690 V, gG, 14x51		ISZ14004
6A, 690 V, gG, 14x51		ISZ14006
8 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14008
10 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14010
12 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14012
16 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14016
20 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14020
25 A, 690 V, gG, 14 × 51		ISZ14025
32 A, 690 V, gG, 14×51		ISZ14032
40 A, 500 V, gG, 14 × 51		ISZ14040
50 A, 500 V, gG, 14×51		ISZ14050

s válcovou pojistkou 22 x 58 mm, charakteristika gG




ISZ22016

w Schrack-Info

- Válcové pojistky podle normy IEC, rozměry 22 x 58 mm
- Kontakty postříbřené

Rozměry:	22 x 58
Charakteristika:	gG
Jmenovitý proud:	16 A – 125 A
Jmenovité napětí:	690 V-AC
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitá vypínací schopnost:	16–40 A/80 kA (50 A/80 kA aM), 50–100 A/120 kA
Materiál tělesa:	keramika
Materiál kontaktních částí:	CuZn28, gal.Ag


š 22 x 58 Rozměry

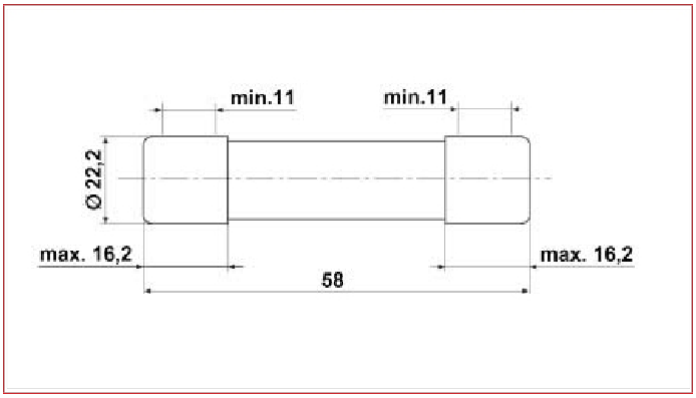

Objednací číslo modré: skladem, obvykle připraveno k odeslání v den objednávky

w Válcová pojistka 22 x 58 mm, charakteristika gG

w 22 x 58 Charakteristika gG

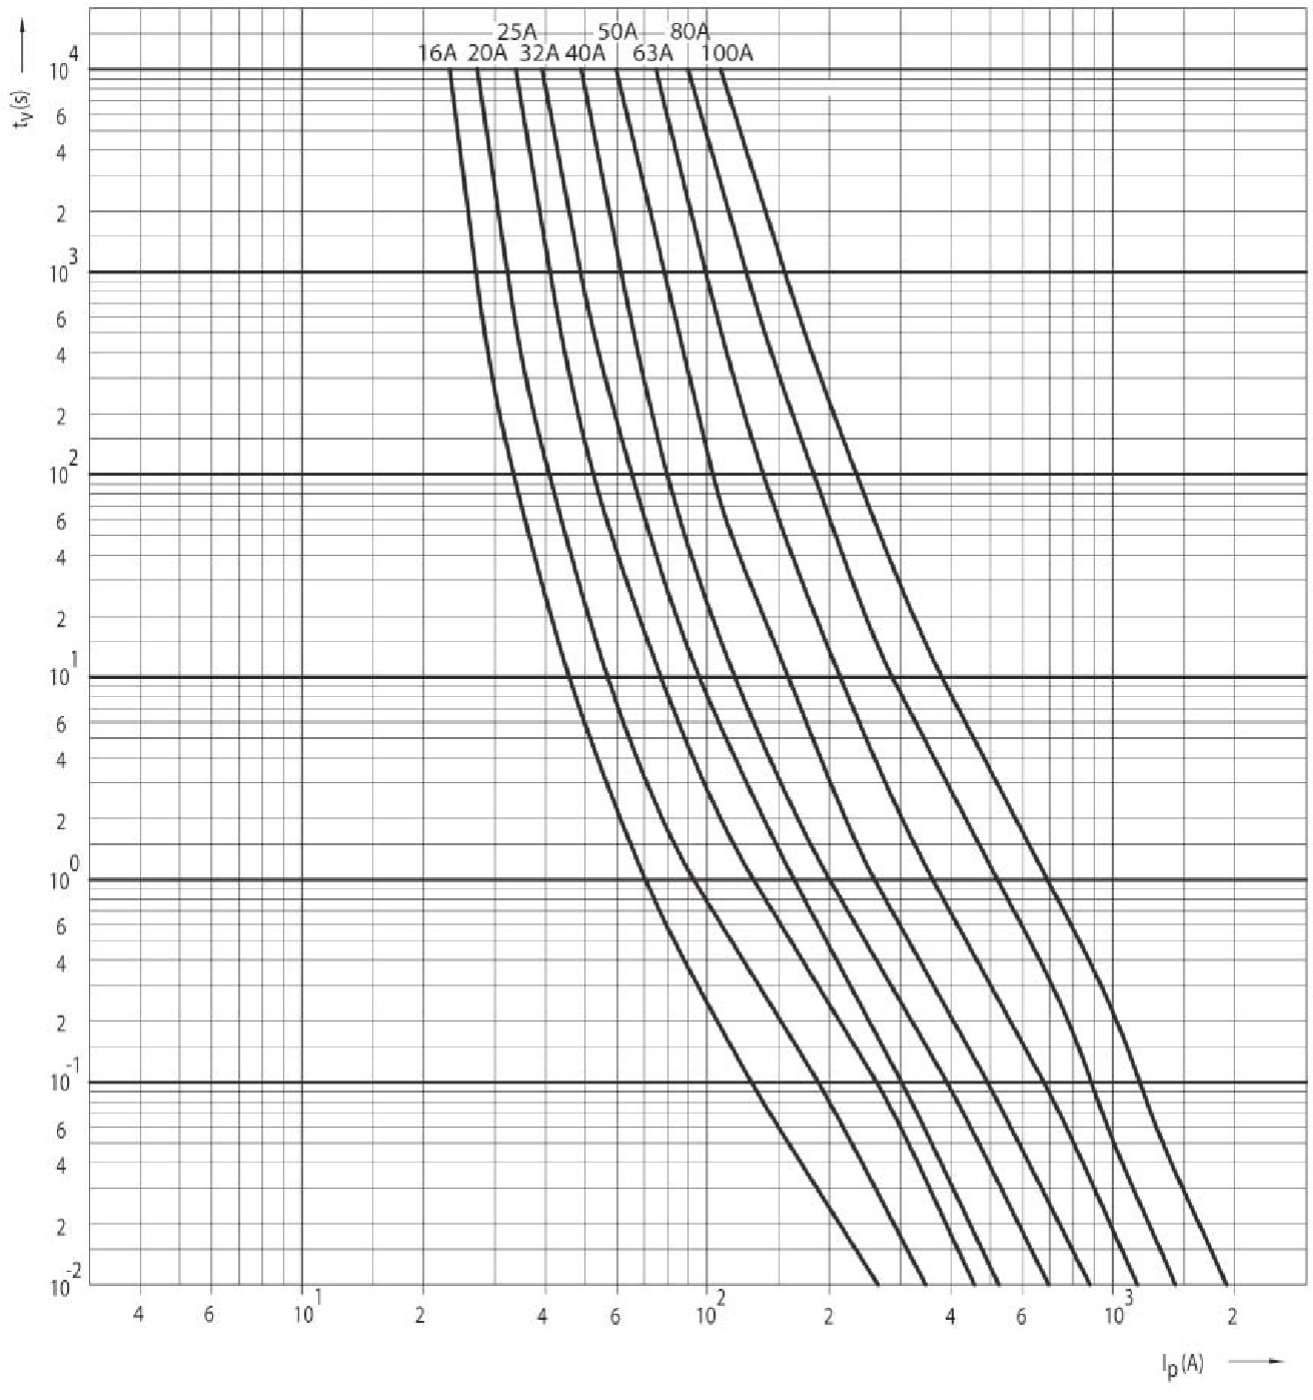

POPIS	SKLADEM	OBJEDNACÍ ČÍSLO
16 A, 690 V, gG, 22 × 58		ISZ22016
20 A, 690 V, gG, 22 × 58		ISZ22020
25 A, 690 V, gG, 22 × 58		**ISZ22025**
32 A, 690 V, gG, 22 × 58		**ISZ22032**
40 A, 690 V, gG, 22 × 58		**ISZ22040**
50 A, 500 V, gG, 22 × 58		**ISZ22050**
63 A, 500 V, gG, 22 × 58		**ISZ22063**
80 A, 500 V, gG, 22 × 58		**ISZ22080**
100 A, 500 V, gG, 22 × 58		**ISZ22100**
125 A, 400 V, gG, 22 × 58		**ISZ22125**

Objednací číslo modré: skladem, obvykle připraveno k odeslání v den objednávky

w Válcová pojistka 10 x 38 mm pro fotovoltaiku, 900 V, charakteristika gR




ISV10910

w Schrack-Info

- Válcové stejnosměrné pojistky podle normy IEC, standardní rozměry 10 x 38 mm
- Charakteristika gR

Rozměry:	10 x 38
Charakteristika:	gR
Jmenovitý proud:	6 A – 20 A
Jmenovité napětí:	900 V DC
Materiál těla:	keramika
Materiál kontaktních částí:	CuZn28, pokovené stříbrem

w 10 x 38 Rozměry

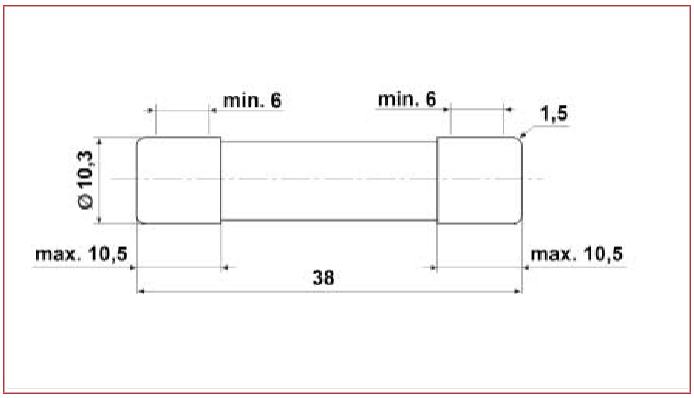

POPIS	SKLADEM	OBJEDNACÍ ČÍSLO
6 A, 900 V, gR, 10 × 38		ISV10906
10 A, 900 V, gR, 10 × 38		ISV10910
12 A, 900 V, gR, 10 × 38		**ISV10912**
15 A, 900 V, gR, 10 × 38		**ISV10915**
20 A, 900 V, gR, 10 × 38		ISV10920

w Válcová pojistka 10 x 38 mm pro fotovoltaiku, charakteristika 1000 V, gPV



ISV10016

w Schrack-Info


- Válcové fotovoltaické pojistky podle normy IEC, rozměry 10 × 38 mm
- Charakteristika gPV

Rozměry:	10 x 38
Charakteristika:	gR
Jmenovitý proud:	4 A – 20 A
Jmenovité napětí:	1000 V DC
Materiál těla:	keramika
Materiál kontaktních částí:	CuZn28, pokovené stříbrem


Objednací číslo modré: skladem, obvykle připraveno k odeslání v den objednávky

w Válcová pojistka 10 x 38 mm pro fotovoltaiku 1000 V, charakteristika gPV

w 10 x 38 Rozměry

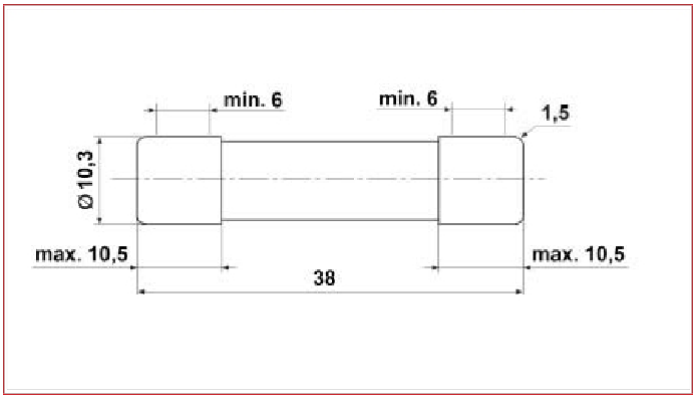

w 10 x 38 Charakteristika gPV

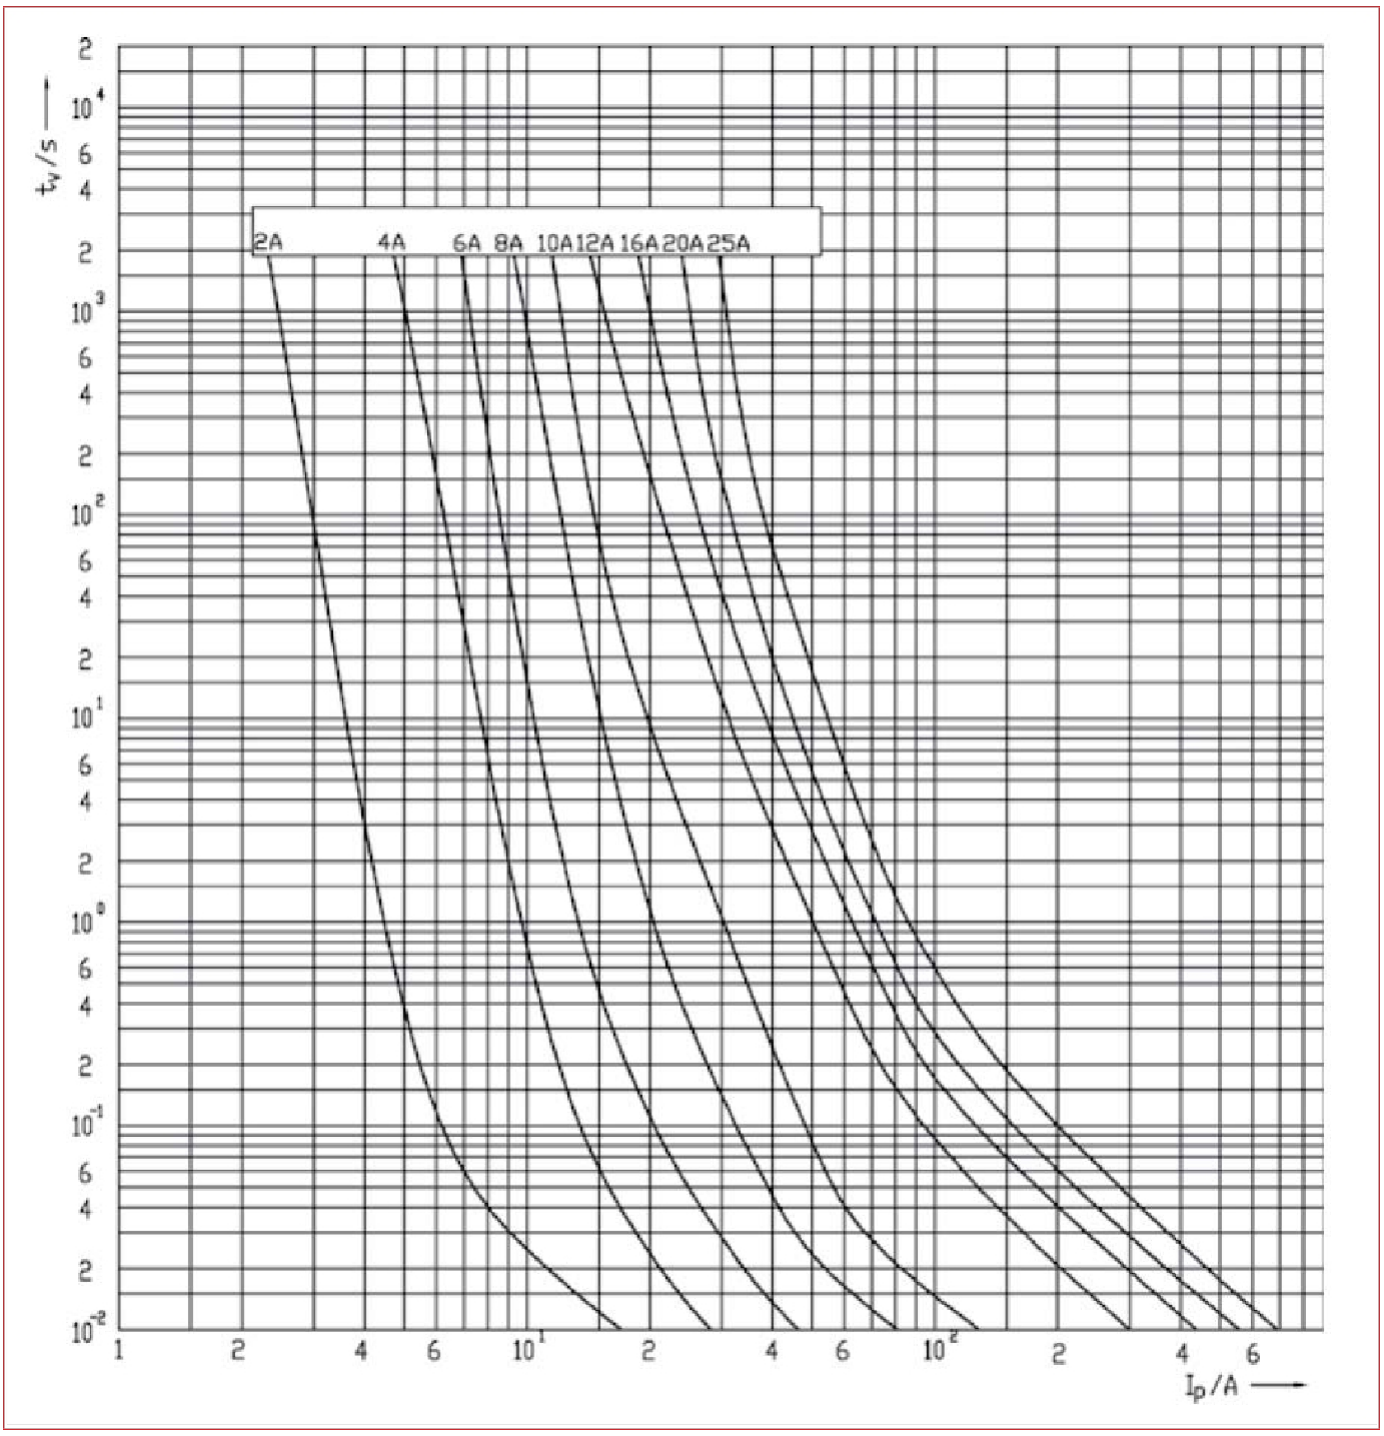

w Válcová pojistka 10 x 38 mm pro fotovoltaiku, charakteristika 1000 V, gPV

POPIS	SKLADEM	OBJEDNACÍ ČÍSLO
4 A, 1000 V, gPV, 10 × 38		ISV10004
6 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		ISV10006
8 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		ISV10008
10 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		**ISV10010**
12 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		**ISV10012**
16 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		**ISV10016**
20 A, 1 000 V, gPV, 10 × 38		**ISV10020**

w Válcová pojistka 10 x 38 mm, charakteristika gR




SI312130

w Schrack-Info

- Válcové pojistky PV v rozměrech 10 x 38 mm
- Charakteristika gR

Rozměry:	**10 x 38**
Charakteristika:	gR
Jmenovitý proud:	25 A
Jmenovité napětí:	690 V-DC

w 10 x 38 Rozměry

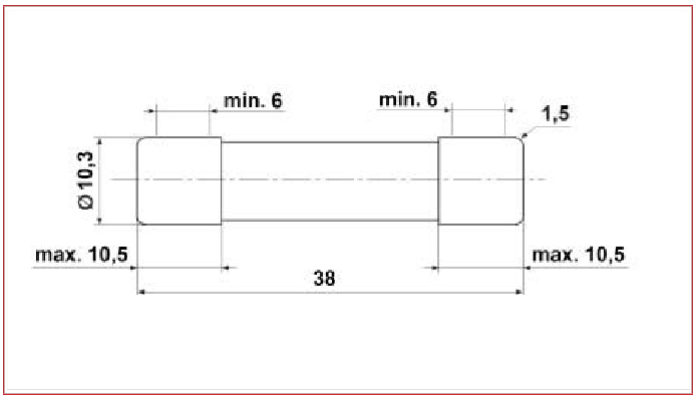

POPIS	SKLADEM	OBJEDNACÍ ČÍSLO
25 A, 690 V, gR, 10 × 38		SI312130