

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 8 x 31 mm, charakteristika gG




ISZ08012

w Schrack-Info

- Valcovité poistky podľa normy IEC, rozmery 8 x 31 mm
- Kontakty postriebrené


Rozmer:	8 x 31
Charakteristika:	gG
Menovitý prúd:	1 – 25 A
Menovité napätie:	400 V-AC
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Menovitá vypínacia schopnosť:	50 kA
Materiál telesa:	keramika
Materiál kontaktných častí:	CuZn28, gal.Ag

w 8 x 31 Rozmery

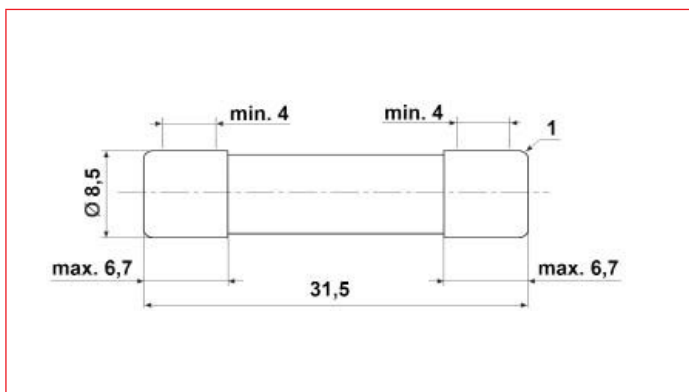

W Valcová poistka 8 x 31 mm, charakteristika gG

W 8 x 31 Charakteristika gG

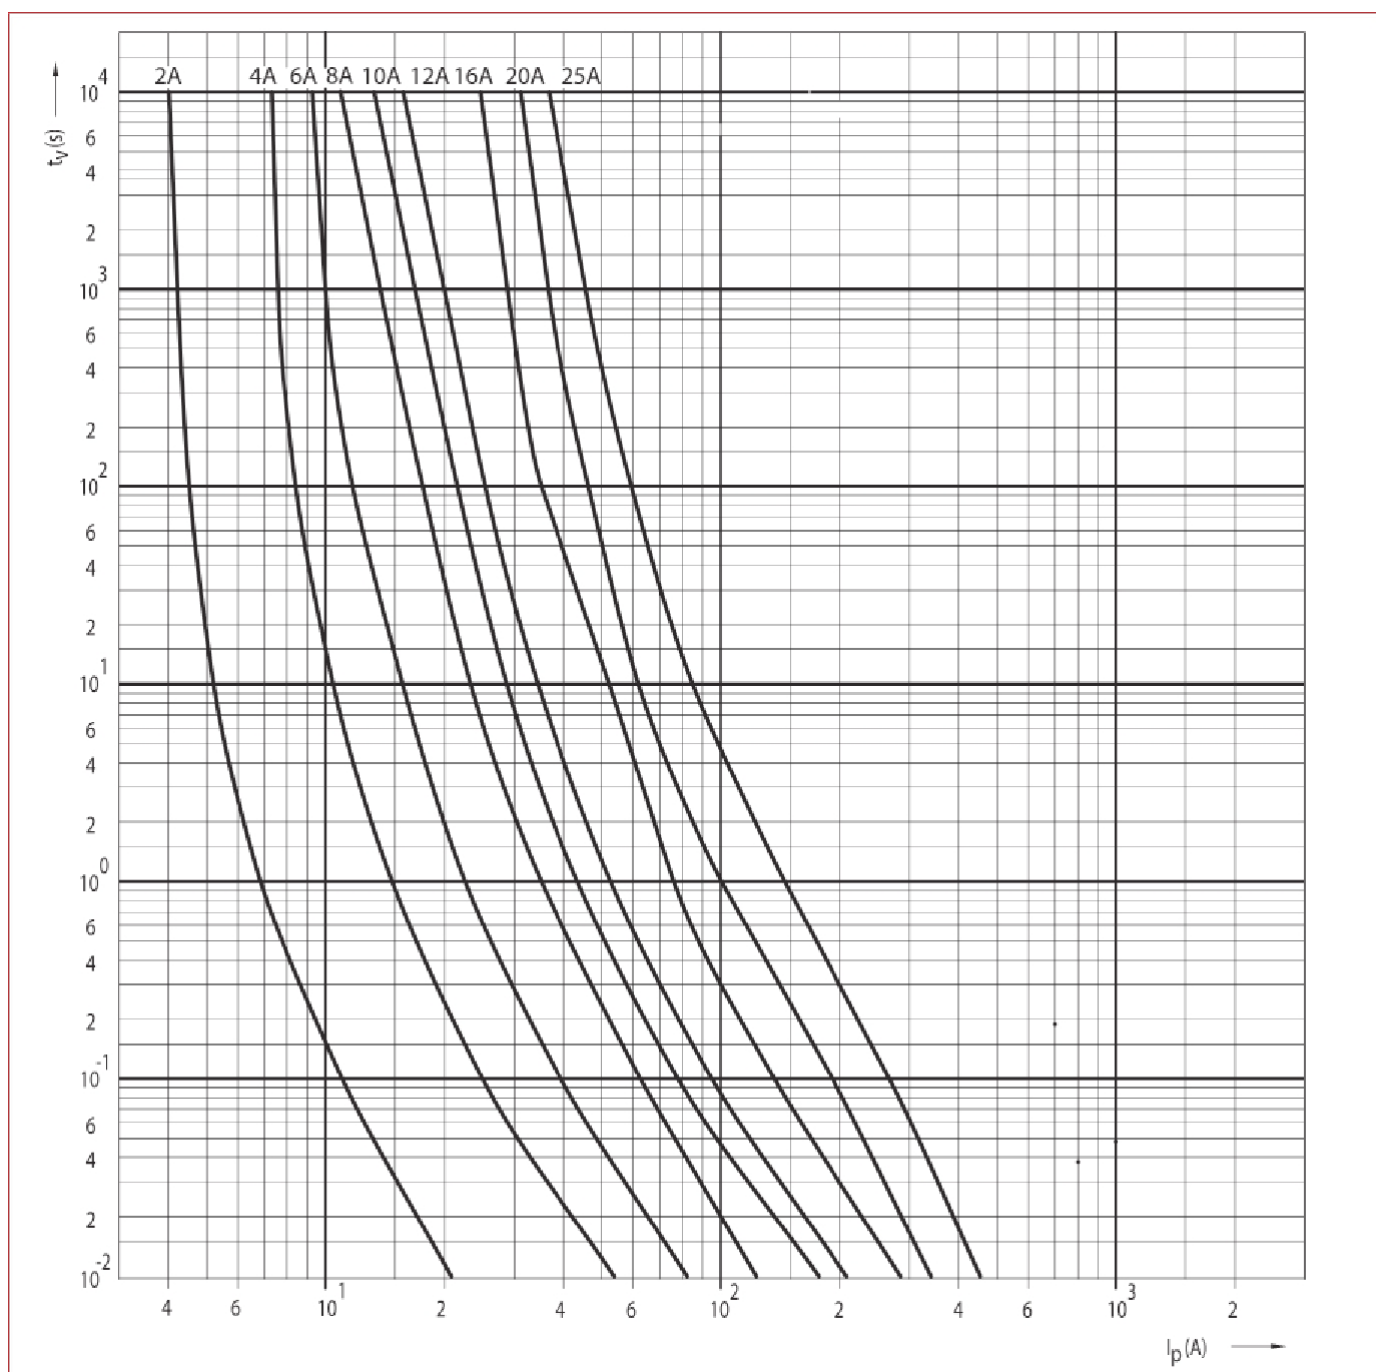

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
1 A, 400 V, gG, 8 x 31		ISZ08001
2 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08002
4 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08004
6 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08006
8 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08008
10 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08010
12 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08012
16 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08016
20 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08020
25 A, 400 V, gG, 8x31		ISZ08025



Objednávacie číslo modré: na sklade, zvyčajne pripravené na odoslanie v deň objednávky

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 10 x 38 mm, charakteristika gG




ISZ100005

w Schrack-Info

- Valcovité poistky podľa normy IEC, rozmery 10 x 38 mm
- Kontakty postriebrené


Rozmery:	10 x 38
Charakteristika:	gG
Menovitý prúd:	0,5 A – 32 A
Menovité napätie:	500 V-AC
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Menovitá vypínacia schopnosť:	100 kA
Materiál telesa:	keramika
Materiál kontaktných častí:	CuZn28, gal.Ag

w 10 x 38 Rozmery

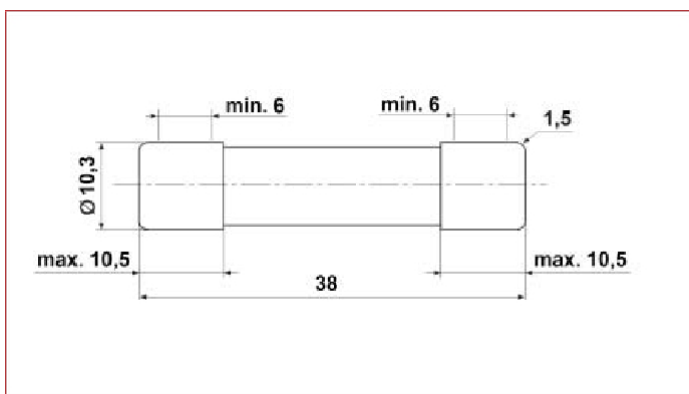




w Valcová poistka 10 x 38 mm, charakteristika gG

w 10 x 38 Charakteristika gG

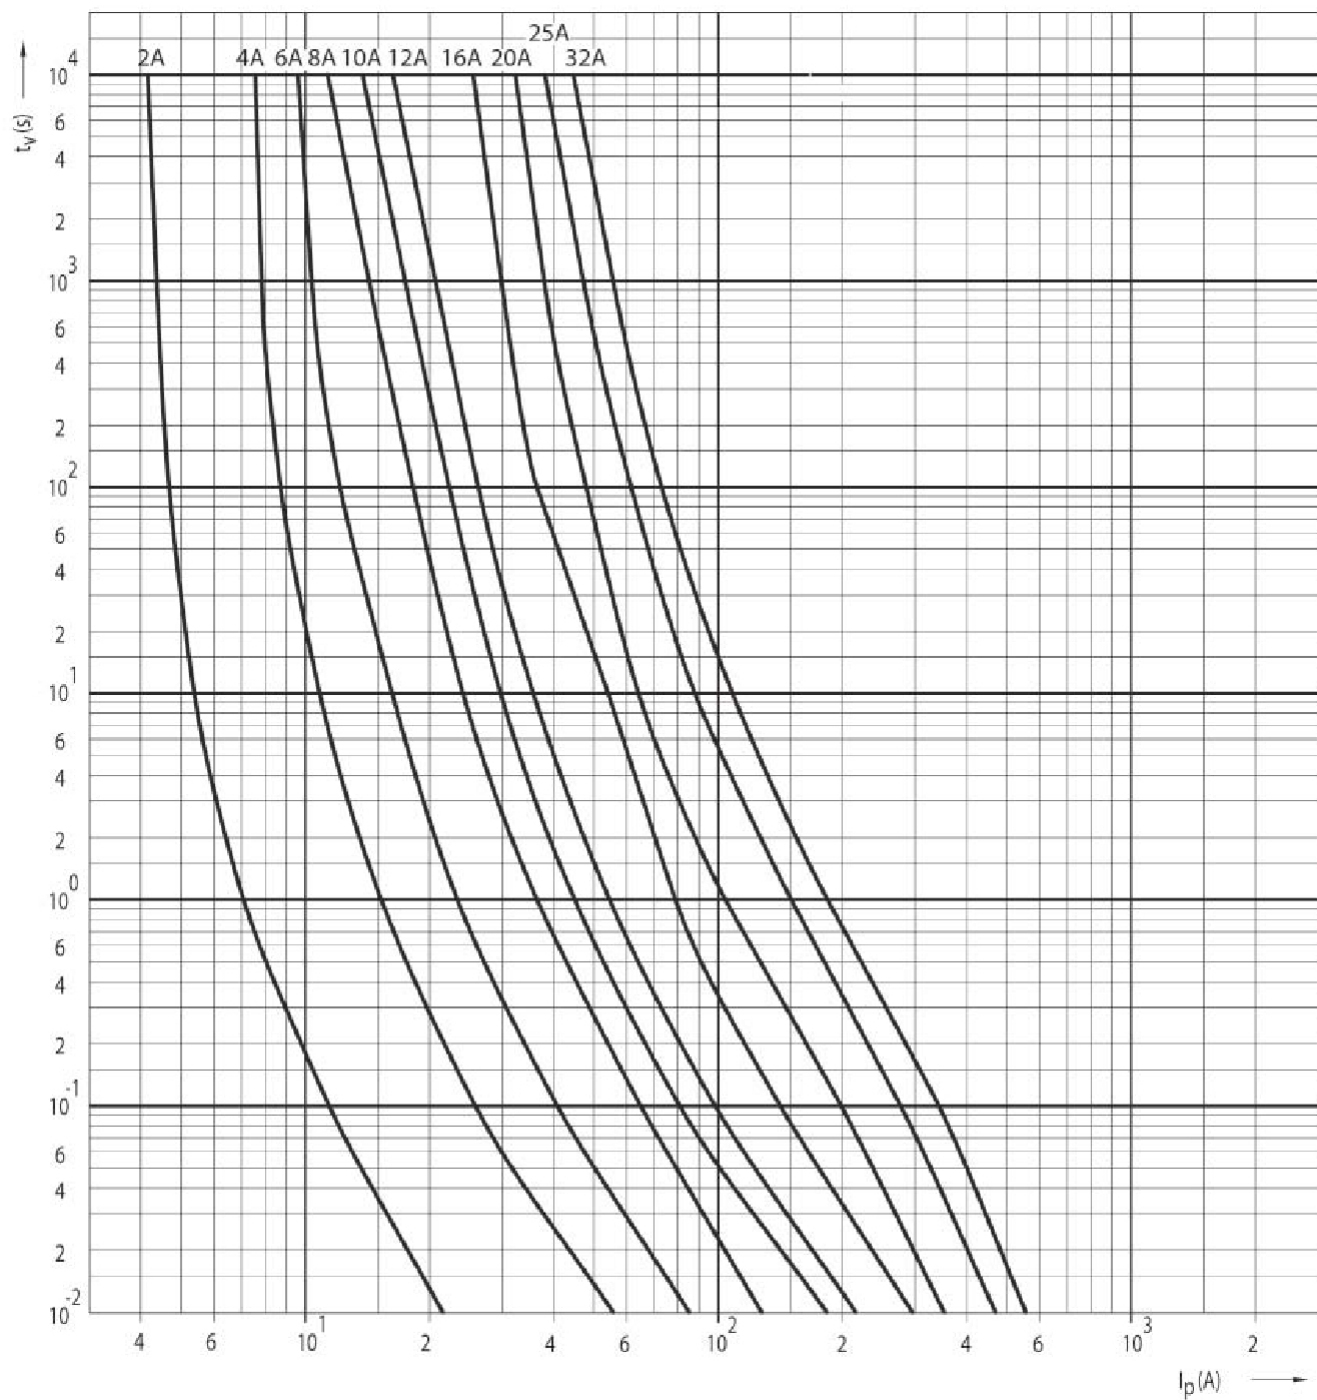

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 10 x 38 mm, charakteristika gG

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
0,5 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ100005
1 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10001
2 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10002
4 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10004
6 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10006
8 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10008
10 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10010
12 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10012
16 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10016
16 A, 500 V, gG, 10 x 38		SI311860
20 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10020
25 A, 500 V, gG, 10 x 38		ISZ10025
32 A, 400 V, gG, 10 x 38		ISZ10032

w Valcová poistka 14 x 51 mm, charakteristika gG




ISZ14002

w Schrack-Info

- Valcovité poistky podľa normy IEC, rozmery 14 x 51 mm
- Kontakty postriebrené


Velkosť poistky:	14 x 51
Charakteristika:	gG
Menovitý prúd:	2 A – 50 A
Menovité napätie:	690 V-AC
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Menovitá skratová spínacia schopnosť:	2–25 A/80 kA, 32–50 A/120 kA
Materiál krytu:	Keramika
Materiál kontaktov:	CuZn28, gal.Ag

w 14 x 51 Rozmery

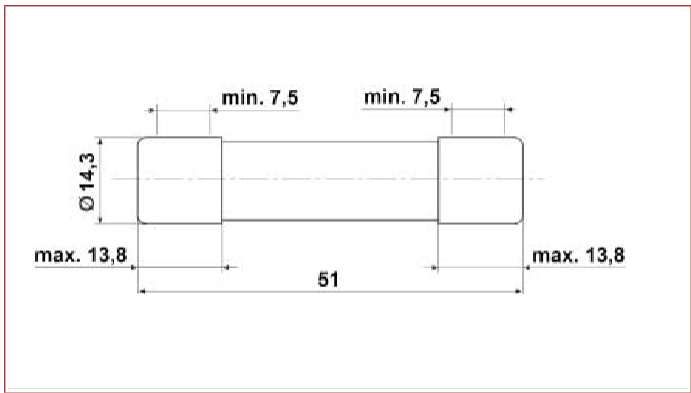




w Valcová poistka 14 x 51 mm, charakteristika gG

w 14 x 51 Charakteristika gG

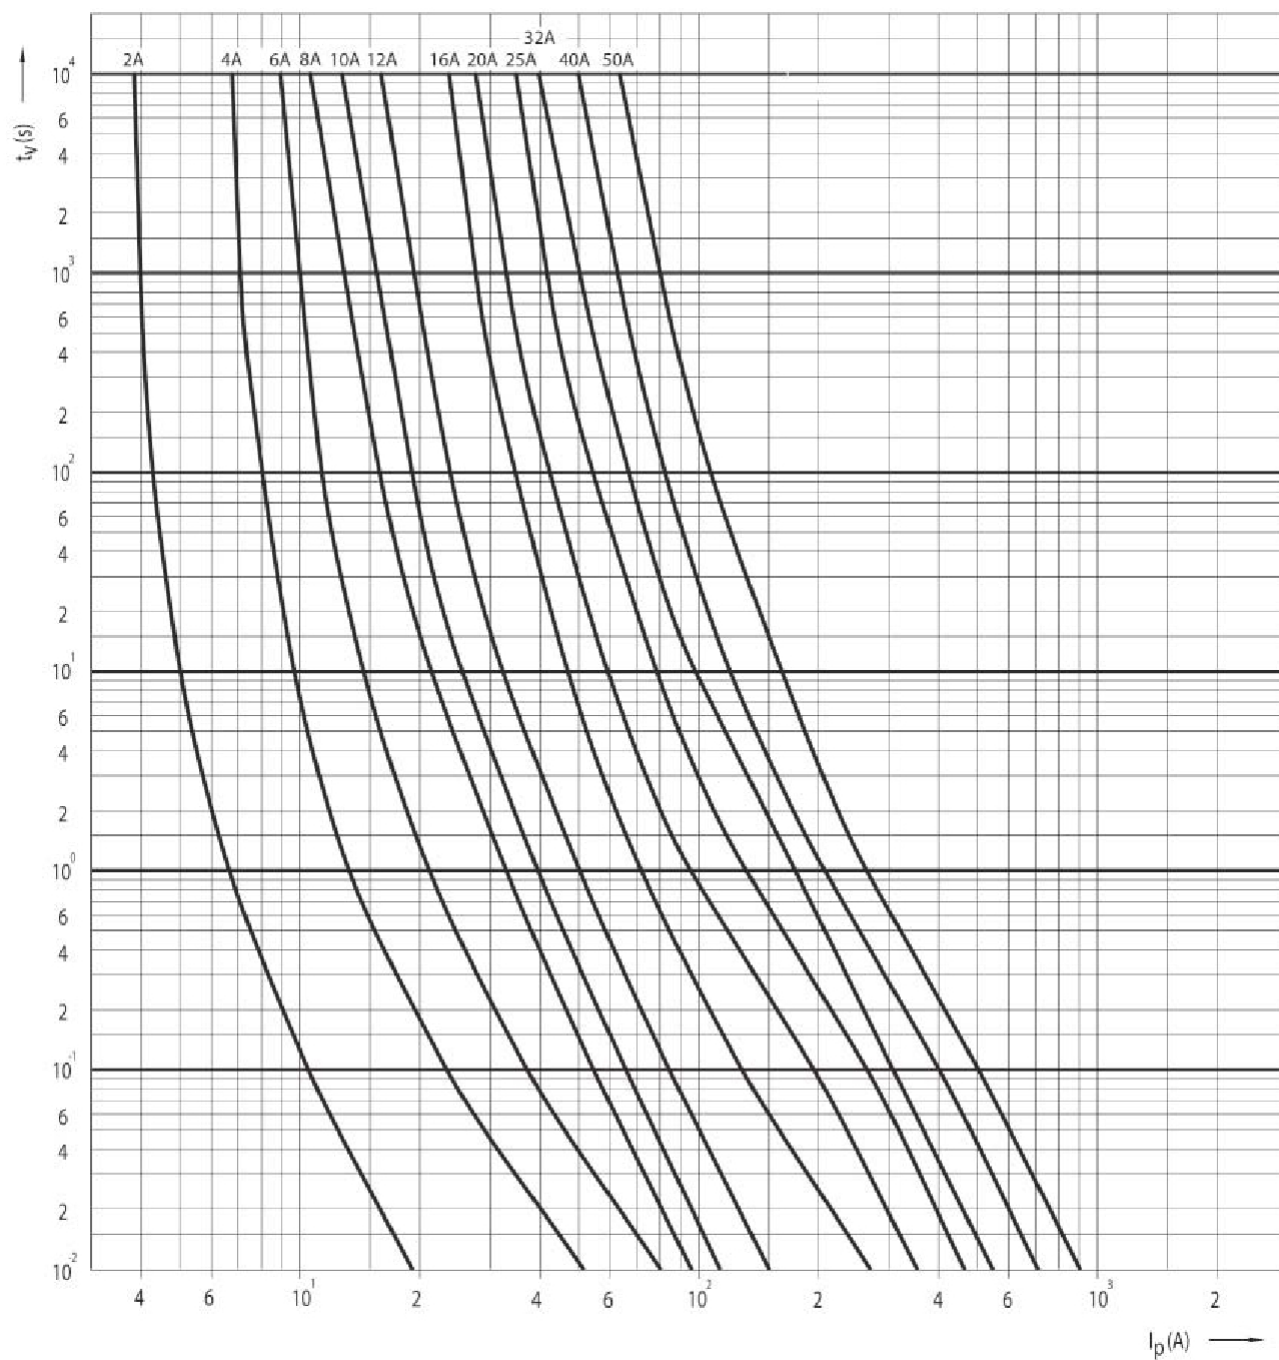

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 14 x 51 mm, charakteristika gG

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE Č.
2 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14002
4A, 690 V, gG, 14x51		ISZ14004
6A, 690 V, gG, 14x51		ISZ14006
8 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14008
10 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14010
12 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14012
16 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14016
20 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14020
25 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14025
32 A, 690 V, gG, 14 x 51		ISZ14032
40 A, 500 V, gG, 14 x 51		ISZ14040
50 A, 500 V, gG, 14x51		ISZ14050

s valcovitou poistkou 22 x 58 mm, charakteristika gG




ISZ22016

w Schrack-Info

- Valcovité poistky podľa normy IEC, rozmery 22 x 58 mm
- Kontakty postriebrené


Rozmery:	22 x 58
Charakteristika:	gG
Menovitý prúd:	16 A – 125 A
Menovité napätie:	690 V-AC
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Menovitá vypínacia schopnosť:	16–40 A/80 kA (50 A/80 kA aM), 50–100 A/120 kA
Materiál telesa:	keramika
Materiál kontaktných častí:	CuZn28, gal.Ag


w 22 x 58 Rozmery

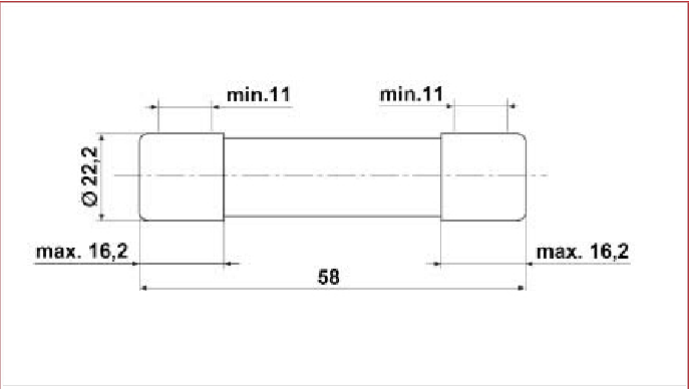

w Valcová poistka 22 x 58 mm, charakteristika gG

w 22 x 58 Charakteristika gG

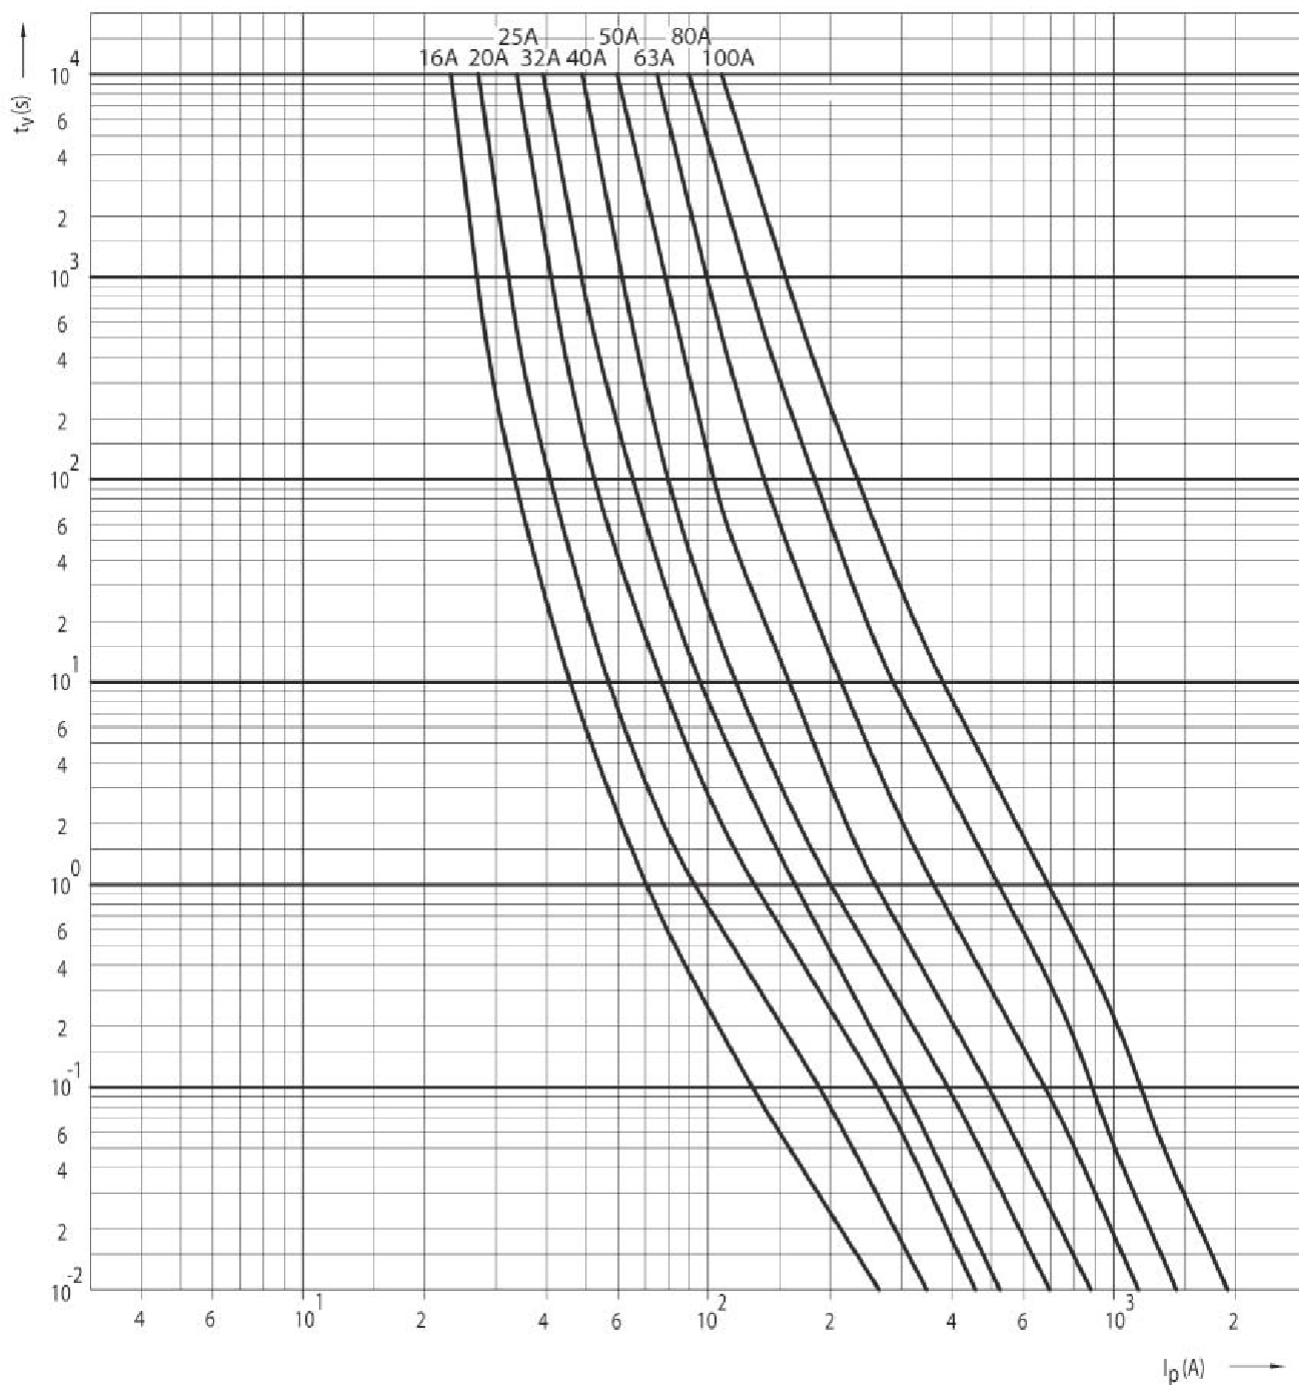

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE Č.
16 A, 690 V, gG, 22 x 58		ISZ22016
20 A, 690 V, gG, 22 x 58		ISZ22020
25 A, 690 V, gG, 22 x 58		ISZ22025
32 A, 690 V, gG, 22 x 58		ISZ22032
40 A, 690 V, gG, 22 x 58		ISZ22040
50 A, 500 V, gG, 22 x 58		ISZ22050
63 A, 500 V, gG, 22 x 58		ISZ22063
80 A, 500 V, gG, 22 x 58		ISZ22080
100 A, 500 V, gG, 22 x 58		ISZ22100
125 A, 400 V, gG, 22 x 58		ISZ22125



Objednávacie číslo modré: na sklade, zvyčajne pripravené na odoslanie v deň objednávky

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 10 x 38 mm pre fotovoltaiku 900 V, charakteristika gR




ISV10910

w Schrack-Info

- Valcovité jednosmerné poistky podľa normy IEC, rozmery 10 x 38 mm
- Charakteristika gR

Rozmery:	10 x 38
Charakteristika:	gR
Menovitý prúd:	6 A – 20 A
Menovité napätie:	900 V DC
Materiál telesa:	keramika
Materiál kontaktných častí:	CuZn28, gal.Ag

w 10 x 38 Rozmery

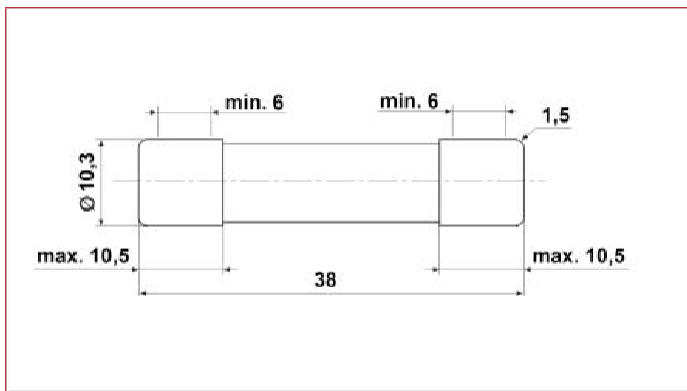

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 A, 900 V, gR, 10 x 38		ISV10906
10 A, 900 V, gR, 10 x 38		ISV10910
12 A, 900 V, gR, 10 x 38		ISV10912
15 A, 900 V, gR, 10 x 38		ISV10915
20 A, 900 V, gR, 10 x 38		ISV10920

w Valcová poistka 10 x 38 mm pre fotovoltaiku 1000 V, charakteristika gPV



ISV10016


w Schrack-Info

- Valcovité PV-poistky podľa normy IEC, rozmery 10 x 38 mm
- Charakteristika gPV


Rozmery:	10 x 38
Charakteristika:	gR
Menovitý prúd:	4 A – 20 A
Menovité napätie:	1000 V DC
Materiál telesa:	keramika
Materiál kontaktných častí:	CuZn28, gal.Ag

W Valcová poistka 10 x 38 mm pre fotovoltaiiku 1000 V, charakteristika gPV

W 10 x 38 Rozmery

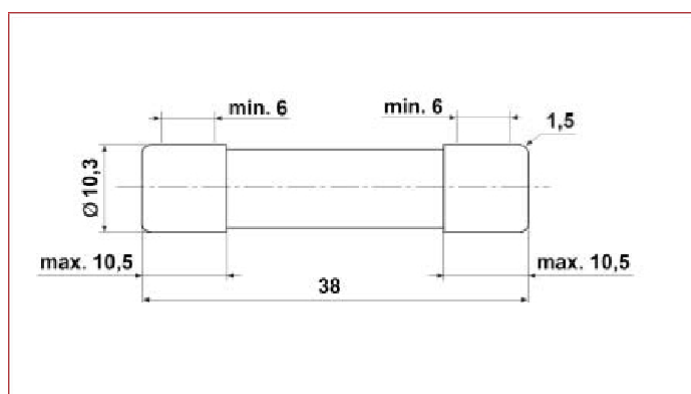


W 10 x 38 Charakteristika gPV

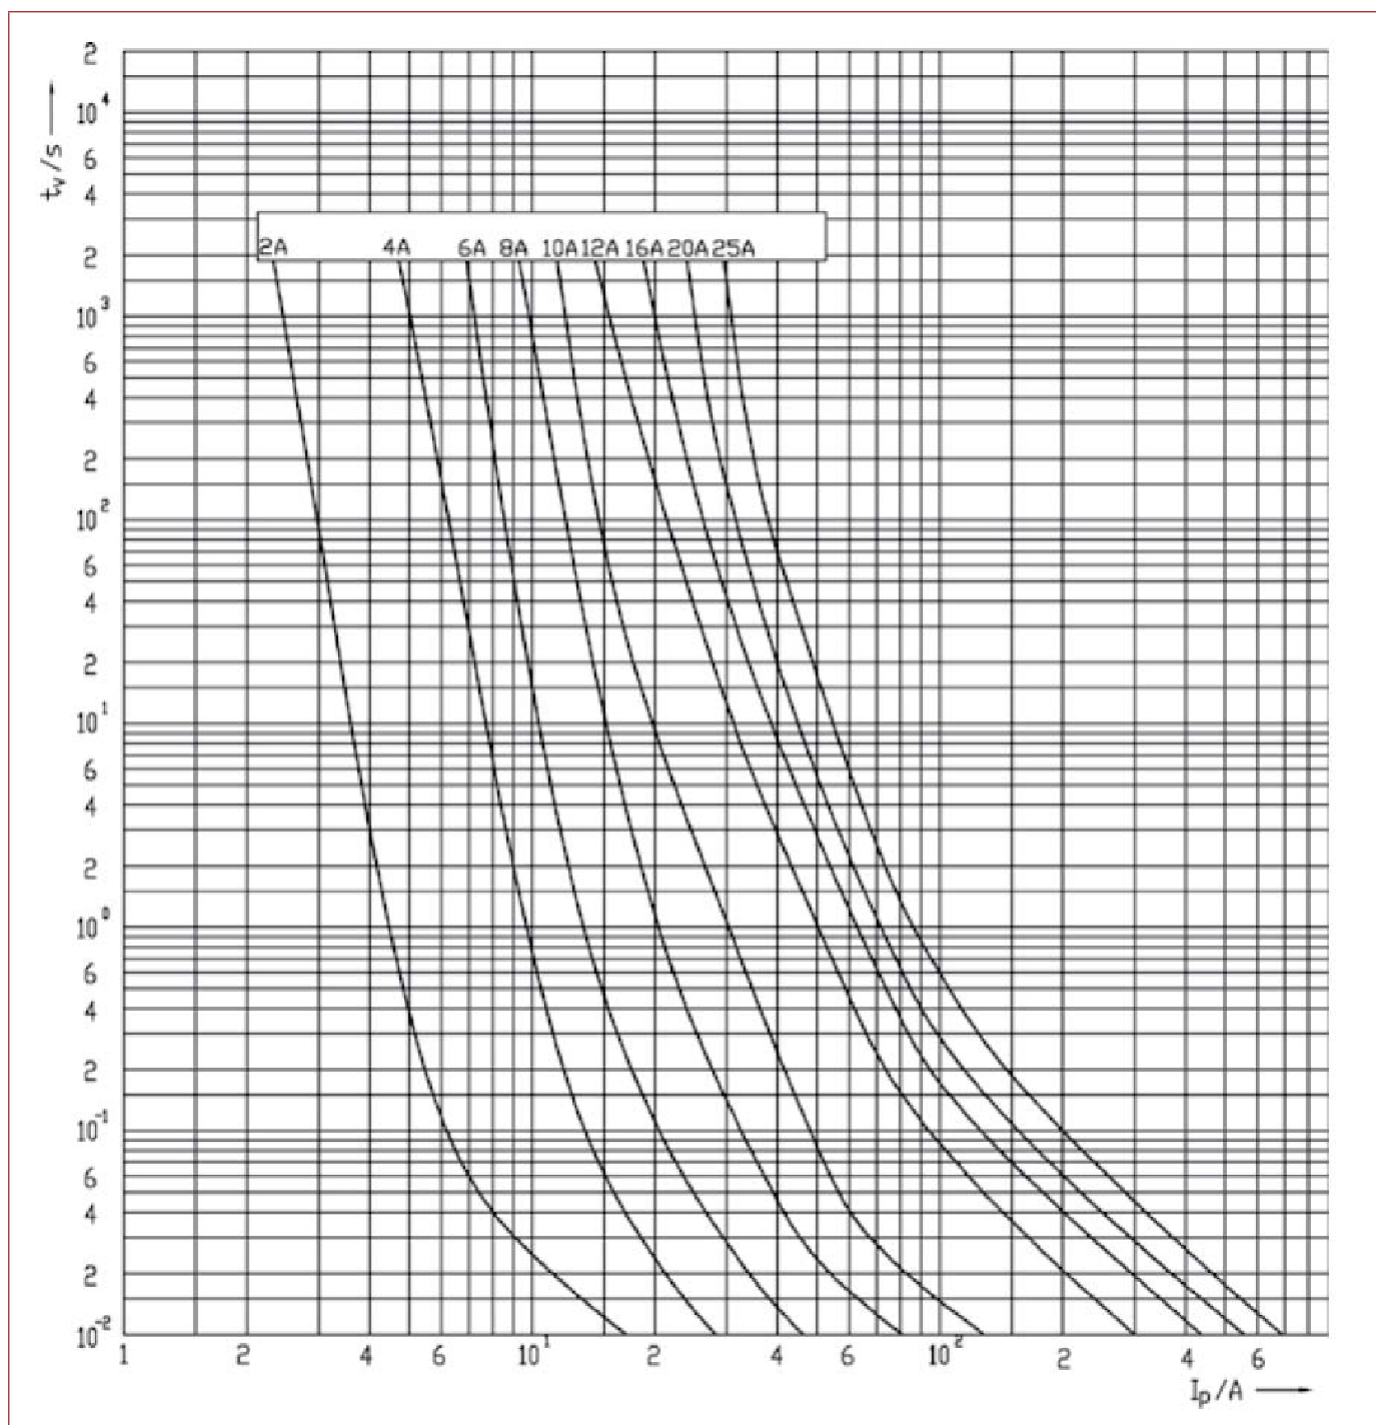

Valcovité poistkové vložky

w Valcová poistka 10 x 38 mm pre fotovoltaiku s charakteristikou 1000 V gPV

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVACIE Č.
4 A, 1000 V, gPV, 10 x 38		ISV10004
6 A, 1 000 V, gPV, 10 x 38		ISV10006
8 A, 1 000 V, gPV, 10 x 38		ISV10008
10 A, 1000 V, gPV, 10 x 38		ISV10010
12 A, 1000 V, gPV, 10 x 38		ISV10012
16 A, 1000 V, gPV, 10 x 38		ISV10016
20 A, 1000 V, gPV, 10 x 38		ISV10020

w Valcová poistka 10 x 38 mm, charakteristika gR




SI312130

w Schrack-Info

- Valcovité poistky PV v rozmeroch 10 x 38 mm
- Charakteristika gR

Rozmery:	10 x 38
Charakteristika:	gR
Menovitý prúd:	25 A
Menovité napätie:	690 V-DC

w 10 x 38 Rozmery

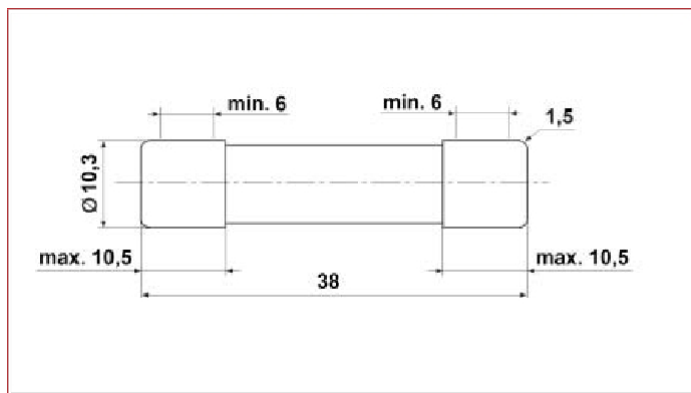

POPIS	DOSTUPNÉ	OBJEDNÁVKOVÉ
ČÍSLO		
25 A, 690 V, gR, 10 x 38		SI312130