



soare | putere VR M

Baterii plumb-acid cu valvă de reglare pentru aplicații ciclice

Aplicații tipice:

- Sisteme solare de stocare a energiei pentru locuințe iluminate
- stradal
- Instalații de îngrijire medicală
- Sisteme de semnalizare
- Aplicații de agrement

Beneficiile dumneavoastră:

- Baterie monobloc fără întreținere - datorită tehnologiei Absorbent Glass Mat
- Stabilitate optimizată a ciclului - datorită designului îmbunătățit al electrodului pentru acceptarea eficientă a curentului de încărcare
- Siguranță operațională optimă - protecție integrată împotriva incendiilor
- Siguranță sporită la scurtcircuit chiar și în timpul instalării - pe baza conectorilor de sistem HOPPECKE


Tip prezentare generală soare | putere VR M

Capacități, dimensiuni și greutate


Tip	Tensiune nominală V	C ₁₀₀ /1,85 V Ah	C ₈₀ /1,80 V Ah	C ₂₄ /1,80 V Ah	C ₁₀ /1,80 V Ah	Lungime L mm	Lățime W mm	Înălțime H mm	Greutate kg	Conexiune	Măner	Dispunerea terminal elor
soare putere VR M 12-58	12	56	58	56	48	232	177	190	19.0	A-Terminal	da	B
soare putere VR M 12-70	12	69	71	68	58	267	177	190	23.0	A-Terminal	da	B
soare putere VR M 12-80	12	76	78	74	66	303	177	190	24.0	A-Terminal	da	B
soare putere VR M 12-90	12	88	89	85	76	342	177	190	28.0	A-Terminal	da	B
soare putere VR M 12-105	12	101	103	98	87	344	177	230	38.0	F-M8	nu	A
soare putere VR M 12-135	12	125	128	122	111	344	170	275	46.0	F-M8	nu	A
soare putere VR M 12-150	12	146	151	146	133	498	177	230	55.0	F-M8	nu	A
soare putere VR M 6-200	6	186	190	183	167	242	170	275	32.0	F-M8	nu	C
soare putere VR M 6-250	6	247	253	243	229	308	170	275	41.0	F-M8	nu	C

C₁₀₀, C₄₈, C₂₄ și C₁₀ = Capacitatea la 100 h, 48 h, 24 h și 10 h de descărcare


Durata de viață în cicluri și adâncimea de descărcare

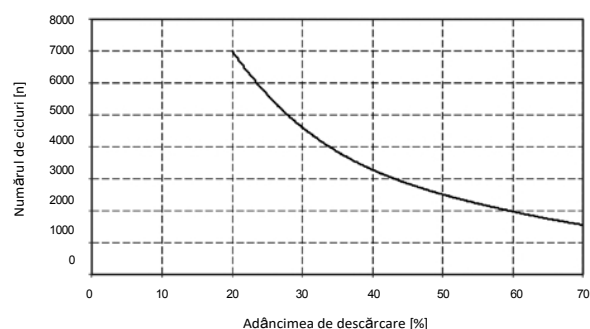

Conexiune și cuplu

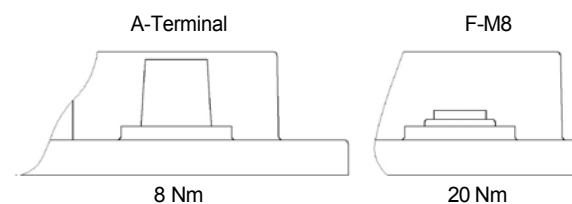

Dispunerea terminalelor

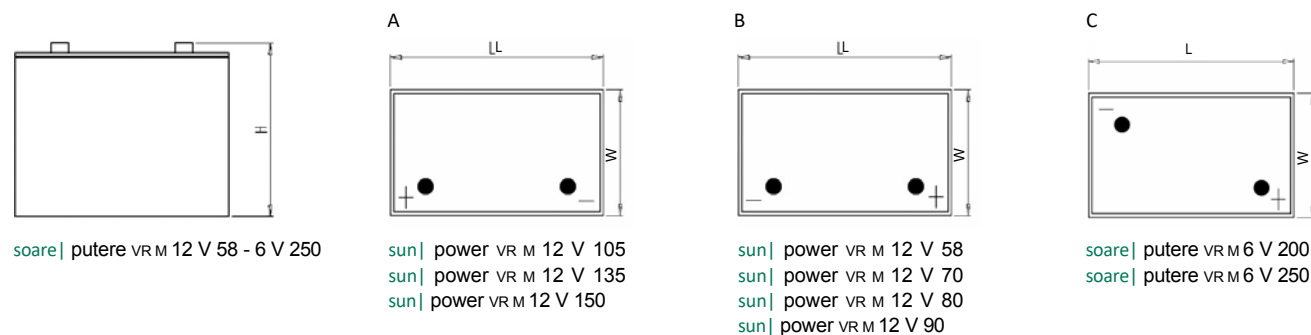

Compatibilitate optimă cu mediul - circuit închis pentru recuperarea materialelor într-un sistem de reciclare acreditat
IEC 60896-21
IEC 61427

