

ETITEC V T12 280/12,5 4+0



Specifikace


Kód ETI	002442907
Popis	ETITEC V T12 280/12,5 4+0
Název třídy	Svodič přepětí
Funkce	SPD
Typ	T1, T2
I _{imp} (10/350) Impulsní proud (kA)	12,5
Max. vybíjecí proud I _{max} , 8/20 (kA)	50
Trvalé provozní napětí U _c (V)	280
Dálková signalizace	ŽÁDNÝ
Síťový systém	TNS
Katalogová skupina	ETITEC V
V 8/20 (kA)	20
Počet modulů	4
Úroveň ochrany proti napětí (kV)	<1,5
Svodový proud	ANO
Aplikovaná technologie	MOV
Vestavná hloubka (mm)	68

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických dat](#)[3D model](#)[Návod k použití](#)[Prohlášení CE](#)[Soubor EPLAN](#)

Rozměrový výkres

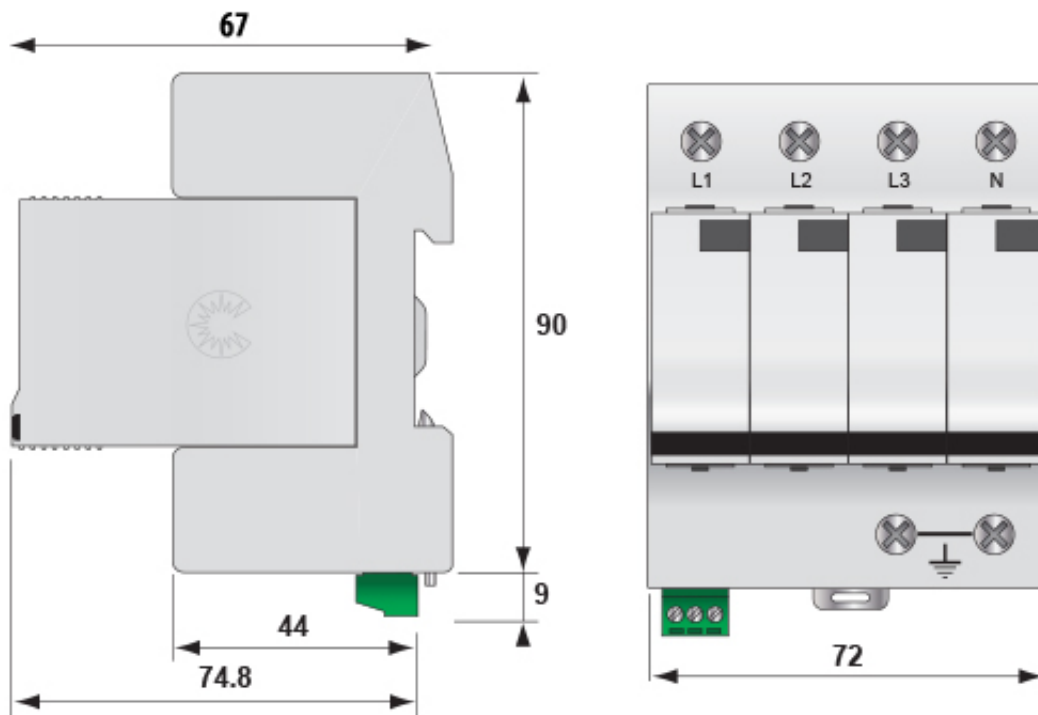

Symbol/Spojení

V: High energy MOV

GSG: Specific gas tube

Mi: Disconnection indicator

Ft: Thermal fuse

t°: Thermal disconnection mechanism

C: Contact for remote signal

