

ETITEC V T12 280/12,5 4+0



Specificații


Cod ETI	002442907
Descriere	ETITEC V T12 280/12,5 4+0
Numele clasei	Descărcător de supratensiune
Funcție	SPD
Tip	T1, T2
Curent de impuls Iimp(10/350) (kA)	12,5
Curent maxim de descărcare Imax, 8/20 (kA)	50
Tensiune de funcționare continuă Uc (V)	280
Semnalizare la distanță	NU
Sistem de rețea	TNS
Grup de catalog	ETITEC V
În 8/20 (kA)	20
Număr de module	4
Sus - Nivel de protecție la tensiune (kV)	<1,5
Curent de scurgere	DA
Tehnologie Aplicată	MOV
Adâncime încorporată (mm)	68

[Pagina de produs online](#)

Alte documente


[Catalog de date tehnice](#)
[Model 3D](#)
[Manual de instrucțiuni](#)
[Declarație CE](#)
[Fișier Eplan](#)

Desen dimensional

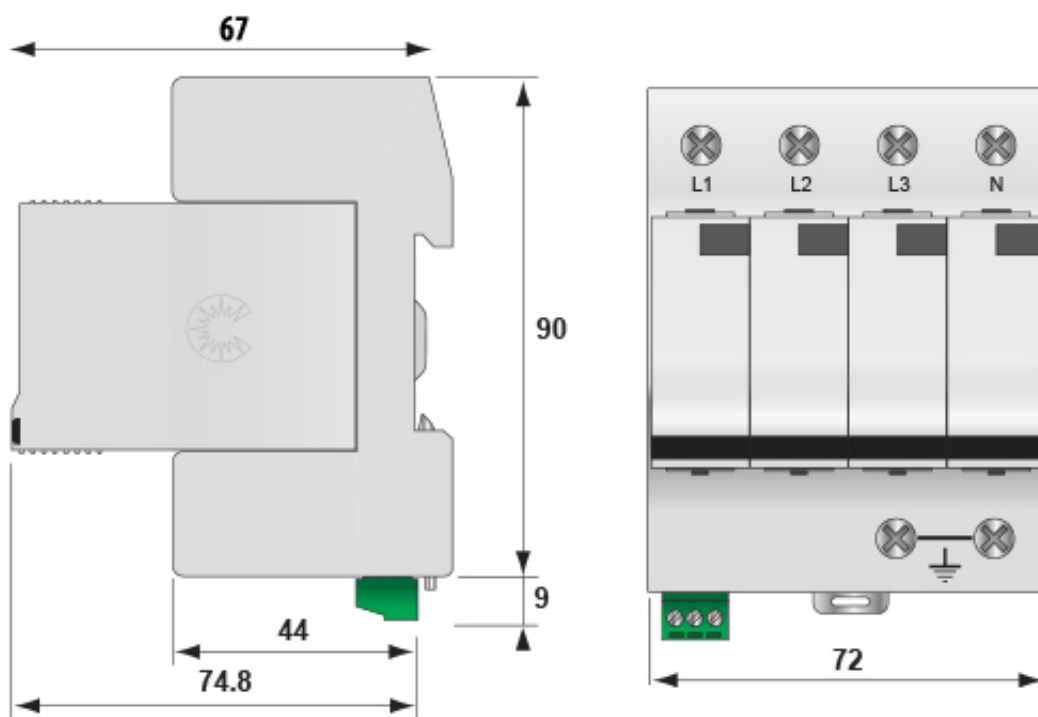

Simbol/Conexiune

V: High energy MOV

GSG: Specific gas tube

Mi: Disconnection indicator

Ft: Thermal fuse

t°: Thermal disconnection mechanism

C: Contact for remote signal

