

Siguranțe MIDI, MEGA și ANL, precum și suporturi de siguranțe


www.victronenergy.com

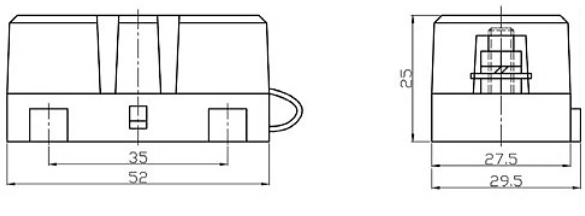


Suport de siguranță pentru siguranțe MIDI




MIDIfuse

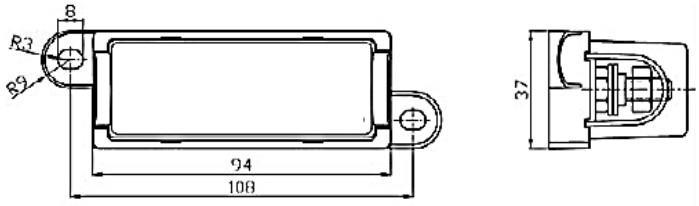


Suport pentru siguranță MEGAfuse

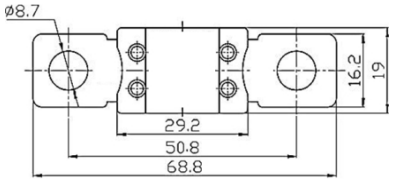

Siguranță MEGA

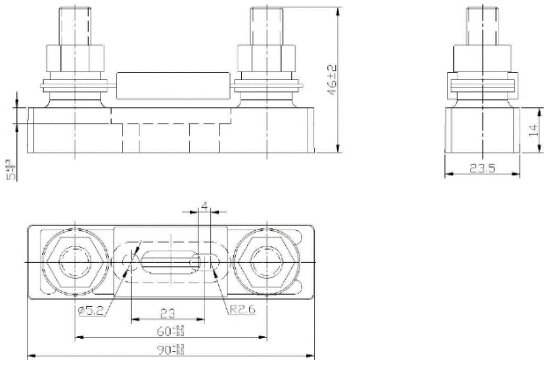

Suport de siguranță pentru siguranța ANL

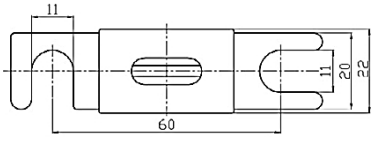

Siguranțe MIDI 32 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la temperaturi scăzute
Siguranță MIDI 60 A/32 V	70 mV	0,9 mΩ
Siguranță MIDI 80 A/32 V	60 mV	0,55 mΩ
MIDIfuse 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
MIDIfuse 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranțe MIDI 58 V	**Cădere de tensiune aprox.**	**Rezistență la rece**
Siguranță MIDI 30 A/58 V	65 mV	2 mΩ
Siguranță MIDI 40 A/58 V	65 mV	1,4 mΩ
Siguranță MIDI 50 A/58 V	65 mV	1 mΩ
Siguranță MIDI 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDIfuse 80 A/58 V	70 mV	0,42 mΩ
MIDIfuse 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ
Siguranțe MEGA 32 V	**Cădere de tensiune aprox.**	**Rezistență la temperaturi scăzute**
MEGAfuse 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
Siguranță MEGA 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
MEGAfuse 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
MEGAfuse 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
MEGAfuse 150 A/32 V	90 mV	0,38 mΩ
MEGAfuse 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
MEGAfuse 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGAfuse 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
MEGAfuse 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGAfuse 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
MEGAfuse 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
MEGAfuse 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
MEGAfuses 58 V	**Cădere de tensiune aprox.**	**Rezistență la temperaturi scăzute**
MEGAfuse 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGAfuse 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGAfuse 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ
MEGAfuses 80 V	**Cădere de tensiune aprox.**	**Rezistență la temperaturi scăzute**
MEGAfuse 40 A/80 V	135 mV	1.459 mΩ
Siguranță MEGA 60 A/80 V	135 mV	1.017 mΩ
MEGAfuse 80 A/80 V	110 mV	0,716 mΩ
MEGAfuse 100 A/80 V	110 mV	0,868 mΩ
MEGAfuse 125 A/80 V	110 mV	0,653 mΩ
MEGAfuse 150 A/80 V	110 mV	0,332 mΩ
MEGAfuse 175 A/80 V	110 mV	0,282 mΩ
MEGAfuse 200 A/80 V	110 mV	0,253 mΩ
MEGAfuse 225 A/80 V	110 mV	0,235 mΩ
MEGAfuse 250 A/80 V	110 mV	0,208 mΩ
MEGAfuse 300 A/80 V	80 mV	0,171 mΩ
MEGAfuse 400 A/80 V	80 mV	0,128 mΩ
MEGAfuse 500 A/80 V	80 mV	0,106 mΩ

Siguranță ANL

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Olanda E-mail:sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

Siguranțe ANL 80 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la temperaturi scăzute
ANLfuse 300 A/80 V	125 mV	0,18 mΩ
Siguranță ANL 400 A/80 V	125 mV	0,16 mΩ
Siguranță ANL 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ