



EPP

PRO PLAST Sp. z o. o. Spółka jawna Ocieszyn,


ul. Obornicka 17, 64-600 Oborniki, POLSKO www.epp.net.pl

info@epp.net.pl

GUMOVÉ ROHOŽE
GUMOVÉ ROHOŽE

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Platí od: 05.07.2021

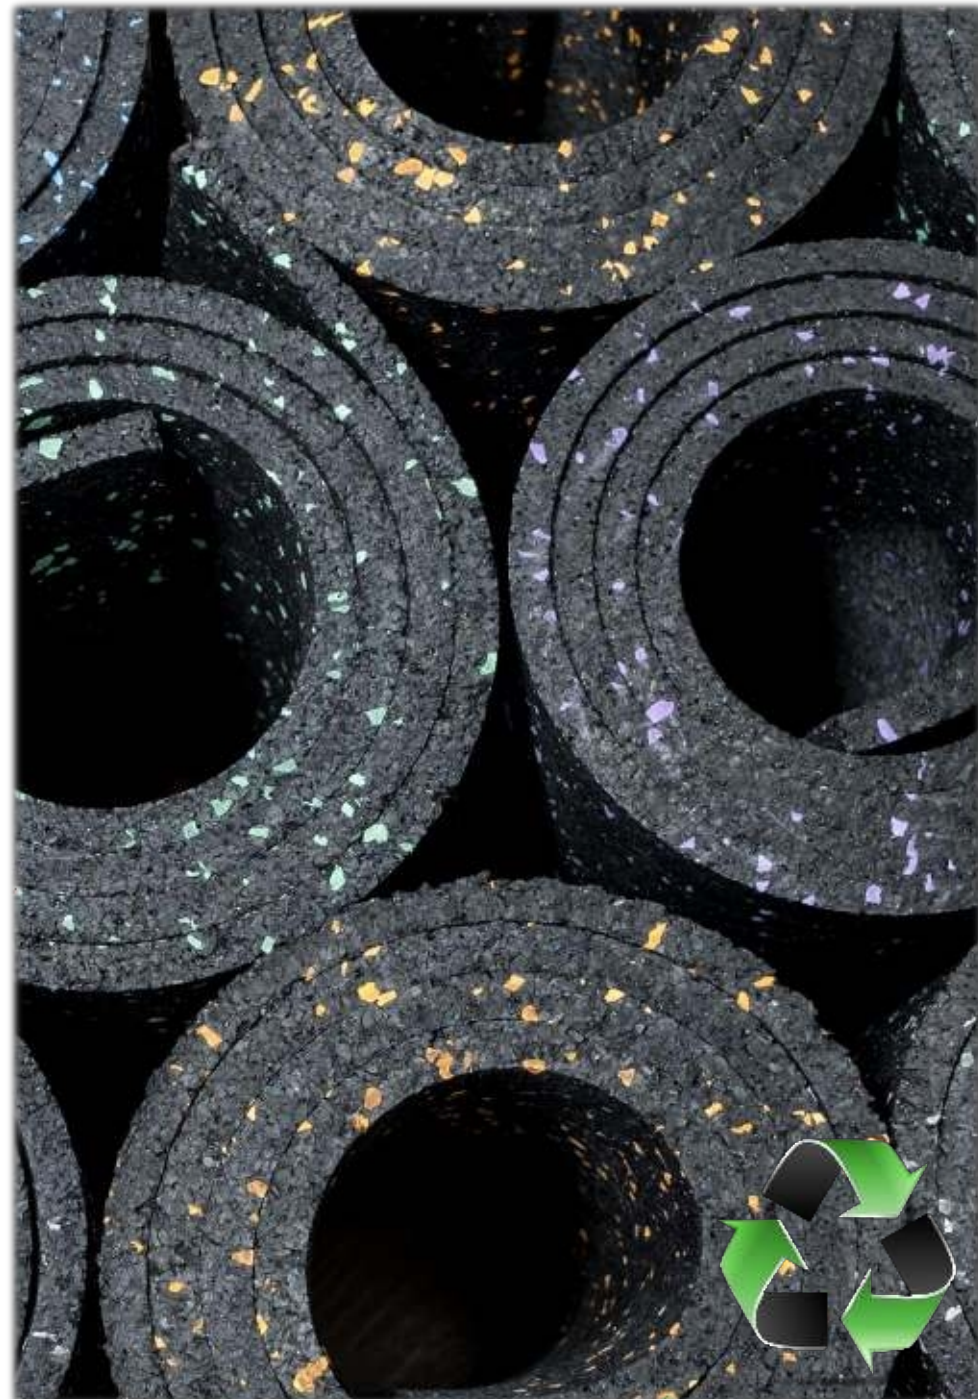

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL PARAMETERS

ČÁST 1 TABULKY / ČÁST 1 TABULKY

NÁZEV VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU			EPP-MAT-750	EPP-MAT-860	EPP-MAT-950	EPP-MAT-1050	EPP-MAT-1050 5, 10, 15, 20, 25, 30 % EPDM
BARVA BARVA			CZARNY ČERNÁ	CZARNY ČERNÁ	CZARNY ČERNÁ	CZARNY ČERNÁ	ČERNÁ S BAREVNÝMI VLOŽKAMI ČERNÁ S BAREVNÝMI VKLADY
SLOŽENÍ VÝROBKU SLOŽENÍ VÝROBKU			GUMOVÝ GRANULÁT SBR, POLYURETANOVÉ POJIVO, GUMOVÝ GRANULÁT EPDM (VOLITELNĚ) GUMOVÝ GRANULÁT SBR, POLYURETANOVÉ POJIVO, GUMOVÝ GRANULÁT EPDM JAKO VOLITELNÁ SOUČÁST				
Tloušťka Tloušťka	--	[mm] (± 0,5)	4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 m
POVRCHOVÁ HMOTNOST PLOŠNÁ HMOTNOST	--	[kg/m² / 1 mm]	0,75	0,86	0,95	1,05	1,05
ŠÍŘKA ŠÍŘKA	--	[m]	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
MINIMÁLNÍ HUSTOTA MINIMÁLNÍ HUSTOTA	--	[kg/m³]	750	860	950	1050	1050
PEVNOST V TAHU PEVNOST V TAHU	PN-EN 12230:2005	[kPa]	--	min. 650	--	--	--
PROTAŽENÍ PŘI PŘETŘENÍ PROTAŽENÍ PŘI PŘETŘENÍ	PN-EN 12230:2006	%	--	min. 55	--	--	--
TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÉ CHOVÁNÍ	PN-EN 13501-1:2019-02	--	EFL	EFL	EFL	EFL	EFL
ELEKTRICKÝ ODPOR ELEKTRICKÝ ODPOR	PN-EN 1081:2019-01 (A) PN-EN 14041:2018-2	--	ROZPTÝLENÁ STATICKÁ DISIPATIVNÍ	ROZPTÝLENÁ STATICKY ROZPTÝLUJÍCÍ	ROZPRASZAJĄCA ROZPTÝLUJÍCÍ	ROZPRASZAJĄCA ROZPTÝLUJÍCÍ STATYKOU ELEKTRINU	ROZPRASZAJĄCA ROZPTÝLUJÍCÍ
KOEFICIENT TEPELNÉ VODIVOSTI λ KOEFICIENT TEPELNÉ VODIVOSTI λ	PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006	[W/(mK)]	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
TEPLOTNÍ ODPOR R TEPLOTNÍ ODOLNOST R	PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006	[m²·K/W]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tlumení TLUMENÍ NÁRAZŮ	PN-EN 14808:2006	%	--	--	--	15 PRO TLOUŠŤKU 10 mm PRO TLOUŠŤKU 10 mm	--
DYNAMICKÝ KOEFICIENT TŘENÍ DYNAMICKÝ KOEFICIENT TŘENÍ	PN-EN 13893:2002 PN-EN 14041:2006	--	MIN. 0,65 (≥ 0,3) TECHNICKÁ TŘÍDA DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) TECHNICKÁ TŘÍDA DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) TECHNICKÁ TŘÍDA DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) TECHNICKÁ TŘÍDA DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) TECHNICKÁ TŘÍDA DS
VODOTĚSNOST VODOTĚSNOST	PN-EN 13553:2004	--	PRODUKT NENÍ VODOTĚSNÝ // THE PRODUCT IS NOT WATERPROOF				

TOLERANCE UVEDENÝCH HODNOT JE ± 5 %, POKUD NENÍ V KARTĚ UVEDENO JINAK // TOLERANCE UVEDENÝCH HODNOT JE ± 5 %, POKUD NENÍ V KARTĚ UVEDENO JINAK

EMISE FORMALDEHYDU (HCHO) <i>EMISE FORMALDEHYDU (HCHO)</i>	PN-EN 717-1:2006 PN-EN 14041:2004/AC:2006	0,02 mg/m³ – EMISNÍ TŘÍDA E1 <i>0,02 mg/m³ – EMISNÍ TŘÍDA E1</i>
TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (LZO) <i>TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (VOC)</i>	PN-EN 16516:2017 PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-3, -6:2011	VÝROBEK SPLŇUJE POŽADAVKY MZIOS ZE DNE 12.03.1996 TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU LZO A MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN V MÍSTNOSTECH KATEGORIE A A B URČENÝCH K POBYTU LIDÍ <i>VÝROBEK SPLŇUJE POŽADAVKY MZIOS ZE DNE 3. 12. 1996 TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU LZO A MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN V MÍSTNOSTECH KATEGORIE A A B URČENÝCH K POBYTU LIDÍ</i>
NEBEZPEČNÉ LÁTKY <i>NEBEZPEČNÉ LÁTKY</i>	WE 1907/2006 (REACH) PN-EN 14041:2018-02	VÝROBEK NEPODLÉHÁ POVINNÉ KLASIFIKACI REACH, NEOBSAHUJE LÁTKY KLASIFIKOVANÉ JAKO NEBEZPEČNÉ <i>VÝROBEK NEPODLÉHÁ POVINNÉ KLASIFIKACI PODLE REACH, NEOBSAHUJE LÁTKY KLASIFIKOVANÉ JAKO NEBEZPEČNÉ</i> V SOULADU, AKTIVNĚ PŘIDANÉ <i>V SOULADU, AKTIVNĚ PŘIDANÝ</i>
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ <i>PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ</i>	ROHOŽE LZE PŘEPRAVOVAT JAKÝMIKOLI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY TAK, ABY BYLO ZABALENÍ CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. ROHOŽE JE TŘEBA SKLADOVAT V SUCHÝCH, VĚTRANÝCH PROSTORÁCH, DALEKO OD TOPNÝCH TĚLES, BEZ PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH FAKTORŮ, ZPŮSOBEM ZABEZPEČUJÍCÍM BEZPEČNOST SKLADOVÁNÍ A NEPROMĚNNOST TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. <i>ROHOŽE LZE PŘEPRAVOVAT JAKÝMIKOLI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY TAK, ABY BYLO ZABALENÍ CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. ROHOŽE BY MĚLY BÝT SKLADOVÁNY V SUCHÝCH, DOBŘE VĚTRANÝCH MÍSTNOSTECH, DALEKO OD TOPNÝCH TĚLES, BEZ PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ VNĚJŠÍM VLIVŮM, ZPŮSOBEM, KTERÝ ZAJISTÍ BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ A NEMĚNNOST TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ</i>	
INFORMACE UVEDENÉ V TECHNICKÉM LISTU VYCHÁZEJÍ Z NAŠICH NEJLEPŠÍCH ZNALOSTÍ A VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH VÝZKUMŮ. NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH APLIKACÍ JE TŘEBA JE PODROBIT DŮKLADNÉ VERIFIKACI. <i>INFORMACE UVEDENÉ V TECHNICKÉM LISTU VYCHÁZEJÍ Z NAŠICH NEJLEPŠÍCH ZNALOSTÍ A VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK. NEJEDNÁ SE O ZÁRUKU. V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH APLIKACÍ JE TŘEBA TYTO ÚDAJE PEČLIVĚ OVĚŘIT.</i>		

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH [WWW.EPP.NET.PL](http://www.epp.net.pl) NAJDETE // NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH [WWW.EPP.NET.PL](http://www.epp.net.pl) NAJDETE:

- AKTUÁLNÍ TECHNICKÝ LIST // AKTUÁLNÍ TECHNICKÝ LIST
- DEKLARACI VÝKONNOSTI // DEKLARACI VÝKONNOSTI
- NÁVOD K POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ // NÁVOD K POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

