



EPP

PRO PLAST Sp. z o. o. Spółka jawna Ocieszyn,


ul. Obornicka 17, 64-600 Oborniki, POLONIA

www.epp.net.pl info@epp.net.pl

COVORAȘE DIN CAUCIUC
COVORAȘE DIN CAUCIUC

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI
FIȘĂ TEHNICĂ

Valabil de la / Este valabil : 05.07.2021

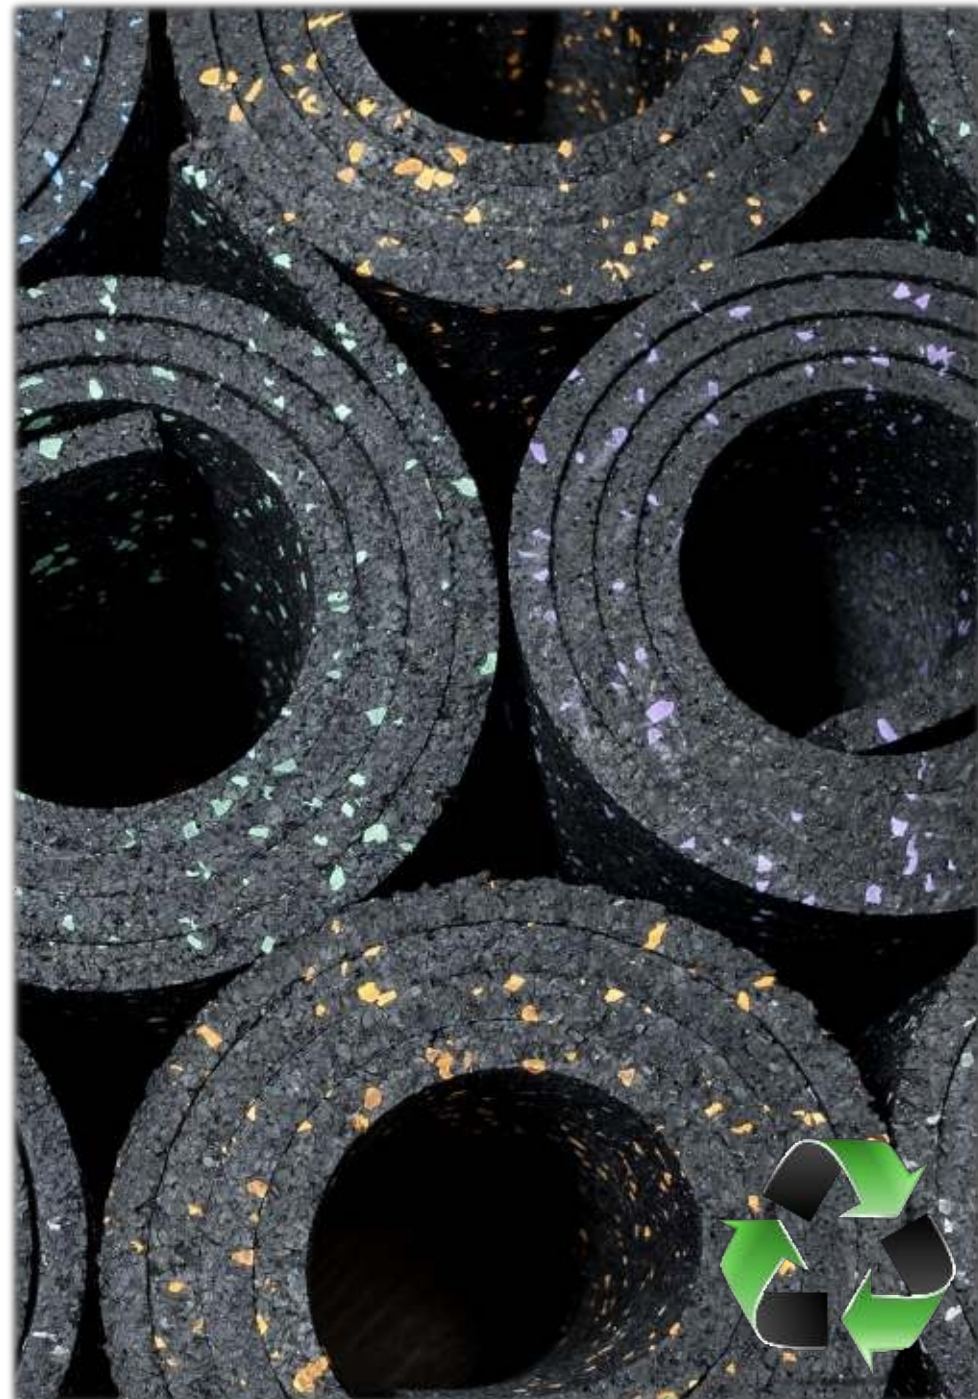

PARAMETRII TEHNICI / PARAMETRII TEHNICE

TABLE

PARTEA 1 A TABELULUI / PART 1 OF THE

DENUMIREA PRODUSULUI DENUMIREA PRODUSULUI			EPP-MAT-750	EPP-MAT-860	EPP-MAT-950	EPP-MAT-1050	EPP-MAT-1050 5, 10, 15, 20, 25, 30% EPDM
CULOARE CULOARE			NEGRU	NEGRU	NEGRU	NEGRU	NEGRU CU CULOARE INTRODUCERE NEGRU CU COLORAT INCLUSII
COMPOZIȚIA PRODUSULUI COMPOZIȚIA PRODUSULUI			GRANULAT DE CAUCIUC SBR, LIANT POLIURETANIC, GRANULAT DE CAUCIUC EPDM OPȚIONAL GRANULE DE CAUCIUC SBR, LIANT POLIURETANIC, GRANULE DE CAUCIUC EPDM CA OPȚIUNE				
GROSIME GROSIME	--	[mm] (± 0,5)	4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 m
MASA SUPRAFEȚEI GREUTATE SUPRAFAȚĂ	--	[kg/m²/1mm].	0,75	0,86	0,95	1,05	1,05
LUNGIME LUNGIME	--	[m]	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
DENSITATE MINIMĂ DENSITATE MINIMĂ	--	[kg/m³]	750	860	950	1050	1050
TRACȚIUNE REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE	PN-EN 12230:2005	[kPa].	--	min. 650	--	--	--
ALUNGIREA LA RUPERE ALUNGIRE LA PAUZĂ	PN-EN 12230:2006	%	--	min. 55	--	--	--
CLASA DE REZISTENȚĂ LA FOC COMPORTAMENTUL INCENDIULUI	PN-EN 13501-1:2019-02	--	EFL	EFL	EFL	EFL	EFL
REZISTENȚĂ ELECTRICĂ REZISTENȚĂ ELECTRICĂ	PN-EN 1081:2019-01 (A) PN-EN 14041:2018-2	--	DISPLAY DISIPATIV STATIC	DISPLAY DISIPATIV STATIC	DISPLAY DISIPATIV STATIC	DISPLAY DISIPATIV STATIC	DISPLAY DISIPATIV STATIC
CO. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CĂLDURĂ λ COEF. DE CONDUCTIVITATE TERMICĂ λ	PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006	[W/(mK)]	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ R REZISTENȚĂ TERMICĂ R	PN-EN 12667:2002 EN 14041:2004+AC:2006	[m² K/W].	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
AMORTIZARE ABSORBȚIA ȘOCURILOR	PN-EN 14808:2006	%	--	--	--	15 pentru o grosime de 10 mm PENTRU 10mm grosime	--
COEFICIENTUL DINAMIC DE FRECAR COEFICIENT DE FRECAR DINAMICĂ	PN-EN 13893:2002 PN-EN 14041:2006	--	MIN. 0,65 (≥ 0,3) CLASA TEHNICĂ DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) CLASA TEHNICĂ DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) CLASA TEHNICĂ DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) CLASA TEHNICĂ DS	MIN. 0,65 (≥ 0,3) CLASA TEHNICĂ DS
IMPERMEABIL LA APĂ IMPERMEABIL LA APĂ	PN-EN 13553:2004	--	PRODUSUL NU ESTE REZISTENT LA APĂ // PRODUSUL NU ESTE REZISTENT LA APĂ				

TOLERANTA PENTRU VALORILE DATE ESTE $\pm 5\%$, CU EXCEPTIA CAZULUI ÎN CARE ESTE DIFERITĂ ÎN CARD // THE TOLERANCE FOR THE GIVEN VALUES IS $\pm 5\%$ UNLESS IT IS DIFFERENT IN THE CARD

EMISIE DE FORMALDEHIDĂ (HCHO) EMISIE DE FORMALDEHIDĂ (HCHO)	PN-EN 717-1:2006 PN-EN 14041:2004/AC:2006	0,02 mg/m ³ - CLASA DE EMISIUNE E1 0,02 mg/m ³ - CLASA DE EMISIUNE E1
COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (LZO) COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (VOC)	PN-EN 16516:2017 PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-3, -6:2011	PRODUSUL ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE Ministerului Sănătății și Protecției Consumatorului din 12.03.1996 PRIVIND CONȚINUTUL DE COV ȘI POATE FI UTILIZAT ÎN INTERIORUL CATEGORIEI A ȘI B DESTINATE LOCUIRII UMANE PRODUSUL ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE MZIOS DIN 03.12.1996 CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL DE COV ȘI POATE FI UTILIZAT ÎN CAMERE DE CATEGORIA A ȘI B DESTINATE REZIDENȚEI UMANE
SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE	CE 1907/2006 (REACH) PN-EN 14041:2018-02	PRODUSUL NU FACE OBIECTUL CLASIFICĂRII REACH, NU CONȚINE SUBANSAMBLURI CLASIFICATE CA PERICULOASE PRODUSUL NU FACE OBIECTUL CLASIFICĂRII OBLIGATORII REACH, NU CONȚINE SUBTANȚE CLASIFICATE CA PERICULOASE CONSISTENT, ADĂUGAT ÎN MOD ACTIV CONFORME, ADĂUGATE ÎN MOD ACTIV
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	COVORAȘELE POT FI TRANSPORTATE CU ORICE MIJLOC DE TRANSPORT, ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE PROTEJEZE AMBALAJUL DE DETERIORĂRI MECANICE. COVORAȘELE TREBUIE DEPOZITATE ÎN ÎNCĂPERI USCATE, BINE VENTILATE, DEPARTE DE DISPOZITIVELE DE ÎNCĂLZIRE, FĂRĂ EXPUNERE DIRECTĂ LA FACTORI EXTERNI, ÎNTR-UN MOD CARE SĂ ASIGURE SIGURANȚA DEPOZITĂRII ȘI INVARIABILITATEA PROPRIETĂȚILOR TEHNICE. COVORAȘELE POT FI TRANSPORTATE CU ORICE MIJLOC DE TRANSPORT, ÎNTR-UN MOD CARE SĂ PROTEJEZE AMBALAJUL ÎMPOTRIVA DETERIORĂRIILOR MECANICE. COVORAȘELE TREBUIE DEPOZITATE ÎN ÎNCĂPERI USCATE, BINE VENTILATE, DEPARTE DE DISPOZITIVELE DE ÎNCĂLZIRE, FĂRĂ EXPUNERE DIRECTĂ LA FACTORI EXTERNI, ÎNTR-UN MOD CARE SĂ ASIGURE DEPOZITAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI INVARIABILITATEA PROPRIETĂȚILOR TEHNICE	

INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ SE BAZEAZĂ PE CELE MAI BUNE CUNOȘTINȚE ALE NOASTRE ȘI PE REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR. ACESTEA NU REPREZINTĂ O GARANȚIE. ACESTEA TREBUIE VERIFICATE CU ATENȚIE PENTRU APLICAȚII SPECIFICE.
INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN FIȘA TEHNICĂ SE BAZEAZĂ PE CELE MAI BUNE CUNOȘTINȚE ALE NOASTRE ȘI PE REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR. ACESTEA NU REPREZINTĂ O GARANȚIE. ÎN CAZUL UNOR APLICAȚII SPECIFICE, ACESTEA TREBUIE VERIFICATE CU ATENȚIE.

PE SITE-UL NOSTRU WWW.EPP.NET.PL VEȚI GĂSI // PE SITE-UL NOSTRU WWW.EPP.NET.PL VEȚI GĂSI:

- FIȘA TEHNICĂ ACTUALĂ // FIȘA TEHNICĂ ACTUALĂ
- DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ // DECLARATION OF PERFORMANCE
- INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII // INSTRUCTIONS FOR USE OF CONSTRUCTION PRODUCTS

