



Siguranțe MIDI, MEGA și ANL, precum și suporturi pentru siguranțe


www.victronenergy.com

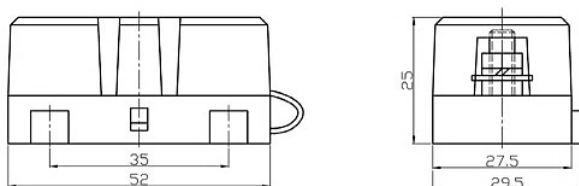


Suport pentru siguranță MIDI





Siguranță MIDI

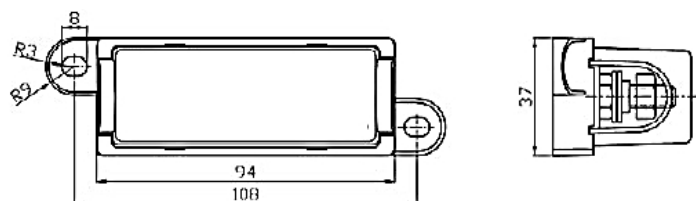


Suport pentru siguranță MEGA

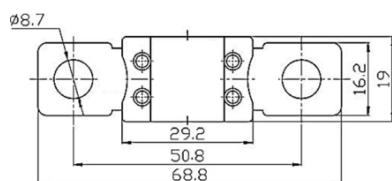

Siguranță MEGA

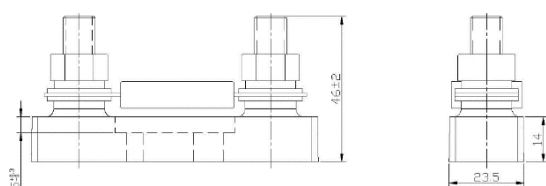

Suport pentru siguranță ANL

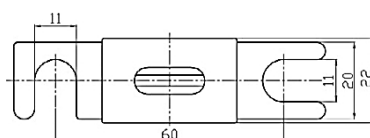

Siguranță ANL

Siguranțe MIDI 32 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță MIDI 60 A/32 V	70 mV	0,9 mΩ
Siguranță MIDI 80 A/32 V	60 mV	0,55 mΩ
Siguranță MIDI 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
Siguranță MIDI 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranțe MIDI 58 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță MIDI 30 A/58 V	65 mV	2 mΩ
Siguranță MIDI 40 A/58 V	65 mV	1,4 mΩ
Siguranță MIDI 50 A/58 V	65 mV	1 mΩ
Siguranță MIDI 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
Siguranță MIDI 80 A/58 V	70 mV	0,42 mΩ
Siguranță MIDI 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ
Siguranțe MEGA 32 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță MEGA 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
Siguranță MEGA 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
Siguranță MEGA 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
Siguranță MEGA 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
Siguranță MEGA 150 A/32 V	90 mV	0,38 mΩ
Siguranță MEGA 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranță MEGA 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
Siguranță MEGA 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
Siguranță MEGA 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
Siguranță MEGA 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
Siguranță MEGA 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
Siguranțe MEGA 58 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță MEGA 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranță MEGA 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
Siguranță MEGA 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ
Siguranțe MEGA 80 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță MEGA 40 A/80 V	135 mV	1,459 mΩ
Siguranță MEGA 60 A/80 V	135 mV	1,017 mΩ
Siguranță MEGA 80 A/80 V	110 mV	0,716 mΩ
Siguranță MEGA 100 A/80 V	110 mV	0,868 mΩ
Siguranță MEGA 125 A/80 V	110 mV	0,653 mΩ
Siguranță MEGA 150 A/80 V	110 mV	0,332 mΩ
Siguranță MEGA 175 A/80 V	110 mV	0,282 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/80 V	110 mV	0,253 mΩ
Siguranță MEGA 225 A/80 V	110 mV	0,235 mΩ
Siguranță MEGA 250 A/80 V	110 mV	0,208 mΩ
Siguranță MEGA 300 A/80 V	80 mV	0,171 mΩ
Siguranță MEGA 400 A/80 V	80 mV	0,128 mΩ
Siguranță MEGA 500 A/80 V	80 mV	0,106 mΩ
Siguranțe ANL 80 V	Cădere de tensiune aproximativă	Rezistență la rețe
Siguranță ANL 300 A/80 V	125 mV	0,18 mΩ
Siguranță ANL 400 A/80 V	125 mV	0,16 mΩ
Siguranță ANL 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ