


ECOFLOW


Panou solar portabil 160
Wp

Manual de utilizare

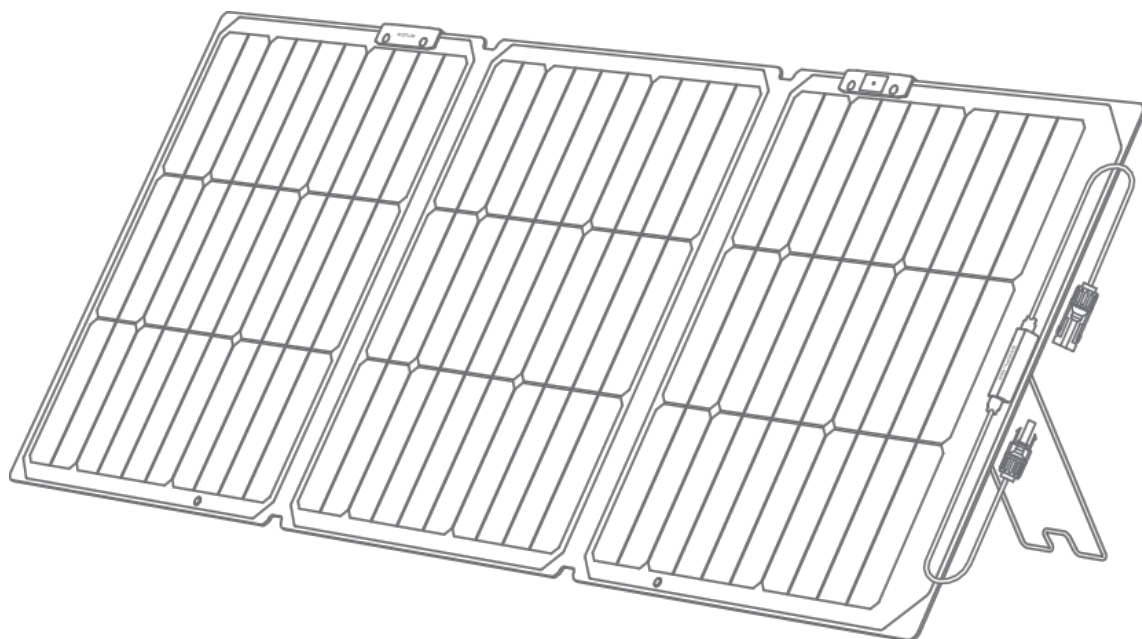

Descrierea produsului


Výrobek – details

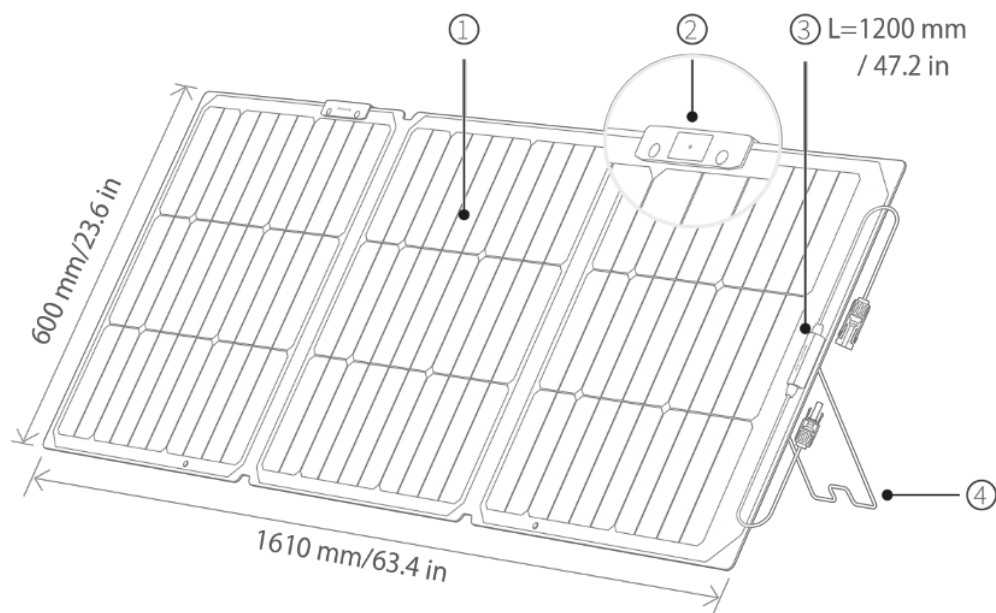


- ① Fotovoltaický modul (zepředu)
- ② Solární úhlová vodící lišta
- ③ Rozvodná skříňka
- ④ Držák

Rozložte svůj panel


1

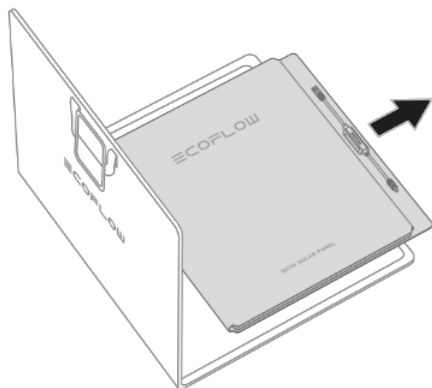


2

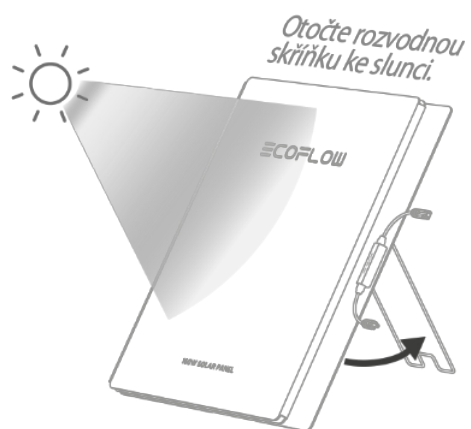


3

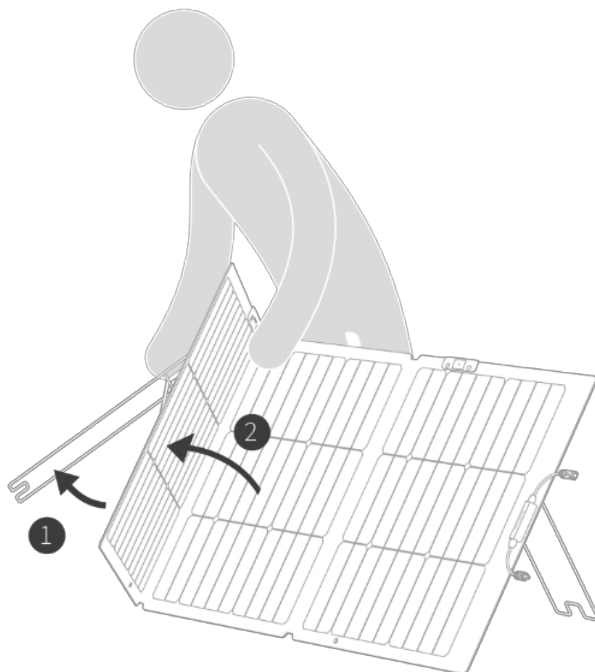

4

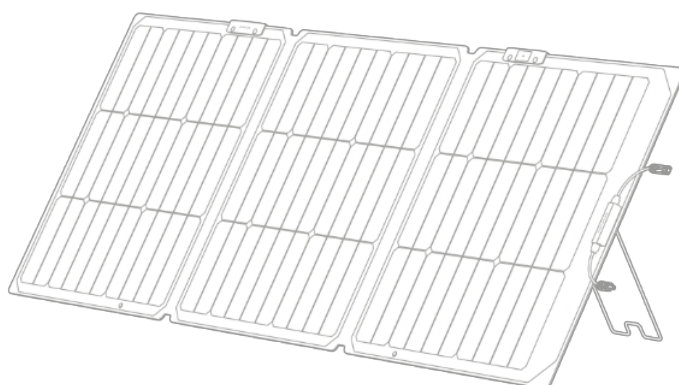

Set Titular

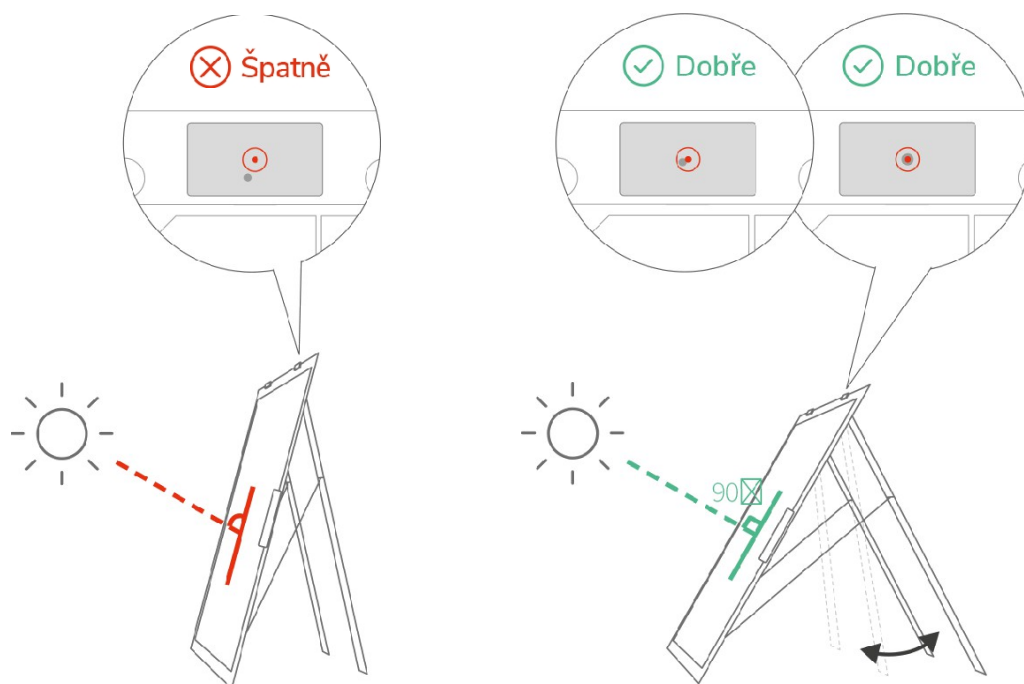


Maximiza puterea de ieşire



Unghi optic

Lumina puternică a soarelui



Umbră




Lumina slabă a soarelui

Conectați panouri

A în serie (recomandat)




B Paralele



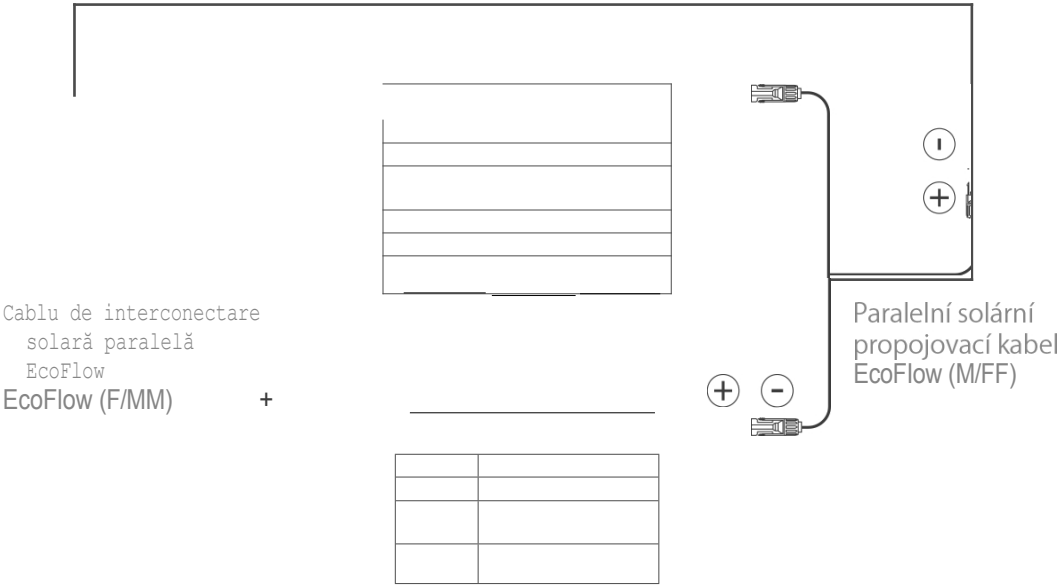


Sistem -

.

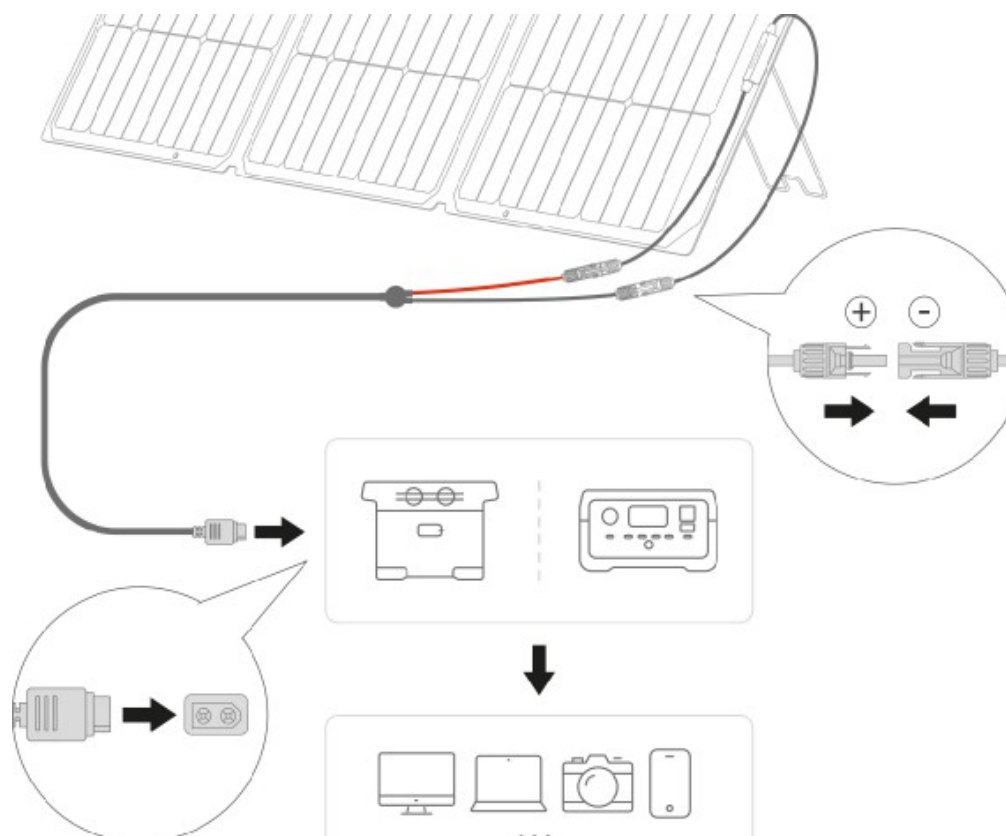

a conținutului
cutiei



L=200mm/98.4in

Specificații

Parametrii

Model	EF-Fold-P160-04
Putere nominală	160 W (± 5 W)
Tensiune la ralanti	21,3 V
Curent de scurtcircuit	9,1 A
Tensiune optimă de funcționare	18,6 V
Curent de funcționare optim	8,6 A
Mediu ambiant recomandat	-20 °C până la 85 °C
Temperatura	(-4°F la 185°F)
Eficiență	25 %
Coeficientul de temperatură al puterii nominale	-(0,30 $\pm$ 0,02) %/°C
Coeficientul de temperatură al tensiunii fără sarcină	-(0,25 $\pm$ 0,03) %/°C
Coeficientul de temperatură al curentului de scurtcircuit	+(0,04 $\pm$ 0,015) %/°C

Dimensiuni

Greutate	Aproximativ 5,6 kg (12,3 lbs)
Dimensiuni desfășurată (lxdxh)	600 x 1610 x 25 mm (23,6 x 63,4 x 1,0 in.)
Dimensiuni când este pliat (lxdxh)	600 x 572 x 32 mm (23,6 x 22,5 x 1,3 in.)

Specificațiile bateriei

Tip de articol	Siliciu monocristalin TOPCon
Tipul conectorului	MC4

- Condiții standard de testare: 1000 W/m² (92,9 W/ft²), AM 1.5, 25 °C (77 °F)

Instrucțiuni de siguranță

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înainte de a utiliza acest produs, citiți și înțelegeți pe deplin acest document și toate documentele conexe pentru acest produs. După citire, păstrați bine acest document pentru consultare ulterioară. Neutilizarea corectă a acestui produs poate cauza vătămări grave pentru dvs. sau pentru alte persoane sau deteriorarea acestui produs și a altor bunuri. Atunci când utilizați acest produs, se consideră că ați înțeles, recunoscut și acceptat toți termenii și conținutul acestui document. Utilizatorul este de acord să fie responsabil pentru acțiunile sale și pentru orice consecințe care rezultă din acestea. EcoFlow nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere cauzată de neutilizarea de către utilizator a acestui produs în conformitate cu clauza de exonerare de răspundere și instrucțiunile de siguranță.

EcoFlow își rezervă dreptul de a face interpretări finale ale acestui document și ale tuturor documentelor conexe pentru acest produs, în funcție de cum permit legile și reglementările. Aceste documente pot fi actualizate, revizuite sau întrerupte din când în când, fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații despre produs, vă rugăm să vizitați site-ul EcoFlow.

INSTALARE

1. Nu înmuiați produsul și nu îl lăsați într-un mediu umed pentru o perioadă lungă de timp. Nu permiteți cutiei de joncțiune sau conectorilor de sârmă să intre în contact cu lichide.
2. Nu expuneți nicio parte a produsului la materiale foarte corozive, cum ar fi solvenții organici corozivi.
3. Nu utilizați acest produs în apropierea flăcărilor deschise sau a materialelor inflamabile sau explozive.
4. Nu ciocăniți sau nu străpungeți panoul solar cu unelte ascuțite sau ascuțite și nu frecați suprafața panoului solar cu materiale dure, cum ar fi șmirghel.
5. Nu atingeți, strângeți sau îndoiți panoul solar. Se recomandă ca acest produs să fie plasat în poziție verticală în timpul transportului sau depozitării.
6. Nu așezați obiecte grele pe panoul solar pentru a preveni deteriorarea produsului în timpul utilizării.
7. Dacă doriți să depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp, conectați corect firele pozitive și negative ale panoului solar pentru a evita contactul cu partea panoului solar orientată spre soare.
8. Nu dezasamblați singur nicio parte a produsului, deoarece acest lucru va anula garanția.
9. Atunci când utilizați acest produs pentru a încărca o sursă de energie de stocare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele de performanță și specificațiile. Dacă conectați mai multe panouri solare în serie sau în paralel, verificați în prealabil numărul maxim de panouri solare care pot fi conectate la sursa de energie.
10. Pentru cablarea în serie sau în paralel a acestui produs, se recomandă achiziționarea firelor de legătură prin intermediul canalelor de vânzări oficiale ale EcoFlow. Dacă utilizați un cablu de panou solar de la un alt producător, asigurați-vă că conectorul și tensiunea și curentul cablului sunt compatibile.
11. Nu conectați sau deconectați niciun cablu de interconectare în timp ce panoul solar este în funcțiune.
12. Nu purtați accesorii metalice atunci când conectați sau deconectați panoul solar.
13. Nu aplicați niciun produs chimic (de exemplu, vopsele, adezivi) pe partea panoului solar orientată spre soare.
14. Nu utilizați dispozitive precum lupele pentru a concentra lumina soarelui pe panoul solar.
15. Păstrați acest produs la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
16. Nu aruncați arbitrar deșeurile de panouri solare; respectați legile și reglementările locale pentru

eliminare.

Declarație de conformitate FCC

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot duce la pierderea autorității utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
- (2) echipamentul trebuie să fie imun la toate interferențele primite, inclusiv la interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Redirecționarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Adresați-vă dealerului sau unui tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarație ISED

Acest dispozitiv îndeplinește standardele RSS și, prin urmare, nu este acoperit de o licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) echipamentul nu trebuie să provoace interferențe și
- (2) echipamentul trebuie să fie imun la toate interferențele, inclusiv la interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

Acest instrument digital de clasă B este în conformitate cu standardul canadian CAN ICES(B) / NMB(B).

Reciclare

Această etichetă înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod corespunzător pentru a evita potențialele daune aduse mediului sau riscurile pentru sănătatea umană din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Duceți produsul uzat la un punct de colectare adecvat sau contactați retailerul de la care ați achiziționat produsul. Retailerul acceptă produsele uzate și le duce la o instalație de reciclare ecologică. Pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să vizitați următorul site: **<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>**



EcoFlow Inc. declară prin prezenta că echipamentul de tip panou solar este în conformitate cu Directivele 2014/30/UE, 2011/65/UE (RoHS), (UE) 2015/863 (RoHS). Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web.

UE: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Vă rugăm să consultați cele mai recente manuale de utilizare sau documente conexe pentru detalii suplimentare.

<https://manuals.ecoflow.com/product/160w-solar-panel>



PAP

Raccolta carta

© 2025 EcoFlow Inc. Toate drepturile rezervate.