



## Pocket LAN V3.0 – Benutzerhandbuch


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

### 1. INSTALLATION





Stellen Sie sicher, dass alle Stromquellen mindestens 5 Minuten vor der Installation ausgeschaltet wurden.

- Schrauben Sie zwei Komponenten am Pocket LAN ab, führen Sie das Internetkabel ein und schließen Sie es mit einem RJ45-Stecker an. Ziehen Sie diese Komponenten fest.

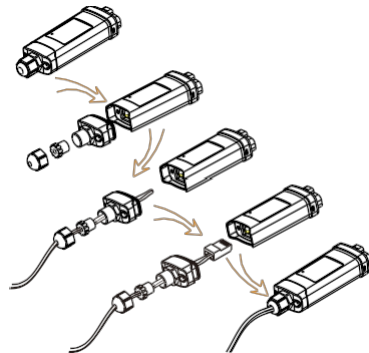



U1

- Entfernen Sie die Abdeckung des DONGLE-Anschlusses an der Unterseite des Wechselrichters. Sie können nun Ihr Pocket LAN installieren.



U2


- Stecken Sie das Pocket LAN in den richtigen Anschluss des Wechselrichters.



Beachten Sie, dass die Ausrichtung der Verriegelung einheitlich sein muss.

U3

- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an Ihren Heimrouter an. Vergewissern Sie sich, dass der Heimrouter einwandfrei funktioniert.

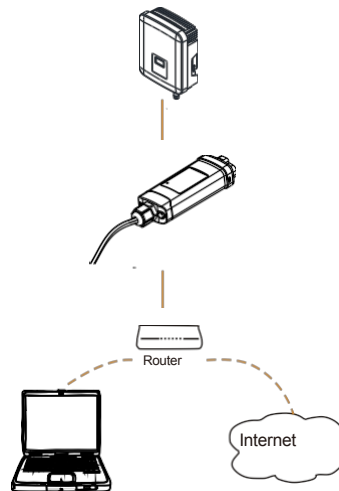

U4

U5

## 2. ÜBERWACHUNG

- SolaxCloud Registrierung Schritt 1: Scanne mit deinem Smartphone den untenstehenden QR-Code ein oder suchen Sie im Browser nach dem Stichwort „SolaxCloud“, um die Monitoring-App herunterzuladen.



iOS




Google

Schritt 2: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen linken Ecke der Überwachungs-App, um die Sprache auszuwählen.

Schritt 3: Tippen Sie unten in der Monitoring-App auf „Neues Konto erstellen“.

Schritt 4: Geben Sie die Registrierungsnummer ein oder scannen Sie sie ein und geben Sie die weiteren Informationen ein, um die Registrierung abzuschließen.




(Beispiel für eine Registrierungsnummer)

06

- Überwachungs-Website Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Laptop mit einem Netzwerk verbunden ist.

Schritt 2: Öffnen Sie einen Browser und geben Sie [www.solaxcloud.com/](http://www.solaxcloud.com/)

Schritt 3: Wählen Sie die Anzeigesprache aus, lesen Sie die Bedienungsanleitung und erstellen Sie anschließend ein neues Konto.

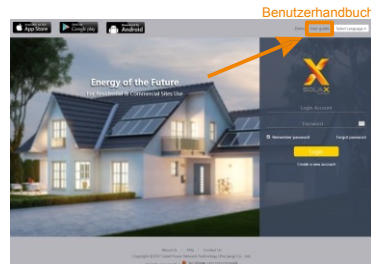


Schritt 4: Führen Sie die Registrierung, die Anmeldung, das Hinzufügen der Website und andere damit verbundene Vorgänge gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch durch.

Schritt 5: Klicken Sie auf „Garantieverwaltung“ und Fügen Sie Ihre Installationsdaten hinzu, um die Garantie für Ihre Geräte zu erhalten.

07

## AUSSEHEN UND ABMESSUNGEN



## TECHNISCHE DATEN

Produktname	Pocket LAN
Modell	Pocket LAN V3.0
Versorgungsspannung	5 V DC
Nennleistung	0,9 W
Daten-Upload-Intervalle	5 min
Bandbreite	10/100 M
Gewicht	75 g
Abmessungen	112 × 45,7 × 28,5 mm
Schutzart	IP 65

08

## SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromzufuhr zum Wechselrichter unterbrochen ist.
- Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten. Nicht gewaltsam zerlegen oder verschrotten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.



Weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie auch dazu bei, potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, die örtliche Entsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

09

## GARANTIEBEDINGUNGEN UND HAFTUNG

Allgemeine Geschäftsbedingungen SolaX gewährt eine Standardgarantie von 24 Monaten. Die Laufzeit dieser Garantie beginnt mit dem auf der Kaufrechnung angegebenen Datum. SolaX erbringt Garantieleistungen nur, wenn das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und dem vom Händler ausgestellten Kaufbeleg an SolaX zurückgesandt wird. Darüber hinaus muss das Typenschild des Geräts vollständig lesbar sein. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, behält sich SolaX das Recht vor, den Garantieservice abzulehnen.

**Haftungsausschluss** Garantieansprüche sind ausgeschlossen für direkte oder indirekte Schäden, die zurückzuführen sind auf: nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts, unsachgemäße oder mangelhafte Installation, unsachgemäße Bedienung und unbefugte Änderungen an den Geräten oder Reparaturversuche.

- Fehlende Garantiekarte und Seriennummer. Betrieb der Geräte mit defekter Schutzausrüstung.
- Einwirkung von Fremdkörpern und höherer Gewalt.
- Unzureichende Belüftung.
- Nichtbeachtung der einschlägigen Sicherheitshinweise.

10

## KAUFBELEG

Bewahren Sie diese Seite als Kaufnachweis auf. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Garantieranmeldung.

Name ..... Land .....

Telefonnummer ..... Postleitzahl .....

E-Mail .....

Adresse .....

Seriennummer des Produkts .....

Datum der Inbetriebnahme .....

Name des Installationsunternehmens .....

Lieferdatum .....

Unterschrift .....

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. ADD Raum 506, Westgebäude A, Nr. 525 Xixi Road, Hangzhou, Provinz Zhejiang, China 310007

Tel +86 571 56260011

FAX +86 571 56075753

E-MAIL [service@solaxpower.com](mailto:service@solaxpower.com) WEB

[www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com)



614.00603.00