



Pojistky MIDI, MEGA a ANL a držiaky poistiek


www.victronenergy.com

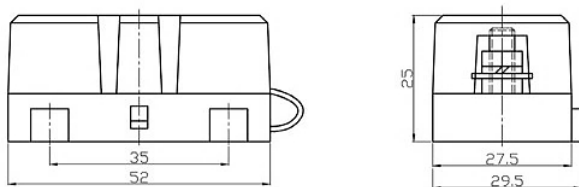


Držiak poistky pre poistky MIDI




MIDI poistka

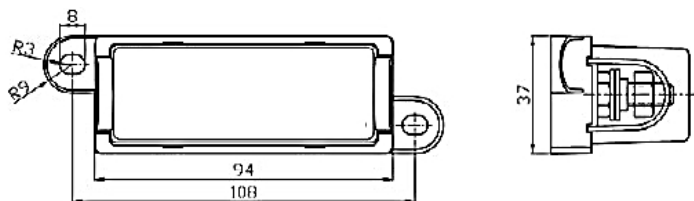


Držiak poistky pre poistku MEGA

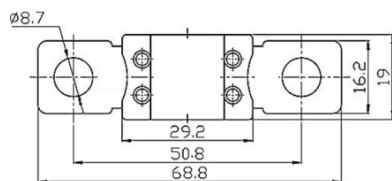

Poistka MEGA

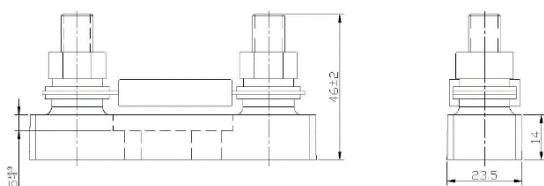

Držiak poistky pre poistku ANL



Poistka ANL

Pojistky MIDI 32 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
Pojistka MIDI 60 A/32 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI poistka 80 A/32 V	60 mV	0,55 mΩ
MIDI poistka 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
MIDI poistka 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
MIDI poistka 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI poistka 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MIDI poistky 58 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
MIDI poistka 30 A/58 V	65 mV	2 mΩ
MIDI poistka 40 A/58 V	65 mV	1,4 mΩ
MIDI poistka 50 A/58 V	65 mV	1 mΩ
MIDI poistka 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI poistka 80 A/58 V	70 mV	0,42 mΩ
MIDI poistka 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ
Poistky MEGA 32 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
Poistka MEGA 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
Poistka MEGA 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
Poistka MEGA 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
Poistka MEGA 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
Poistka MEGA 150 A/32 V	90 mV	0,38 mΩ
Poistka MEGA 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
Poistka MEGA 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Poistka MEGA 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
Poistka MEGA 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
Poistka MEGA 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
Poistka MEGA 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
Poistka MEGA 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
Poistky MEGA 58 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
Poistka MEGA 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
Poistka MEGA 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
Poistka MEGA 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
Poistka MEGA 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ
Poistky MEGA 80 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
Poistka MEGA 40 A/80 V	135 mV	1 459 mΩ
Poistka MEGA 60 A/80 V	135 mV	1 017 mΩ
Poistka MEGA 80 A/80 V	110 mV	0,716 mΩ
Poistka MEGA 100 A/80 V	110 mV	0,868 mΩ
Poistka MEGA 125 A/80 V	110 mV	0,653 mΩ
Poistka MEGA 150 A/80 V	110 mV	0,332 mΩ
Poistka MEGA 175 A/80 V	110 mV	0,282 mΩ
Poistka MEGA 200 A/80 V	110 mV	0,253 mΩ
Poistka MEGA 225 A/80 V	110 mV	0,235 mΩ
Poistka MEGA 250 A/80 V	110 mV	0,208 mΩ
Poistka MEGA 300 A/80 V	80 mV	0,171 mΩ
Poistka MEGA 400 A/80 V	80 mV	0,128 mΩ
Poistka MEGA 500 A/80 V	80 mV	0,106 mΩ
Poistky ANL 80 V	Približný pokles napätia	Odpor pri nízkych teplotách
Poistka ANL 300 A/80 V	125 mV	0,18 mΩ
Poistka ANL 400 A/80 V	125 mV	0,16 mΩ
Poistka ANL 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ