

ELAN

SOLÁRNA DUÁLNA BIELA A TEPLÁ LED DIÓDY

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Uistite sa, že váš solárny panel je orientovaný na juh alebo čo najbližšie k nemu



Z času na čas vyčistite svoj solárny panel



NEUMIESTŇUJTE svoj solárny panel na zatienené miesta.



Nenabíjajte za sklom

Ďakujeme, že ste si vybrali solárne rozprávkové svetlá Elan - duálne biele a teplé biele. Pred ich použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Dôležité poznámky

Pri inštalácii svetla buďte vždy opatrní. Ak si nie ste vôbec istí, obráťte sa na svojho predajcu alebo na odborníka, ktorý vám poradí.

Inštalácia

Odstráňte všetky obaly a odložte ich nabok. Pred úpravami na vašom pozemku starostlivo zvážte, kde chcete svetlo nainštalovať. Je obzvlášť dôležité, aby solárny panel dostával čo najviac slnečného svetla.

Dbajte na to, aby mu nebránili budovy, ploty, stromy, prístrešky atď. alebo tieň, ktoré tieto vytvárajú. Ak je solárny panel nainštalovaný na nevhodnom mieste, nemusí fungovať čo najlepšie.

Aby sa maximalizovala kapacita batérie, svetlá by sa mali pred prvým použitím nabíjať na priamom slnečnom svetle aspoň 8 hodín, ak je to možné, alebo prostredníctvom možnosti nabíjania cez USB. V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť batérie alebo výkon svetla.

Svetlá sa automaticky zapnú/vypnú, ak ich necháte v zapnutej polohe. Upozorňujeme, že je úplne normálne, že sa svetlá zapínajú v rôznom čase, pretože to závisí od toho, ako rýchlo sa nabíjajú na svojom mieste.


Ako používať

1. Solárny panel nabíjajte tak, že ho umiestnite na priame slnečné svetlo až na 3 dni. Môžete to urobiť, keď je svetlo nastavené do vypnutej polohy, aby sa batéria úplne nabila. Po 3 dňoch nastavte svietidlo do polohy ON.
2. Svetlá sa automaticky nabíjajú pod priamym slnečným svetlom počas dňa a svietia v noci.
3. Ak chcete prepínať režimy, nastavte prepínač do polohy "ON" a stlačte tlačidlo "MODE". Môžete to urobiť aj prostredníctvom priloženého diaľkového ovládania.
4. Ak chcete obmedziť čas prevádzky, môžete na diaľkovom ovládači vybrať časovač na 3, 5 alebo 8 hodín.
5. Ak chcete predĺžiť dobu chodu svetiel v zime alebo ak je miesto nie je ideálne pre solárne osvetlenie, potom môžete znížiť jas svetla pomocou diaľkového ovládania, existujú 4 nastavenia jas. čím nižší je jas, tým dlhší je čas prevádzky.

Tlačidlo režimu

Aktuálny režim

Snímač diaľkového ovládania

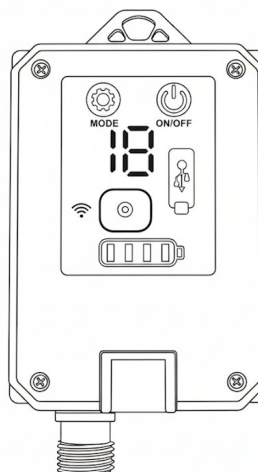

Spínač zapnutia/vypnutia

Zásuvka USB

Indikátor nabíjačky batérií

Poznámka: Aby ste si mohli overiť, či je spínač správne v polohe "ON", musíte solárny panel zakryť, aby ste imitovali nočný čas.

Informácie o batérii

Ak výrobok po 8 až 12 mesiacoch používania nesvieti správne, vymeňte dobíjacie batérie, pretože môžu byť slabé alebo opotrebované. Budete potrebovať 1 ks batérie 18650, 1200 mAh 3,7 V. Ak chcete vymeniť batérie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odskrutkujte kryt priestoru pre batérie.
2. Vyberte vybitú batériu a nainštalujte 1 ks novej batérie 18650 podľa obrázku s polaritou +/-.
3. Vráťte kryt priestoru pre batérie, zaskrutkujte ho späť na miesto a uistite sa, že je správne utesnený.

Riešenie problémov

Uistite sa, že na solárny panel po zotmení nesvietia žiadne blízke zdroje svetla. Mohli by to byť jasné vnútorné/vonkajšie svetlá z vášho pozemku alebo od susedov, prípadne pouličné osvetlenie.

Ak si nie ste istí, vezmite svetlo dovnútra a vyskúšajte ho v tmavej miestnosti

Ak sa často stretávate s problémami so svetlom, môžete ich vyriešiť sami podľa nášho sprievodcu riešením problémov. Ak má svetlo svoj solárny panel na nevhodnom mieste, bude mať problémy s fungovaním, ale to neznamena, že ide o chybu zariadenia. Nezabudnite, že svetlo sa dodáva s určitým nabitím a pravdepodobne bude fungovať niekoľko dní, aj keď je solárny panel zle umiestnený. Skôr ako sa obrátite na predajcu, vyskúšajte nižšie uvedené tipy na riešenie problémov.

Postup dobíjania

1. Dvakrát skontrolujte umiestnenie solárneho panela, aby ste sa uistili, že je na voľnom mieste a čo najviac orientovaný na juh.
2. Vypnite svetlo na vypínači a nechajte ho dobíjať 3 až 5 dní, aby ste sa uistili, že prešiel jeden slnečný deň.
3. Po 3 - 5 dňoch sa vráťte k svetlu a zapnite ho vypínačom.
4. Ak svetlo po zotmení stále nesvieti, obráťte sa na svojho predajcu.

Údržba

Povrch solárneho panelu a svetelnej šošovky očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrch a zhoršiť prevádzku. Solárny panel udržiavajte bez nečistôt, úlomkov a snehu.

Pri inštalácii svetelných reťazí je nevyhnutné zakomponovať podporné konštrukcie každých 2,5 až 3,5 metra, aby sa zabránilo namáhaniu a prípadnému rozbitiu spôsobenému nepodopretými ťažkými svetlami. Môžete to dosiahnuť využitím našich stĺpov Farnworth, festónových stĺpov alebo hákov na inštaláciu na ploty a steny, prípadne použitím dlhého drôtu, šnúry alebo rybárskeho vlasca. Ak plánujete svetlá namotať okolo stromov, dbajte na to, aby ste povrázok neomotali príliš tesne; ako kmeň stromu rastie, jeho priemer sa zväčšuje, čo môže časom povrázok neprimerane namáhať. Dodržiavanie týchto pokynov je veľmi dôležité, pretože ich nedodržanie môže viesť k strate záruky.

Bezpečnostné pokyny

Solárne centrum nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto výrobku, ani za škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

Neoprávnená prestavba a/alebo úprava zariadenia môže byť nebezpečná a spôsobí stratu platnosti záruky. Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo na zdroj svetla. Toto zariadenie nie je hračka a malo by sa uchovávať mimo dosahu detí. Zariadenie neponárajte do vody a nevystavujte ho extrémnym teplotám (nižším ako -25 °C alebo vyšším ako 50 °C).

V prípade potreby zákazníckej podpory sa obráťte na:
Solárne centrum s.r.o.
44-46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL5 4UN
T: 01727 743200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

