

Sisteme de stocare

-ForceLSeñes

-ForceHseñes



Siguranță și fiabilitate



Control optic*

Durată lungă de viață și performanțe superioare



Scalabilitate ridicată

Capacitate maximă: 215,04 kWh

6 grupuri în panou



Flexible Mounting

Plug&Play, no additional wiring connection



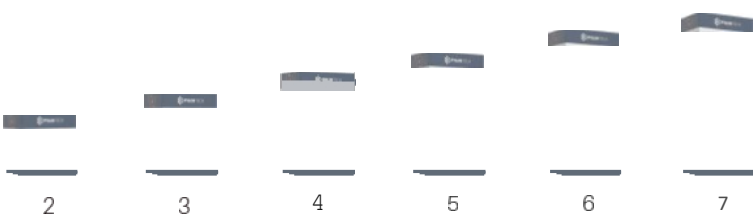
Compatibility

Compatible with Top inverter brands

 **PYLONTECH**



SPECIFICAȚII (ForceH3/204,8–716,8 V)

						
	2	3	4	5	6	7
Modul de baterie	FH10050					
Tensiunea modului de baterie (Vcc)	102,4					
Capacitatea modului de baterie (Ah)	50					
Număr de module de baterie (opțional)	2	3	4	5	6	7
Tensiunea sistemului de baterii (V)	204,8	307,2	409,6	512	614,4	716,8
Capacitatea sistemului de baterii (Ah)	50					
Capacitatea sistemului de baterii (kWh)	10,2	15,4	20,5	25,6	30,7	35,8
Dimensiuni (L*A*Î mm)	540 × 350,5 × 30	540•350•700	540 × 350,0 × 70	540•350• 1040	540,350,1210	540•350• 1300
Greutate (kg)	92	131	170	209	248	287
Adâncimea de descărcare	95%					
Încărcare/Descărcare (Recomandat)	50					
Curent (A) (Max.)	52					
Multi-grup	Max. 6 sisteme în paralel					
Comunicaflon	CANBUS/Modbus RTU					
Putere nominală	IP55					
Temperatură de funcționare/	-10,50					
Temperatură de depozitare/	-20–60					
Umiditate	5 %–95 d (fără condensare)					
Altitudine	<4000					
Linie de proiectare	15+ ani (25/77)					
Durată de viață	>0,000,25					
Certificare	UL9540/VUL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E2510-50/IEC62477-1/UN38.3					