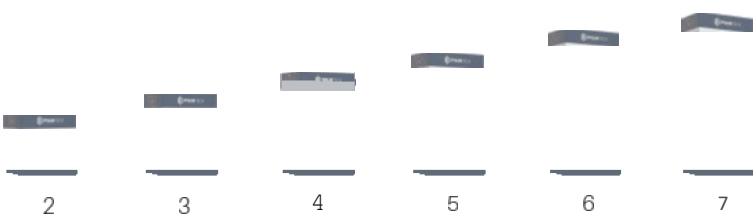


ŠPECIFIKÁCIA (ForceH3/204,8–716,8 V)

						
	2	3	4	5	6	7
Batériový modul	FH10050					
Napätie batériového modulu (Vdc)	102,4					
Kapacita batériového modulu (Ah)	50					
Počet batériových modulov (voliteľné)	2	3	4	5	6	7
Napätie batériového systému (V)	204,8	307,2	409,6	512	614,4	716,8
Kapacita batériového systému (Ah)	50					
Kapacita batériového systému (kWh)	10,2	15,4	20,5	25,6	30,7	35,8
Rozmery (Š × H × V v mm)	540 × 350,5 × 30	540 × 350 × 700	540 × 350,0 × 70	540 × 350 × 1040	540 × 350 × 1210	540 × 350 × 1300
Hmotnosť (kg)	92	131	170	209	248	287
Hĺbka vybitia	95 %					
Nabíjanie/vybíjanie (Odporúčané)	50					
Prúd (A) (Max.)	52					
Viacskupinový	Max. 6 systémov zapojených paralelne					
Comunicačný	CANBUS/Modbus RTU					
IPrating – prevádzková	IP55					
teplota / teplota pri	-10,50					
skladovaní / vlhkosť	-20–60					
Nadmorská výška	5 % – 95 d (s kondenzáciou)					
Konštrukčný typ	<4000					
	15+ rokov (25/77)					
Životnosť	>0,000,25					
Certifikácia	UL9540/VUL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E2510-50/IEC62477-1/UN38.3					