

Caracteristici generale

Stație de încărcare: Trydan
 Culoare: Negru
 Material: Polycarbonat MVR
 Greutate maximă: 7 kg
 Lungimea cablului de încărcare: 5 m / 10 m
 Tipul cablului de încărcare: drept / spiralat
 Temperatura de funcționare: de la -25° la 50°
 Temperatura de depozitare: de la -40° la 70°
 Ecran *1: 2,6"

Indicator RGB în funcție de starea de încărcare

Caracteristici electrice

Tipul conectorului: Tip 2 / Priză Tensiune:
 230 V / 400 V
 Putere maximă de ieșire: 7,4 kW / 22 kW *1
 Curent reglabil: 6 - 32 A (pe fază) Frecvență nominală: 50 Hz / 60 Hz
 Clasă de protecție: IP54 / IK10
 Detectarea curentului rezidual: CA 30 mA / CC 6 mA *1
 Contor de energie MID *2


*1 Depinde de varianta aleasă

*2 Cu cost suplimentar

Structura marcatului produsului

Model	TRY
Varianta	32
Tipul de conectare	Monofazic 1
	Trifazic Drept 3
Tip de cablu	5 m L5
	10 m L10
	MS
	P
	SC
Protecții	
Schuko	
Accesorii:	
Detectarea curentului rezidual	V2C-F
Telecomandă	V2C-R
Suport pentru cablu	V2C-SOP
Suport	V2C-PED
Contor electric monofazat MID	V2C-MID-1
Contor de energie electrică trifazic MID	V2C-MID-3

Dimensiuni

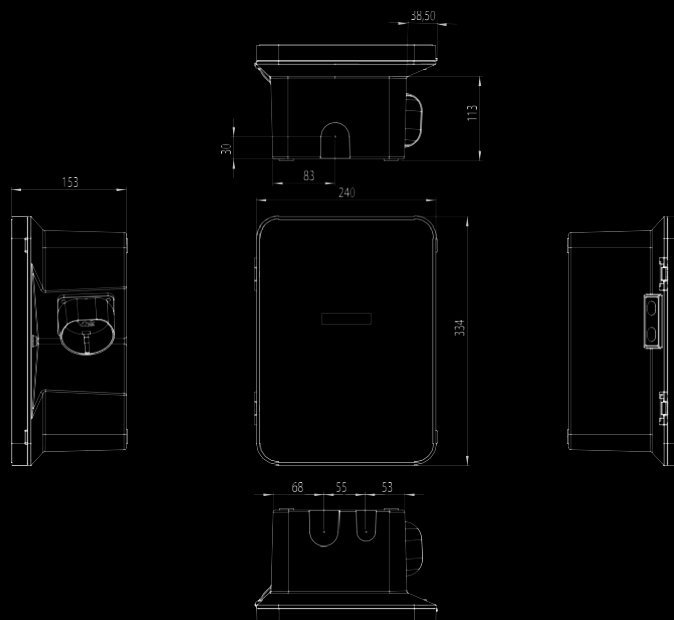

Funcții

Platforma utilizatorului: Aplicație & Portalul V2C Cloud Conectivitate:
 WiFi / Bluetooth
 Comunicare: OCPP / Rest API
 Configurare cloud cu dispozitive inteligente: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

